


2GLF

Führungsleiste mit 2 Gleitflächen, selbstschmierend

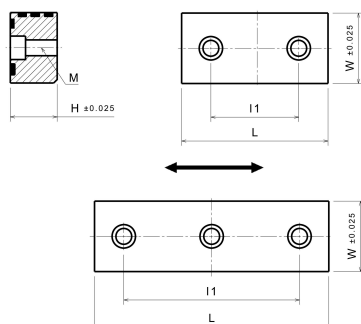

Produktbeschreibung:

Führungsleiste mit 2 Gleitflächen, selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Zul. Gleitgeschwindigkeit v	30 m/min
Basismaterial	Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	100 N/mm ²
Zul. P*v-Wert	200 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient	0,07

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	I1	M (ISO 4762)
22061230	2GLF 60-125-30	60	125	30	75	2xM12
22061530	2GLF 60-150-30	60	150	30	100	2xM12
22062030	2GLF 60-200-30	60	200	30	150	3xM12
22061240	2GLF 60-125-40	60	125	40	75	2xM12
22061540	2GLF 60-150-40	60	150	40	100	2xM12
22062040	2GLF 60-200-40	60	200	40	150	3xM12