
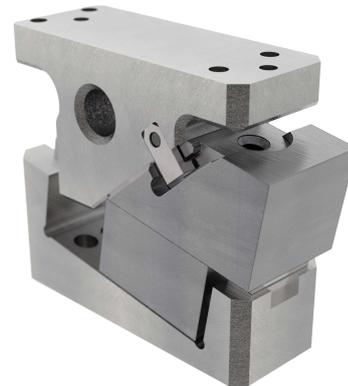


CMSD / CMSDG

Preisgünstiger Schieber für Lochoperationen, schmale Ausführung, einfache Installation und Wartung

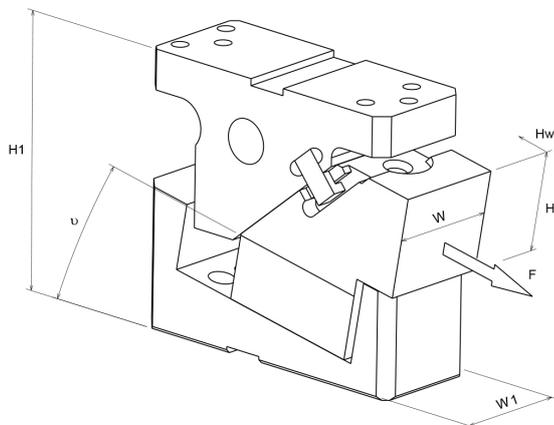

Produktbeschreibung:

Preisgünstiger Schieber für Lochoperationen, schmale Ausführung, einfache Installation und Wartung
Zusatzoptionen:

- SC: Verlängert die Arbeitsfläche von
 - CMSD52: 1 auf 60mm (in 1mm Schritten)
- WC: Verbreitert die Arbeitsfläche von
 - CMSD52: 53 auf 100mm (in 1mm Schritten)
 - CMSD90: 91 auf 150mm (in 1mm Schritten)
- N12: Passstiftlöcher vom Halter und Schieber ändern sich auf $\varnothing 12H7$ (nur CMSD90 / CMSDG90)

Artikeleigenschaften:

Schiebertyp

Unterteilschieber

Weitere Informationen finden Sie in der [PDF](#)

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
CMSD52-000001	CMSD52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	19,6	14,2
CMSD52-000065	CMSD52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	19,6	18,5
CMSD52-000129	CMSD52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	19,6	19,4
CMSD52-000193	CMSD52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	19,6	20
CMSD52-000257	CMSD52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	19,6	19,5
CMSD90-000321	CMSD90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	38,2	24,9
CMSD90-000417	CMSD90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	38,2	25,9
CMSD90-000513	CMSD90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	38,2	27,3
CMSD90-000609	CMSD90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	38,2	29,3
CMSDG52-00-55	CMSDG52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	39,2	13,7
CMSDG52-05-55	CMSDG52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	39,2	19,2
CMSDG52-10-55	CMSDG52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	39,2	20,1
CMSDG52-15-55	CMSDG52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	39,2	20,7
CMSDG52-20-55	CMSDG52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	39,2	20,3
CMSDG90-00-55	CMSDG90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	58,8	25,8
CMSDG90-05-55	CMSDG90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	58,8	26,9

CMSD / CMSDG

Preisgünstiger Schieber für Lochoperationen, schmale Ausführung, einfache Installation und Wartung



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
CMSDG90-10-55	CMSDG90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	58,8	28,4
CMSDG90-15-55	CMSDG90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	58,8	29,7