


SOLN

Standard-Winkelleisten (ungebohrt), selbstschmierend

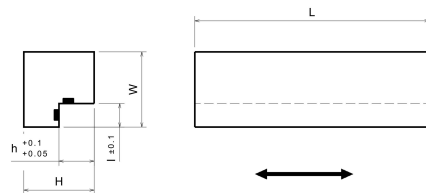

Produktbeschreibung:

Standard-Winkelleisten (ungebohrt), selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Zul. Gleitgeschwindigkeit v	30 m/min
Basismaterial	Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	100 N/mm ²
Zul. P*v-Wert	200 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient	0,07

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	h	l
25010305	SOLN 20-305-12	20	305	12	6	5
25020305	SOLN 25-305-15	25	305	15	8	7
25020400	SOLN 25-400-15	25	400	15	8	7
250303051	SOLN 26-305-20	26	305	20	10	8
25030250	SOLN 30-250-20	30	250	20	12	9
25030305	SOLN 30-305-20	30	305	20	12	9
25030400	SOLN 30-400-20	30	400	20	12	9
25040300	SOLN 32-300-30	32	300	30	15	10
25040350	SOLN 32-350-30	32	350	30	15	10
25040375	SOLN 32-375-30	32	375	30	15	10
25040400	SOLN 32-400-30	32	400	30	15	10
25040500	SOLN 32-500-30	32	500	30	15	10
25040605	SOLN 32-605-30	32	605	30	15	10
25041005	SOLN 32-1005-30	32	1005	30	15	10
25060500	SOLN 35-500-35	35	500	35	24	12
25060605	SOLN 35-605-35	35	605	35	24	12
25061005	SOLN 35-1005-35	35	1005	35	24	12
25050300	SOLN 50-300-45	50	300	45	25	22
25050350	SOLN 50-350-45	50	350	45	25	22
25050400	SOLN 50-400-45	50	400	45	25	22
25050500	SOLN 50-500-45	50	500	45	25	22

SOLN

Standard-Winkelleisten (ungebohrt), selbstschmierend



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	h	l
25050605	SOLN 50-605-45	50	605	45	25	22
25051005	SOLN 50-1005-45	50	1005	45	25	22
25070605	SOLN 50-605-50	50	605	50	34	16
25071005	SOLN 50-1005-50	50	1005	50	34	16