


SOVL

Standard- Winkelleisten, ungebohrt

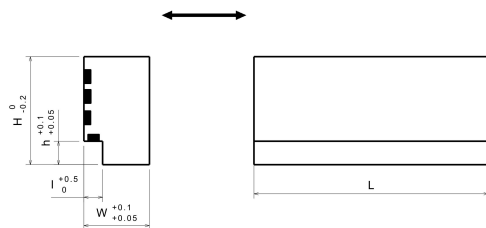

Produktbeschreibung:

Standard- Winkelleisten, ungebohrt

Artikeleigenschaften:

Zul. Gleitgeschwindigkeit v	30 m/min
Basismaterial	Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	100 N/mm ²
Zul. P*v-Wert	200 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient	0,07

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	h	l
25070609	SOVL 15-205-12	15	205	12	5	5
25070610	SOVL 20-205-17	20	205	17	7	5
25070620	SOVL 20-320-17	20	320	17	7	5
25070625	SOVL 20-605-17	20	605	17	7	5
25070630	SOVL 20-205-22	20	205	22	7	5
25070640	SOVL 20-320-22	20	320	22	7	5
25070645	SOVL 20-605-22	20	605	22	7	5
25070650	SOVL 28-205-27	28	205	27	10	8
25070660	SOVL 28-320-27	28	320	27	10	8
25070670	SOVL 28-605-27	28	605	27	10	8
25070680	SOVL 28-205-36	28	205	36	10	8
25070690	SOVL 28-320-36	28	320	36	10	8
25070700	SOVL 28-605-36	28	605	36	10	8
25070710	SOVL 28-205-46	28	205	46	10	8
25070720	SOVL 28-320-46	28	320	46	10	8
25070730	SOVL 28-605-46	28	605	46	10	8
25070740	SOVL 40-205-66	40	205	66	22	12
25070750	SOVL 40-320-66	40	320	66	22	12
25070760	SOVL 40-605-66	40	605	66	22	12
25070770	SOVL 40-205-86	40	205	86	26	12
25070780	SOVL 40-320-86	40	320	86	26	12

SOVL

Standard- Winkelleisten, ungebohrt



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	h	l
25070790	SOVL 40-605-86	40	605	86	26	12