
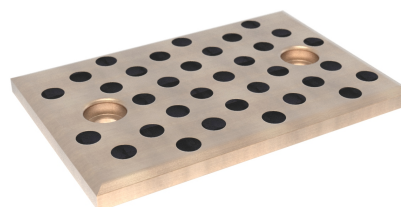


# TWPT

Gleitplatte, selbstschmierend

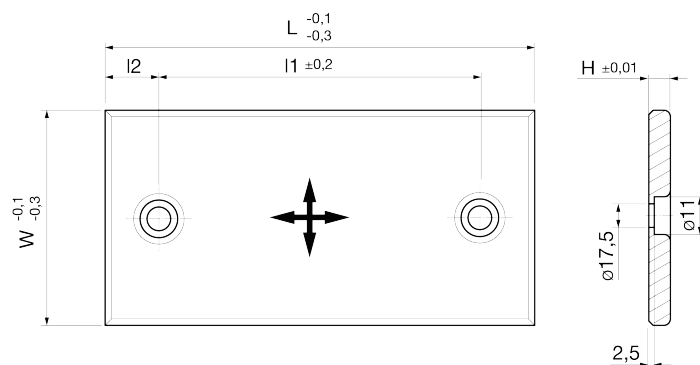

## Produktbeschreibung:

Gleitplatte, selbstschmierend

## Artikeleigenschaften:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Zul. Gleitgeschwindigkeit v | 30 m/min                      |
| Basismaterial               | Sondermessing (SO#50SP2)      |
| Selbstschmierend            | Ja                            |
| Schmierstoff                | Graphit                       |
| Zul. Flächenpressung P      | 100 N/mm <sup>2</sup>         |
| Zul. P*v-Wert               | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min |
| Temperatureinsatzbereich    | -50°C / +200°C (max. 300°C)   |
| Reibungskoeffizient         | 0,07                          |

## Variantentabelle:

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Breite W | Länge L | Höhe H | l1  |
|---------------|--------------------|----------|---------|--------|-----|
| 2772100100    | TWPT 100-100       | 100      | 100     | 10     | 50  |
| 2772100125    | TWPT 100-125       | 100      | 125     | 10     | 75  |
| 2772100150    | TWPT 100-150       | 100      | 150     | 10     | 100 |
| 2772100200    | TWPT 100-200       | 100      | 200     | 10     | 150 |
| 2772100250    | TWPT 100-250       | 100      | 250     | 10     | 200 |
| 2772125150    | TWPT 125-150       | 125      | 150     | 10     | 100 |
| 2772125200    | TWPT 125-200       | 125      | 200     | 10     | 150 |
| 2772125250    | TWPT 125-250       | 125      | 250     | 10     | 200 |
| 2772150150    | TWPT 150-150       | 150      | 150     | 10     | 100 |
| 2772150200    | TWPT 150-200       | 150      | 200     | 10     | 150 |