


TSP

Gleitplatte, selbstschmierend

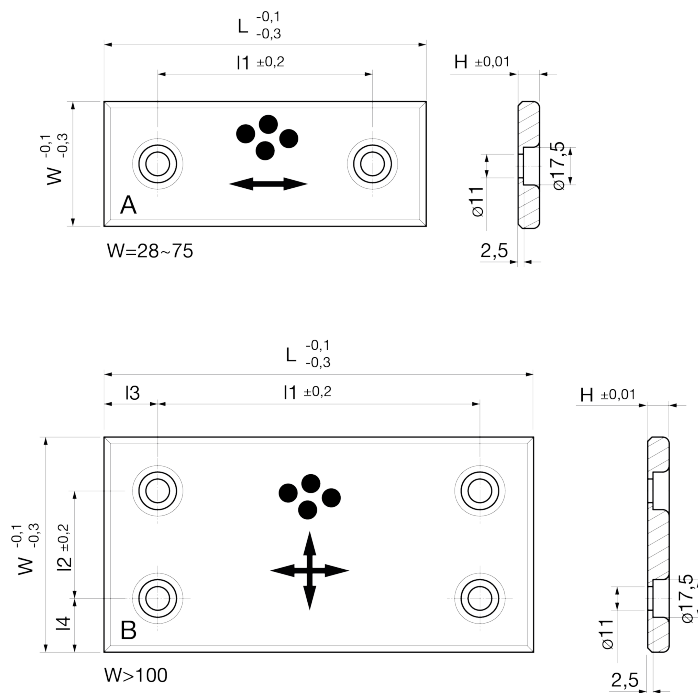

Produktbeschreibung:

Gleitplatte, selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Zul. Gleitgeschwindigkeit v	10 m/min
Basismaterial	Stahl mit Festschmierstoff (SO#50SKS3)
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	50 N/mm ²
Zul. P*v-Wert	80 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +200°C
Reibungskoeffizient	0,11

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	I1	I2	I3	I4
27700028075	TSP 28-75	28	75	10	45	-	15	-
27700028100	TSP 28-100	28	100	10	50	-	25	-
27700028125	TSP 28-125	28	125	10	75	-	25	-
27700028150	TSP 28-150	28	150	10	100	-	25	-
27700038075	TSP 38-75	38	75	10	45	-	15	-
27700038100	TSP 38-100	38	100	10	50	-	25	-
27700038125	TSP 38-125	38	125	10	75	-	25	-
27700038150	TSP 38-150	38	150	10	100	-	25	-
27700048075	TSP 48-75	48	75	10	45	-	15	-
27700048100	TSP 48-100	48	100	10	50	-	25	-
27700048125	TSP 48-125	48	125	10	75	-	25	-
27700048150	TSP 48-150	48	150	10	100	-	25	-
27700075075	TSP 75-75	75	75	10	25	-	25	-
27700075100	TSP 75-100	75	100	10	50	-	25	-
27700075125	TSP 75-125	75	125	10	75	-	25	-

TSP

Gleitplatte, selbstschmierend



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	I1	I2	I3	I4
27700075150	TSP 75-150	75	150	10	100	-	25	-
27700100100	TSP 100-100	100	100	10	50	50	25	25
27700100125	TSP 100-125	100	125	10	75	50	25	25
27700100150	TSP 100-150	100	150	10	100	50	25	25
27700100200	TSP 100-200	100	200	10	150	50	25	25
27700125125	TSP 125-125	125	125	10	75	50	25	37,5
27700125150	TSP 125-150	125	150	10	100	50	25	37,5