


SOBU

Maintenance free bearing and guide bushes, thin walled, bronze with solid lubricant

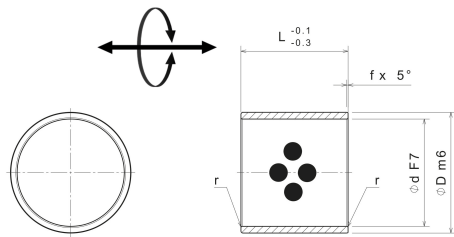

Product discription:

Maintenance free bearing and guide bushes, thin walled, bronze with solid lubricant

Article properties:

Base Material	Special Brass (SO#50SP2)
Self-lubricating	Yes
Lubricant	Graphite
Surface Pressure P	100 N/mm ²
Sliding speed v	30 m/min
P*v-value	200 N/mm ² x m/min
Operating temperature	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Friction coefficient	0,07

Variants:

Articlenumber	Article name	Inner Ø d	Outer Ø D	Length L	f	r
102001	SOBU 6-8-8	6	8	8	0,5	0,5
102002	SOBU 6-8-10	6	8	10	0,5	0,5
102003	SOBU 6-8-12	6	8	12	0,5	0,5
102004	SOBU 6-8-15	6	8	15	0,5	0,5
102005	SOBU 8-10-8	8	10	8	0,5	0,5
102006	SOBU 8-10-10	8	10	10	0,5	0,5
102007	SOBU 8-10-12	8	10	12	0,5	0,5
102008	SOBU 8-10-15	8	10	15	0,5	0,5
102009	SOBU 8-10-20	8	10	20	0,5	0,5
102010	SOBU 10-12-8	10	12	8	0,5	0,5
102011	SOBU 10-12-10	10	12	10	0,5	0,5
102012	SOBU 10-12-12	10	12	12	0,5	0,5
102013	SOBU 10-12-15	10	12	15	0,5	0,5
102014	SOBU 10-12-20	10	12	20	0,5	0,5
102015	SOBU 10-12-25	10	12	25	0,5	0,5
102016	SOBU 12-15-10	12	15	10	0,5	0,5
102017	SOBU 12-15-12	12	15	12	0,5	0,5
102018	SOBU 12-15-15	12	15	15	0,5	0,5
102019	SOBU 12-15-20	12	15	20	0,5	0,5
102020	SOBU 12-15-25	12	15	25	0,5	0,5
102021	SOBU 13-16-10	13	16	10	0,5	0,5

SOBU

Maintenance free bearing and guide bushes, thin walled, bronze with solid lubricant



Articlenumber	Article name	Inner Ø d	Outer Ø D	Length L	f	r
102022	SOBU 13-16-12	13	16	12	0,5	0,5
102023	SOBU 13-16-15	13	16	15	0,5	0,5
102024	SOBU 13-16-20	13	16	20	0,5	0,5
102025	SOBU 13-16-25	13	16	25	0,5	0,5
102026	SOBU 15-18-10	15	18	10	0,5	0,5
102027	SOBU 15-18-12	15	18	12	0,5	0,5
102028	SOBU 15-18-15	15	18	15	0,5	0,5
102029	SOBU 15-18-20	15	18	20	0,5	0,5
102030	SOBU 15-18-25	15	18	25	0,5	0,5
102031	SOBU 15-18-30	15	18	30	0,5	0,5
102032	SOBU 16-20-10	16	20	10	0,5	0,5
102033	SOBU 16-20-12	16	20	12	0,5	0,5
102034	SOBU 16-20-15	16	20	15	0,5	0,5
102035	SOBU 16-20-20	16	20	20	0,5	0,5
102036	SOBU 16-20-25	16	20	25	0,5	0,5
102037	SOBU16-20-30	16	20	30	0,5	0,5
102038	SOBU 18-22-12	18	22	12	0,5	0,5
102039	SOBU 18-22-15	18	22	15	0,5	0,5
102040	SOBU 18-22-20	18	22	20	0,5	0,5
102041	SOBU 18-22-25	18	22	25	0,5	0,5
102042	SOBU 18-22-30	18	22	30	0,5	0,5
102043	SOBU 20-24-15	20	24	15	0,5	0,5
102044	SOBU 20-24-20	20	24	20	0,5	0,5
102045	SOBU 20-24-25	20	24	25	0,5	0,5
102046	SOBU 20-24-30	20	24	30	0,5	0,5
102047	SOBU 20-24-40	20	24	40	0,5	0,5
102048	SOBU 25-29-15	25	29	15	0,5	0,5
102049	SOBU 25-29-20	25	29	20	0,5	0,5
102050	SOBU 25-29-25	25	29	25	0,5	0,5
102051	SOBU 25-29-30	25	29	30	0,5	0,5
102052	SOBU 25-29-40	25	29	40	0,5	0,5
102053	SOBU 30-34-15	30	34	15	0,5	0,5
102054	SOBU 30-34-20	30	34	20	0,5	0,5
102055	SOBU 30-34-25	30	34	25	0,5	0,5
102056	SOBU 30-34-30	30	34	30	0,5	0,5
102057	SOBU 30-34-40	30	34	40	0,5	0,5
102058	SOBU 35-40-20	35	40	20	0,5	0,5
102059	SOBU 35-40-25	35	40	25	0,5	0,5
102060	SOBU 35-40-30	35	40	30	0,5	0,5
102061	SOBU 35-40-40	35	40	40	0,5	0,5
102062	SOBU 40-45-20	40	45	20	0,5	0,5
102063	SOBU 40-45-25	40	45	25	0,5	0,5
102064	SOBU 40-45-30	40	45	30	0,5	0,5
102065	SOBU 40-45-40	40	45	40	0,5	0,5
102066	SOBU 40-45-50	40	45	50	0,5	0,5
102067	SOBU 50-55-30	50	55	30	0,5	0,5

SOBU

Maintenance free bearing and guide bushes, thin walled, bronze with solid lubricant



Articlenumber	Article name	Inner Ø d	Outer Ø D	Length L	f	r
102068	SOBU 50-55-40	50	55	40	0,5	0,5
102069	SOBU 50-55-50	50	55	50	0,5	0,5