


2GLF

Vodící lišta se 2 kluznými plochami, samomazná

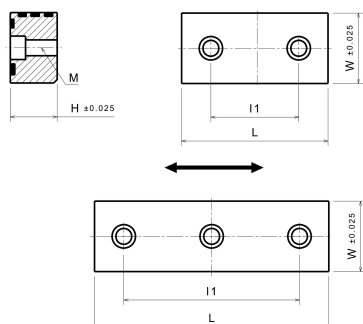

Popis dílu:

Vodící lišta se 2 kluznými plochami, samomazná

Vlastnosti dílu:

Max.připustná kluzná rychlost v	30 m/min
Základní materiál	Speciální mosaz (SO#50SP2)
Samomazné	Ano
Mazivo	Grafit
Max.tlakové zatížení P	100 N/mm ²
Max.připustná hodnota P*v	200 N/mm ² x m/min
Provozní teplota	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Koeficient tření	0,07

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka W	Délka L	Výška H	I1	M (ISO 4762)
22061230	2GLF 60-125-30	60	125	30	75	2xM12
22061530	2GLF 60-150-30	60	150	30	100	2xM12
22062030	2GLF 60-200-30	60	200	30	150	3xM12
22061240	2GLF 60-125-40	60	125	40	75	2xM12
22061540	2GLF 60-150-40	60	150	40	100	2xM12
22062040	2GLF 60-200-40	60	200	40	150	3xM12