
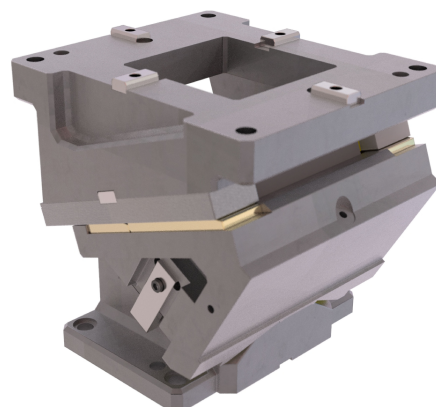


UCMSV

Klínová jednotka dle specifikace VDI/BAK, pro děrovací a ohýbací operace

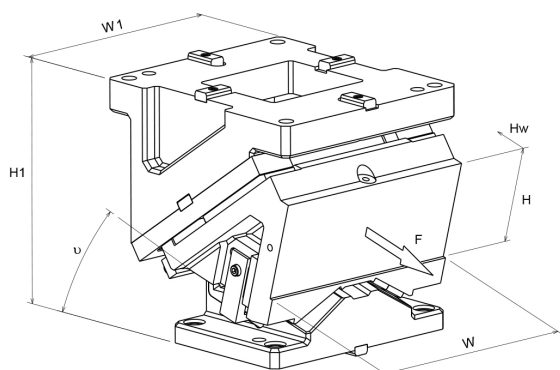

Popis dílu:

Klínová jednotka dle specifikace VDI/BAK, pro děrovací a ohýbací operace
Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Shora zavěšená klínová jednotka

Více informací - [PDF](#)

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*
UCMSV60-216485	UCMSV60-00	60	225	60	100	19,3	0	3,7	75
UCMSV60-216486	UCMSV60-05	60	225	60	100	21,3	5	3,7	75
UCMSV60-216487	UCMSV60-10	60	225	60	100	23,3	10	3,7	75
UCMSV60-216488	UCMSV60-15	60	225	60	100	25,4	15	3,6	75
UCMSV60-216489	UCMSV60-20	60	225	60	100	27,6	20	3,6	75
UCMSV60-216490	UCMSV60-25	60	225	60	100	30	25	3,6	75
UCMSV60-216491	UCMSV60-30	60	225	60	100	32,6	30	3,6	75
UCMSV60-216492	UCMSV60-35	60	225	60	100	35,4	35	3,6	75
UCMSV60-216493	UCMSV60-40	60	225	60	100	38,6	40	3,6	75
UCMSV60-216494	UCMSV60-45	60	225	60	100	42,3	45	3,6	75
UCMSV60-216495	UCMSV60-50	60	225	60	100	46,7	50	3,6	75
UCMSV60-216496	UCMSV60-55	60	225	60	100	52,3	55	3,9	75
UCMSV60-216497	UCMSV60-60	60	225	60	100	60	60	4,3	75
UCMSV60-216498	UCMSV60-65	60	225	60	100	71	65	4,9	75
UCMSV60-216499	UCMSV60-70	60	225	60	100	58,5	70	5,7	75
UCMSV60-216500	UCMSV60-75	60	225	60	100	77,3	75	6,8	75
UCMSV85-216501	UCMSV85-00	85	225	85	110	19,3	0	7,4	100
UCMSV85-216502	UCMSV85-05	85	225	85	110	21,3	5	7,4	100
UCMSV85-216503	UCMSV85-10	85	225	85	110	23,3	10	7,4	100
UCMSV85-216504	UCMSV85-15	85	225	85	110	25,4	15	7,4	100
UCMSV85-216505	UCMSV85-20	85	225	85	110	27,6	20	7,4	100
UCMSV85-216506	UCMSV85-25	85	225	85	110	30	25	7,4	100
UCMSV85-216507	UCMSV85-30	85	225	85	110	32,6	30	7,4	100

UCMSV

Klínová jednotka dle specifikace VDI/BAK, pro děrovací a ohýbací operace



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*
UCMSV85-216508	UCMSV85-35	85	225	85	110	35,4	35	7,4	100
UCMSV85-216509	UCMSV85-40	85	225	85	110	38,6	40	7,4	100
UCMSV85-216510	UCMSV85-45	85	225	85	110	42,3	45	7,3	100
UCMSV85-215588	UCMSV85-50	85	225	85	110	46,7	50	7,3	100
UCMSV85-216511	UCMSV85-55	85	225	85	110	52,3	55	8	100
UCMSV85-216512	UCMSV85-60	85	225	85	110	60	60	8,8	100
UCMSV85-216513	UCMSV85-65	85	225	85	110	71	65	9,9	100
UCMSV85-216514	UCMSV85-70	85	225	85	110	58,5	70	11,6	100
UCMSV85-216515	UCMSV85-75	85	225	85	110	77,3	75	13,8	100
UCMSV11-216516	UCMSV110-00	110	275	110	145	32,1	0	7,5	150
UCMSV11-216517	UCMSV110-05	110	275	110	145	35,5	5	7,5	150
UCMSV11-216518	UCMSV110-10	110	275	110	145	38,9	10	7,5	150
UCMSV11-216519	UCMSV110-15	110	275	110	145	42,4	15	7,5	150
UCMSV11-216520	UCMSV110-20	110	275	110	145	46,1	20	7,5	150
UCMSV11-216521	UCMSV110-25	110	275	110	145	50	25	7,4	150
UCMSV11-216522	UCMSV110-30	110	275	110	145	54,3	30	7,4	150
UCMSV11-216523	UCMSV110-35	110	275	110	145	59	35	7,4	150
UCMSV11-216524	UCMSV110-40	110	275	110	145	64,3	40	7,4	150
UCMSV11-216525	UCMSV110-45	110	275	110	145	70,4	45	7,4	150
UCMSV11-216526	UCMSV110-50	110	275	110	140	77,8	50	7,3	150
UCMSV11-216527	UCMSV110-55	110	275	110	140	87,2	55	8	150
UCMSV11-216528	UCMSV110-60	110	275	110	140	100	60	8,8	150
UCMSV11-216529	UCMSV110-65	110	275	110	140	94,6	65	10	150
UCMSV11-216530	UCMSV110-70	110	275	110	140	81,9	70	11,1	150
UCMSV11-216531	UCMSV110-75	110	275	110	140	108,2	75	13,3	150
UCMSV16-216532	UCMSV165-00	165	300	165	115	32,1	0	15	171
UCMSV16-216533	UCMSV165-05	165	300	165	115	35,5	5	15	171
UCMSV16-216534	UCMSV165-10	165	300	165	115	38,9	10	14,9	171
UCMSV16-216535	UCMSV165-15	165	300	165	115	42,4	15	14,9	171
UCMSV16-216536	UCMSV165-20	165	300	165	115	46,1	20	14,9	171
UCMSV16-216537	UCMSV165-25	165	300	165	115	50	25	14,9	171
UCMSV16-216538	UCMSV165-30	165	300	165	115	54,3	30	14,8	171
UCMSV16-215584	UCMSV165-35	165	300	165	115	59	35	14,8	171
UCMSV16-216539	UCMSV165-40	165	300	165	115	64,3	40	14,8	171
UCMSV16-216540	UCMSV165-45	165	300	165	115	70,4	45	14,7	171
UCMSV16-216541	UCMSV165-50	165	300	165	115	77,8	50	14,7	171
UCMSV16-216542	UCMSV165-55	165	300	165	115	61	55	15,4	171
UCMSV16-216543	UCMSV165-60	165	300	165	115	40	60	15,7	171
UCMSV16-216544	UCMSV165-65	165	300	165	115	47,3	65	17,7	171
UCMSV16-216545	UCMSV165-70	165	300	165	115	58,5	70	20,5	171
UCMSV16-216546	UCMSV165-75	165	300	165	115	58	75	23	171
UCMSV20-216547	UCMSV200-00	200	300	200	115	32,1	0	15,1	218
UCMSV20-216548	UCMSV200-05	200	300	200	115	35,5	5	15	218
UCMSV20-216549	UCMSV200-10	200	300	200	115	38,9	10	15	218
UCMSV20-216550	UCMSV200-15	200	300	200	115	42,4	15	15	218

UCMSV

Klínová jednotka dle specifikace VDI/BAK, pro děrovací a ohýbací operace



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*
UCMSV20-216551	UCMSV200-20	200	300	200	115	46,1	20	14,9	218
UCMSV20-216552	UCMSV200-25	200	300	200	115	50	25	14,9	218
UCMSV20-216553	UCMSV200-30	200	300	200	115	54,3	30	14,8	218
UCMSV20-216554	UCMSV200-35	200	300	200	115	59	35	14,8	218
UCMSV20-216555	UCMSV200-40	200	300	200	115	64,3	40	14,8	218
UCMSV20-216556	UCMSV200-45	200	300	200	115	70,4	45	14,7	218
UCMSV20-216557	UCMSV200-50	200	300	200	115	77,8	50	14,7	218
UCMSV20-216558	UCMSV200-55	200	300	200	115	82,3	55	14,7	218
UCMSV20-216559	UCMSV200-60	200	300	200	115	86,6	60	16,2	218
UCMSV20-216560	UCMSV200-65	200	300	200	115	90,9	65	18,3	218
UCMSV20-216561	UCMSV200-70	200	300	200	115	95,2	70	20,5	218
UCMSV20-216562	UCMSV200-75	200	300	200	115	99,5	75	24,5	218
UCMSV25-216563	UCMSV250-00	250	300	250	115	32,1	0	29,9	284
UCMSV25-216564	UCMSV250-05	250	300	250	115	35,5	5	29,9	284
UCMSV25-216565	UCMSV250-10	250	300	250	115	38,9	10	29,8	284
UCMSV25-216566	UCMSV250-15	250	300	250	115	42,4	15	29,8	284
UCMSV25-216567	UCMSV250-20	250	300	250	115	46,1	20	29,7	284
UCMSV25-216568	UCMSV250-25	250	300	250	115	50	25	29,7	284
UCMSV25-216569	UCMSV250-30	250	300	250	115	54,3	30	29,6	284
UCMSV25-216570	UCMSV250-35	250	300	250	115	59	35	29,6	284
UCMSV25-216571	UCMSV250-40	250	300	250	115	64,3	40	29,5	284
UCMSV25-216572	UCMSV250-45	250	300	250	115	70,4	45	29,5	284
UCMSV25-216573	UCMSV250-50	250	300	250	115	77,8	50	29,4	284
UCMSV25-216574	UCMSV250-55	250	300	250	115	82,3	55	29,4	284
UCMSV25-216575	UCMSV250-60	250	300	250	115	86,6	60	32,5	284
UCMSV25-216576	UCMSV250-65	250	300	250	115	90,9	65	36,7	284
UCMSV25-216577	UCMSV250-70	250	300	250	115	95,2	70	41	284
UCMSV25-216578	UCMSV250-75	250	300	250	115	99,5	75	49,1	284
UCMSV30-216579	UCMSV300-00	300	375	300	155	38,6	0	29,6	364
UCMSV30-216580	UCMSV300-05	300	375	300	155	42,6	5	29,5	364
UCMSV30-216581	UCMSV300-10	300	375	300	155	46,7	10	29,5	364
UCMSV30-216582	UCMSV300-15	300	375	300	155	50,9	15	29,4	364
UCMSV30-216583	UCMSV300-20	300	375	300	155	55,3	20	29,3	364
UCMSV30-216584	UCMSV300-25	300	375	300	155	60	25	29,3	364
UCMSV30-216585	UCMSV300-30	300	375	300	155	65,1	30	29,2	364
UCMSV30-216586	UCMSV300-35	300	375	300	155	70,8	35	29,1	364
UCMSV30-216587	UCMSV300-40	300	375	300	155	77,1	40	29	364
UCMSV30-216588	UCMSV300-45	300	375	300	155	84,5	45	28,9	364
UCMSV30-216589	UCMSV300-50	300	375	300	155	93,3	50	28,8	364
UCMSV30-216590	UCMSV300-55	300	375	300	155	104,6	55	31,4	364
UCMSV30-216591	UCMSV300-60	300	375	300	155	120	60	34,7	364
UCMSV30-216592	UCMSV300-65	300	375	300	155	136,6	65	37,2	364
UCMSV30-216593	UCMSV300-70	300	375	300	155	154,1	70	40,4	364
UCMSV30-216594	UCMSV300-75	300	375	300	155	172,3	75	48,3	364
UCMSV35-216595	UCMSV350-00	350	375	350	155	38,6	0	42,1	405

UCMSV

Klínová jednotka dle specifikace VDI/BAK, pro děrovací a ohýbací operace



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*
UCMSV35-216596	UCMSV350-05	350	375	350	155	42,6	5	42,1	405
UCMSV35-216597	UCMSV350-10	350	375	350	155	46,7	10	42	405
UCMSV35-216598	UCMSV350-15	350	375	350	155	50,9	15	41,9	405
UCMSV35-216599	UCMSV350-20	350	375	350	155	55,3	20	41,8	405
UCMSV35-216600	UCMSV350-25	350	375	350	155	60	25	41,7	405
UCMSV35-216601	UCMSV350-30	350	375	350	155	65,1	30	41,6	405
UCMSV35-215580	UCMSV350-35	350	375	350	155	70,8	35	41,5	405
UCMSV35-216602	UCMSV350-40	350	375	350	155	77,1	40	41,4	405
UCMSV35-216603	UCMSV350-45	350	375	350	155	84,5	45	41,3	405
UCMSV35-216604	UCMSV350-50	350	375	350	155	93,3	50	41,3	405
UCMSV35-216605	UCMSV350-55	350	375	350	155	87,2	55	43,1	405
UCMSV35-216606	UCMSV350-60	350	375	350	155	90	60	48,7	405
UCMSV35-216607	UCMSV350-65	350	375	350	155	94,6	65	52,8	405
UCMSV35-216608	UCMSV350-70	350	375	350	155	87,7	70	60	405
UCMSV35-216609	UCMSV350-75	350	375	350	155	96,6	75	68	405
UCMSV40-216610	UCMSV400-00	400	375	400	155	38,6	0	44,3	450
UCMSV40-216611	UCMSV400-05	400	375	400	155	42,6	5	44,2	450
UCMSV40-216612	UCMSV400-10	400	375	400	155	46,7	10	44,2	450
UCMSV40-216613	UCMSV400-15	400	375	400	155	50,9	15	44,1	450
UCMSV40-216614	UCMSV400-20	400	375	400	155	55,3	20	44	450
UCMSV40-216615	UCMSV400-25	400	375	400	155	60	25	43,8	450
UCMSV40-216616	UCMSV400-30	400	375	400	155	65,1	30	43,7	450
UCMSV40-216617	UCMSV400-35	400	375	400	155	70,8	35	43,6	450
UCMSV40-216618	UCMSV400-40	400	375	400	155	77,1	40	43,5	450
UCMSV40-216619	UCMSV400-45	400	375	400	155	84,5	45	43,4	450
UCMSV40-216620	UCMSV400-50	400	375	400	155	93,3	50	43,3	450
UCMSV40-216621	UCMSV400-55	400	375	400	155	104,6	55	47,1	450
UCMSV40-216622	UCMSV400-60	400	375	400	155	120	60	52	450
UCMSV40-216623	UCMSV400-65	400	375	400	155	94,6	65	55,8	450
UCMSV40-216624	UCMSV400-70	400	375	400	155	73,1	70	60,6	450
UCMSV40-216625	UCMSV400-75	400	375	400	155	96,6	75	72,5	450