
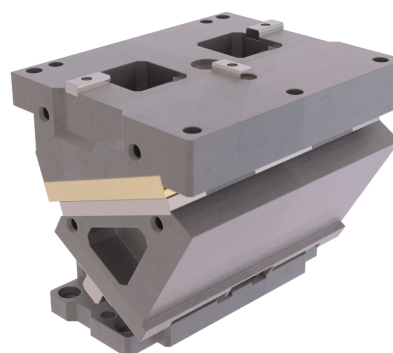


## VALCAM™ 400

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly

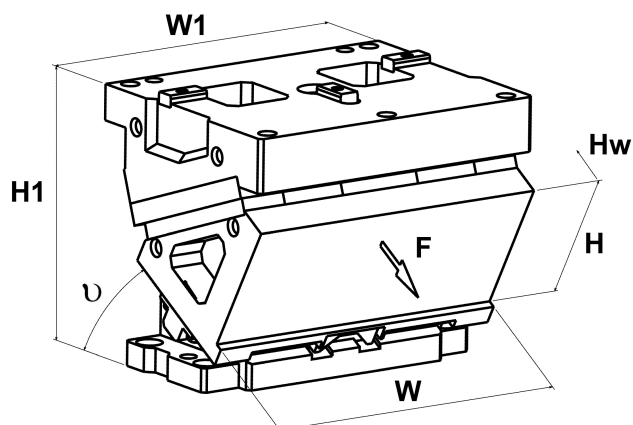

### Popis dílu:

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 2 pracovní síly

Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

### Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Shora zavěšená klínová jednotka

Více informací – viz. diagram rozložení sil v [PDF](#)

### Tabulka rozměrů:

| Registrační číslo | Název dílu  | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACYL400-00       | VACYL400-00 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 35,4     | 0                   | 18,9                                 | 37,5                                | 245                   | 205           |
| VACPL400-00       | VACPL400-00 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 35,4     | 0                   | 18,9                                 | 37,5                                | 343                   | 205           |
| VACYL400-05       | VACYL400-05 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 39       | 5                   | 18,8                                 | 37,4                                | 245                   | 205           |
| VACPL400-05       | VACPL400-05 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 39       | 5                   | 18,8                                 | 37,4                                | 343                   | 205           |
| VACYL400-10       | VACYL400-10 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 42,8     | 10                  | 18,8                                 | 37,3                                | 245                   | 204           |
| VACPL400-10       | VACPL400-10 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 42,8     | 10                  | 18,8                                 | 37,3                                | 343                   | 204           |
| VACYL400-15       | VACYL400-15 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 46,6     | 15                  | 18,7                                 | 37,3                                | 245                   | 203           |
| VACPL400-15       | VACPL400-15 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 46,6     | 15                  | 18,7                                 | 37,3                                | 343                   | 203           |
| VACYL400-20       | VACYL400-20 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 50,7     | 20                  | 18,6                                 | 37,2                                | 245                   | 201           |
| VACPL400-20       | VACPL400-20 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 50,7     | 20                  | 18,6                                 | 37,2                                | 343                   | 201           |
| VACYL400-25       | VACYL400-25 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 55       | 25                  | 18,5                                 | 37,1                                | 245                   | 199           |
| VACPL400-25       | VACPL400-25 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 55       | 25                  | 18,5                                 | 37,1                                | 343                   | 199           |
| VACYL400-30       | VACYL400-30 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 59,7     | 30                  | 18,4                                 | 37                                  | 245                   | 198           |
| VACPL400-30       | VACPL400-30 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 59,7     | 30                  | 18,4                                 | 37                                  | 343                   | 198           |
| VACYL400-35       | VACYL400-35 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 64,9     | 35                  | 18,3                                 | 36,9                                | 245                   | 198           |
| VACPL400-35       | VACPL400-35 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 64,9     | 35                  | 18,3                                 | 36,9                                | 343                   | 198           |
| VACYL400-40       | VACYL400-40 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 70,7     | 40                  | 18,2                                 | 36,8                                | 245                   | 200           |
| VACPL400-40       | VACPL400-40 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 70,7     | 40                  | 18,2                                 | 36,8                                | 343                   | 200           |
| VACYL400-45       | VACYL400-45 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 77,5     | 45                  | 18,1                                 | 36,7                                | 245                   | 203           |
| VACPL400-45       | VACPL400-45 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 77,5     | 45                  | 18,1                                 | 36,7                                | 343                   | 203           |
| VACYL400-50       | VACYL400-50 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 85,6     | 50                  | 18                                   | 36,6                                | 245                   | 208           |
| VACPL400-50       | VACPL400-50 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 85,6     | 50                  | 18                                   | 36,6                                | 343                   | 208           |
| VACYL400-55       | VACYL400-55 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 95,9     | 55                  | 19,5                                 | 39,8                                | 245                   | 212           |
| VACPL400-55       | VACPL400-55 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 95,9     | 55                  | 19,5                                 | 39,8                                | 343                   | 212           |

## VALCAM™ 400

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu  | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACYL400-60       | VACYL400-60 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 110      | 60                  | 21,6                                 | 44                                  | 245                   | 213           |
| VACPL400-60       | VACPL400-60 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 110      | 60                  | 21,6                                 | 44                                  | 343                   | 213           |
| VACYL400-65       | VACYL400-65 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 118,3    | 65                  | 22,4                                 | 48                                  | 245                   | 219           |
| VACPL400-65       | VACPL400-65 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 118,3    | 65                  | 22,4                                 | 48                                  | 343                   | 219           |
| VACYL400-70       | VACYL400-70 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 119,9    | 70                  | 26,4                                 | 52,2                                | 245                   | 227           |
| VACPL400-70       | VACPL400-70 | 400                       | 340                       | 400                     | 180                     | 119,9    | 70                  | 26,4                                 | 52,2                                | 343                   | 227           |