2GLF

Placa con 2 superficies deslizantes autolubricada

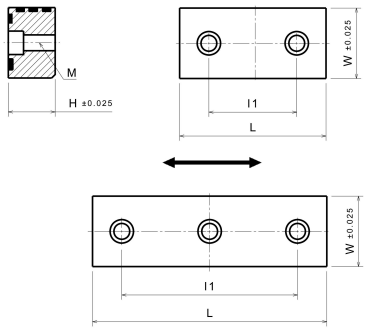

Información del producto :

Placa con 2 superficies deslizantes autolubricada

Características del producto :

Velocidad de Deslizamiento v	30 m/min
Material Base	Aleación Especial Bronce-Aluminio (SO#50SP2)
Autolubricante	Si
Lubricante	Grafito
Presión Superficial P	100 N/mm²
Valor P*V	200 N/mm² x m/min
Temperatura de Funcionamiento	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coeficiente de Fricción	0,07

Variantes:

Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho W	Longitud L	Altura H	l1	M (ISO 4762)
22061230	2GLF 60-125-30	60	125	30	75	2xM12
22061530	2GLF 60-150-30	60	150	30	100	2xM12
22062030	2GLF 60-200-30	60	200	30	150	3xM12
22061240	2GLF 60-125-40	60	125	40	75	2xM12
22061540	2GLF 60-150-40	60	150	40	100	2xM12
22062040	2GLF 60-200-40	60	200	40	150	3xM12