


## VTK-S

Placa impulsora según norma VDI 3375 de acero templado

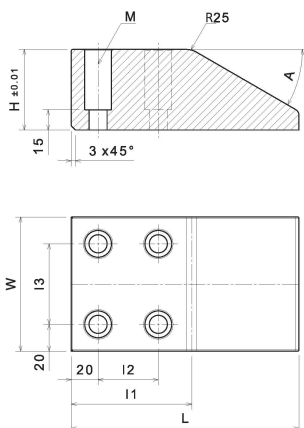

### Información del producto :

Placa impulsora según norma VDI 3375 de acero templado

### Características del producto :

|                |                |
|----------------|----------------|
| Material Base  | Acero Templado |
| Autolubricante | No             |

### Variantes:

| Número de artículo | Descripción del artículo | Ancho<br>W | Longitud<br>L | Altura<br>H | Ángulo<br>a | I1 | I2 | I3  | M (ISO 4762) |
|--------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|----|----|-----|--------------|
| 21214800300        | VTK-S 100-170-45         | 100        | 170           | 45          | 20°         | 90 | 45 | 60  | 4xM12        |
| 21214800310        | VTK-S 125-170-45         | 125        | 170           | 45          | 20°         | 90 | 45 | 85  | 4xM12        |
| 21214800320        | VTK-S 150-170-45         | 150        | 170           | 45          | 20°         | 90 | 45 | 110 | 4xM12        |
| 21214802340        | VTK-S 100-150-45         | 100        | 150           | 45          | 30°         | 90 | 45 | 60  | 4xM12        |
| 21214803350        | VTK-S 100-170-60         | 100        | 170           | 60          | 30°         | 90 | 45 | 60  | 4xM12        |
| 21214805360        | VTK-S 125-150-45         | 125        | 150           | 45          | 30°         | 90 | 45 | 85  | 4xM12        |
| 21214806370        | VTK-S 125-170-60         | 125        | 170           | 60          | 30°         | 90 | 45 | 85  | 4xM12        |
| 21214808380        | VTK-S 150-150-45         | 150        | 150           | 45          | 30°         | 90 | 45 | 110 | 4xM12        |
| 21214809390        | VTK-S 150-170-60         | 150        | 170           | 60          | 30°         | 90 | 45 | 110 | 4xM12        |