


SOVM

Casquillo guía para eyector y placas expulsoras

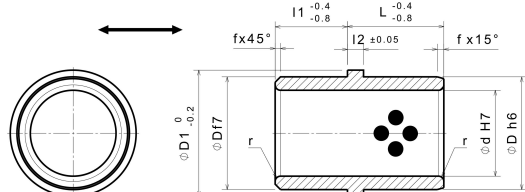

Información del producto :

Casquillo guía para eyector y placas expulsoras

Características del producto :

Material Base	Aleación Especial Bronce-Aluminio (SO#50SP2)
Autolubricante	Si
Lubricante	Grafito
Presión Superficial P	100 N/mm ²
Velocidad de Deslizamiento v	30 m/min
Valor P*V	200 N/mm ² x m/min
Temperatura de Funcionamiento	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente de Fricción	0,07

Variantes:

Número de artículo	Descripción del artículo	Ø interior d	Ø exterior D	Longitud L	D1	L1	L2	f	r
16809009	SOVM 9-14-9	9	14	9	16	6	3	0,5	0,5
16810017	SOVM 10-14-17	10	14	17	16	9	3	0,5	0,5
16814017	SOVM 14-20-17	14	20	17	25	9	6	1	1
16815017	SOVM 15-20-17	15	20	17	25	9	6	1	1
16815022	SOVM 15-20-22	15	20	22	25	17	6	1	1
16818022	SOVM 18-26-22	18	26	22	31	17	6	1	1
16820022	SOVM 20-26-22	20	26	22	31	17	6	1	1
16820027	SOVM 20-26-27	20	26	27	31	22	6	1	1
16822027	SOVM 22-30-27	22	30	27	35	22	6	1	1
16824027	SOVM 24-30-27	24	30	27	35	22	6	1,5	1,5
16824036	SOVM 24-30-36	24	30	36	35	27	6	1,5	1,5
16830036	SOVM 30-42-36	30	42	36	47	27	6	2	2
16832036	SOVM 32-42-36	32	42	36	47	27	6	2	2
16832046	SOVM 32-42-46	32	42	46	47	27	6	2	2