
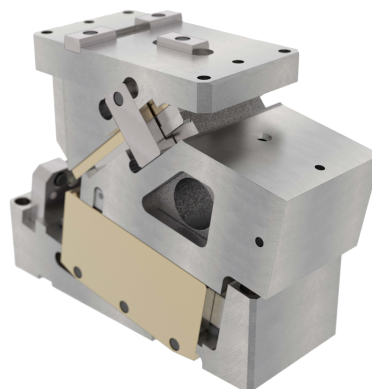


SVSC

Carro según norma VDI/BAK para operaciones de punzonado y doblado

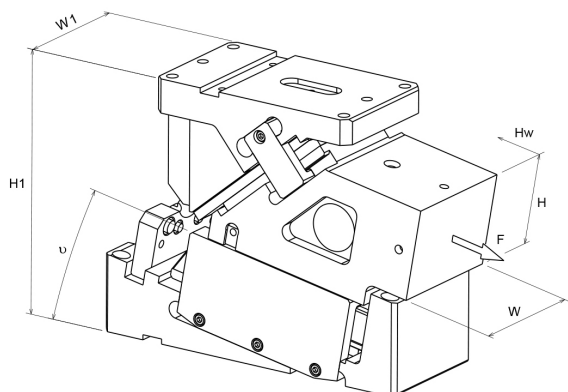

Información del producto :

Carro según norma VDI/BAK para operaciones de punzonado y doblado
Fuerza de trabajo diseñada para 1 millón de carreras

Características del producto :

Tipo de carro	CAM montado en base de troquel
---------------	--------------------------------

Para más información, lea el [PDF](#)

Variantes:

Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
SVSC50-217156	SVSC50-00	50	250	50	75	55	0	-	29,4	7,9
SVSC50-217157	SVSC50-05	50	250	50	75	55	5	-	29,4	7,9
SVSC50-215828	SVSC50-10	50	250	50	75	55	10	-	29,4	7,9
SVSC50-217158	SVSC50-15	50	250	50	75	55	15	-	29,4	7,9
SVSC50-217159	SVSC50-20	50	250	50	75	55	20	-	29,4	7,9
SVSC85-217160	SVSC85-00	85	290	85	85	70	0	-	58,8	18,8
SVSC85-217161	SVSC85-05	85	290	85	85	70	5	-	58,8	18,8
SVSC85-217162	SVSC85-10	85	290	85	85	70	10	-	58,8	18,8
SVSC85-217163	SVSC85-15	85	290	85	85	70	15	-	58,8	18,8
SVSC85-217164	SVSC85-20	85	290	85	85	70	20	-	58,8	18,8
SVSC110-217165	SVSC110-00	110	310	110	110	70	0	-	117,7	28,7
SVSC110-217166	SVSC110-05	110	310	110	110	70	5	-	117,7	28,7
SVSC110-217167	SVSC110-10	110	310	110	110	70	10	-	117,7	28,7
SVSC110-217168	SVSC110-15	110	310	110	110	70	15	-	117,7	28,7
SVSC110-217169	SVSC110-20	110	310	110	110	70	20	-	117,7	28,7
SVSC150-217170	SVSC150-00	150	310	150	110	70	0	-	166,7	40,8
SVSC150-217171	SVSC150-05	150	310	150	110	70	5	-	166,7	40,8
SVSC150-217172	SVSC150-10	150	310	150	110	70	10	-	166,7	40,8
SVSC150-217173	SVSC150-15	150	310	150	110	70	15	-	166,7	40,8
SVSC150-217174	SVSC150-20	150	310	150	110	70	20	-	166,7	40,8
SVSC220-217175	SVSC220-00	220	310	220	110	70	0	-	245,2	60,3
SVSC220-217176	SVSC220-05	220	310	220	110	70	5	-	245,2	60,3
SVSC220-215824	SVSC220-10	220	310	220	110	70	10	-	245,2	60,3

SVSC

Carro según norma VDI/BAK para operaciones de punzonado y doblado



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
SVSC220-217177	SVSC220-15	220	310	220	110	70	15	-	245,2	60,3
SVSC220-217178	SVSC220-20	220	310	220	110	70	20	-	245,2	60,3
SVSC330-217179	SVSC330-00	330	380	330	180	80	0	-	343,2	117
SVSC330-217180	SVSC330-05	330	380	330	180	80	5	-	343,2	117
SVSC330-217181	SVSC330-10	330	380	330	180	80	10	-	343,2	117
SVSC330-217182	SVSC330-15	330	380	330	180	80	15	-	343,2	117
SVSC330-217183	SVSC330-20	330	380	330	180	80	20	-	343,2	117
SVSC400-217184	SVSC400-00	400	400	400	180	80	0	-	431,5	151
SVSC400-217185	SVSC400-05	400	400	400	180	80	5	-	431,5	151
SVSC400-217186	SVSC400-10	400	400	400	180	80	10	-	431,5	151
SVSC400-217187	SVSC400-15	400	400	400	180	80	15	-	431,5	151
SVSC400-217188	SVSC400-20	400	400	400	180	80	20	-	431,5	151