


UWP

Plaques, bronze avec inserts autolubrifiants

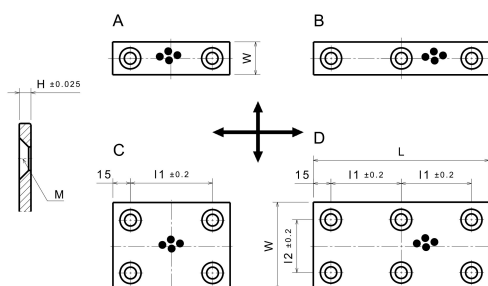

Description:

Plaques, bronze avec inserts autolubrifiants

Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm ²
Valeur P*v	200 N/mm ² x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	I2	M (ISO 10642)	Forme
27018050	UWP 18-50	18	50	5	20	-	2xM6	A
27018075	UWP 18-75	18	75	5	45	-	2xM6	A
27018100	UWP 18-100	18	100	5	70	-	2xM6	A
27018150	UWP 18-150	18	150	5	60	-	3xM6	B
27028050	UWP 28-50	28	50	5	20	-	2xM8	A
27028075	UWP 28-75	28	75	5	45	-	2xM8	A
27028100	UWP 28-100	28	100	5	70	-	2xM8	A
27028150	UWP 28-150	28	150	5	60	-	3xM8	B
27038050	UWP 38-50	38	50	5	20	-	2xM8	A
27038075	UWP 38-75	38	75	5	45	-	2xM8	A
27038100	UWP 38-100	38	100	5	70	-	2xM8	A
27038150	UWP 38-150	38	150	5	60	-	3xM8	B
27048075	UWP 48-75	48	75	5	45	-	2xM8	A
27048100	UWP 48-100	48	100	5	70	-	2xM8	A
27048125	UWP 48-125	48	125	5	95	-	2xM8	A
27048150	UWP 48-150	48	150	5	60	-	3xM8	B
27075075	UWP 75-75	75	75	5	45	45	2xM8	C
27075100	UWP 75-100	75	100	5	70	45	2xM8	C
27075125	UWP 75-125	75	125	5	95	45	2xM8	C
27075150	UWP 75-150	75	150	5	60	45	3xM8	D

UWP

Plaques, bronze avec inserts autolubrifiants



Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	I2	M (ISO 10642)	Forme
27100100	UWP 100-100	100	100	5	70	70	2xM8	C
27100125	UWP 100-125	100	125	5	95	70	2xM8	C
27100150	UWP 100-150	100	150	5	60	70	3xM8	D