
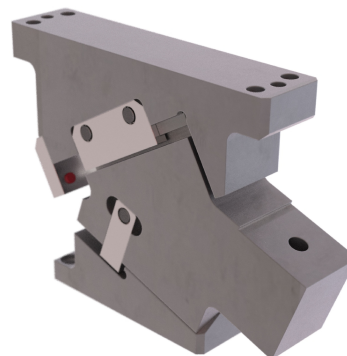


SULNC

Postes à came suspendus avec surface de travail avancée, pour les opérations de poinçonnage

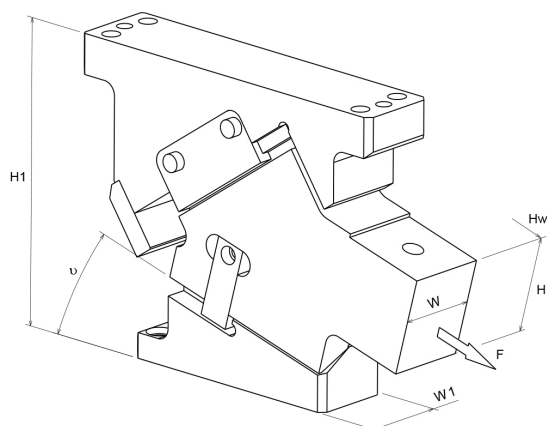

Description:

Postes à came suspendus avec surface de travail avancée, pour les opérations de poinçonnage
Force de travail conçue pour 300.000 de cycles

Propriétés:

Typologie	Suspendus
-----------	-----------

Voir le [PDF](#) pour plus d'informations

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur poste à came W1	Hauteur poste à came fermé H1	Largeur surface de travail W	Hauteur surface de travail H	Course Hw	Inclinaison u (°)	Force de retour Fr (kN)	Force de travail F (kN)*	Poid (kg)
SULNC65-010373	SULNC65-00	65	240	65	80	30,2	0	2,9	14,7	33,7
SULNC65-010405	SULNC65-05	65	240	65	80	31,9	5	2,9	14,7	33,2
SULNC65-010437	SULNC65-10	65	240	65	80	35	10	2,9	14,7	32,7
SULNC65-010469	SULNC65-15	65	240	65	80	31,4	15	2,9	14,7	32,1
SULNC65-010501	SULNC65-20	65	240	65	80	32,3	20	2,8	14,7	32,1
SULNC65-010533	SULNC65-25	65	240	65	80	35	25	2,8	14,7	31,8