


CGB-BS

Guides, autolubrifiantes

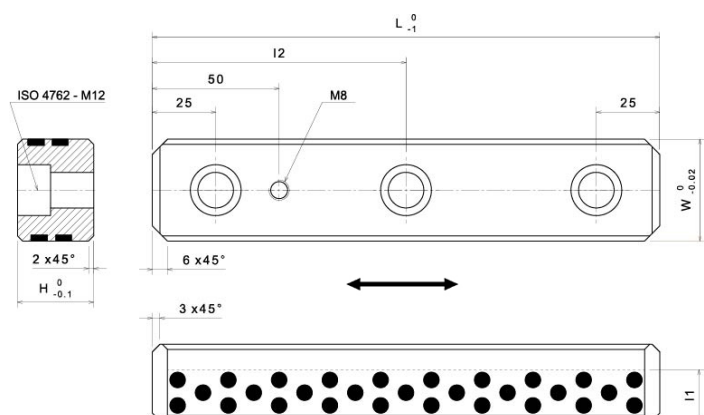

Description:

Guides, autolubrifiantes

Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm ²
Valeur P*v	200 N/mm ² x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	I2
21303200	CGB-BS 30-100-30	30	100	30	18	-
21303201	CGB-BS 30-150-30	30	150	30	18	-
21303202	CGB-BS 30-200-30	30	200	30	18	100
21303203	CGB-BS 30-250-30	30	250	30	18	125
21303204	CGB-BS 30-300-30	30	300	30	18	150
21303205	CGB-BS 30-350-30	30	350	30	18	175
21303206	CGB-BS 40-100-30	40	100	30	18	-
21303207	CGB-BS 40-150-30	40	150	30	18	-
21303208	CGB-BS 40-200-30	40	200	30	18	100
21303209	CGB-BS 40-250-30	40	250	30	18	125
21303210	CGB-BS 40-300-30	40	300	30	18	150
21303211	CGB-BS 40-350-30	40	350	30	18	175
21303212	CGB-BS 40-100-40	40	100	40	20	-
21303213	CGB-BS 40-150-40	40	150	40	20	-
21303214	CGB-BS 40-200-40	40	200	40	20	100
21303215	CGB-BS 40-250-40	40	250	40	20	125
21303216	CGB-BS 40-300-40	40	300	40	20	150
21303217	CGB-BS 40-350-40	40	350	40	20	175