



KPH-F

Partie coulissante des ensembles pour éjection

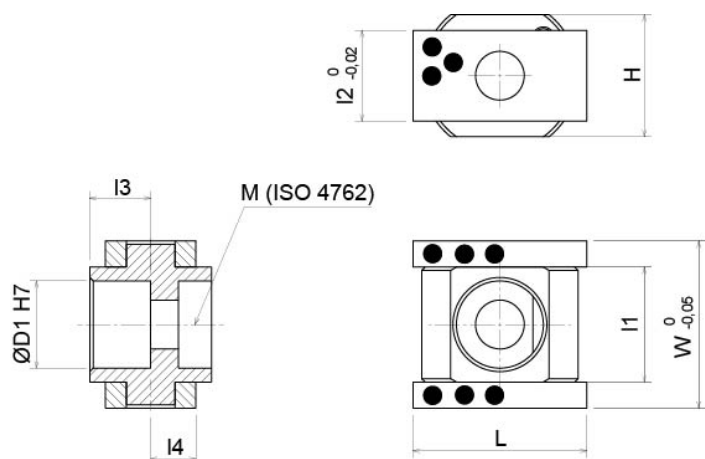

Description:

Partie coulissante des ensembles pour éjection

Propriétés:

Autolubrifiant	Oui
Vitesse de glissement v	30 m/min
Valeur P*v	200 N/mm ² x m/min
Lubrifiant	Graphite
Matériau base	Acier
Coefficient de friction	0,07
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Pression de surface P	100 N/mm ²

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	D1	I1	I2	I3	I4	M (ISO 4762)
26007008	KPH-F 8	24	25	16	8	12	13	8	6,5	M4
26007010	KPH-F 10	28	32	16	10	14	17	8	8,5	M5
26007012	KPH-F 12	31	40	20	12	17	20	10	10	M6
26007016	KPH-F 16	36	45	24	16	21	24	12	12	M8
26007020	KPH-F 20	43	45	30	20	28	24	15	12	M10
26007025	KPH-F 25	48	50	35	25	33	26	17,5	13	M12
26007030	KPH-F 30	55	60	38	30	38	30	19	15	M12
26007035	KPH-F 35	64	70	40	35	44	34	20	17	M12
26007040	KPH-F 40	72	80	43	40	50	38	21,5	19	M16