


TWX

Plaque de guidage avec couche de glissement frittée, autolubrifiante.

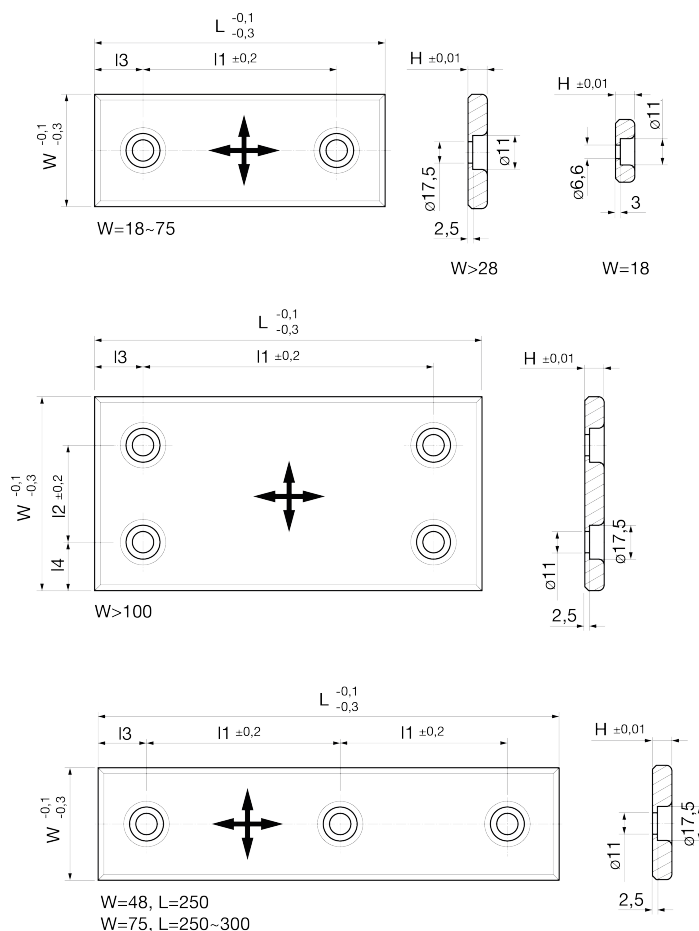

Description:

Plaque de guidage avec couche de glissement frittée, autolubrifiante.

Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Stahl mit Sintergleitschicht (SO#220)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	40 N/mm ²
Valeur P*v	100 N/mm ² x m/min
Température de fonctionnement	-40°C / +120°C
Coefficient de friction	0,095

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	I2	I3	I4	M (ISO 4762)	Forme	M (ISO 7984)
2773018075	TWX 18x75	18	75	10	45	15	-	-	2xM6	A	-
2773018100	TWX 18x100	18	100	10	50	25	-	-	2xM6	A	-
2773018125	TWX 18x125	18	125	10	75	25	-	-	2xM6	A	-
2773018150	TWX 18x150	18	150	10	100	25	-	-	2xM6	A	-
2773028075	TWX 28x75	28	75	10	45	15	-	-	-	A	2xM10
2773028100	TWX 28x100	28	100	10	50	25	-	-	-	A	2xM10
2773028125	TWX 28x125	28	125	10	75	25	-	-	-	A	2xM10
2773028150	TWX 28x150	28	150	10	100	25	-	-	-	A	2xM10

TWX

Plaque de guidage avec couche de glissement frittée, autolubrifiante.



Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	I2	I3	I4	M (ISO 4762)	Forme	M (ISO 7984)
2773038075	TWX 38x75	38	75	10	45	15	-	-	-	A	2xM10
2773038100	TWX 38x100	38	100	10	50	25	-	-	-	A	2xM10
2773038125	TWX 38x125	38	125	10	75	25	-	-	-	A	2xM10
2773038150	TWX 38x150	38	150	10	100	25	-	-	-	A	2xM10
2773048075	TWX 48x75	48	75	10	45	15	-	-	-	A	2xM10
2773048100	TWX 48x100	48	100	10	50	25	-	-	-	A	2xM10
2773048125	TWX 48x125	48	125	10	75	25	-	-	-	A	2xM10
2773048150	TWX 48x150	48	150	10	100	25	-	-	-	A	2xM10
2773048200	TWX 48x200	48	200	10	100	50	-	-	-	A	2xM10
2773048250	TWX 48x250	48	250	10	100	25	-	-	-	B	3xM10
2773058075	TWX 58x75	58	75	10	45	15	-	-	-	A	2xM10
2773058100	TWX 58x100	58	100	10	50	25	-	-	-	A	2xM10
2773058150	TWX 58x150	58	150	10	100	25	-	-	-	A	2xM10
2773075075	TWX 75x75	75	75	10	25	25	-	-	-	A	2xM10
2773075100	TWX 75x100	75	100	10	50	25	-	-	-	A	2xM10
2773075125	TWX 75x125	75	125	10	75	25	-	-	-	A	2xM10
2773075150	TWX 75x150	75	150	10	100	25	-	-	-	A	2xM10
2773075200	TWX 75x200	75	200	10	150	25	-	-	-	A	2xM10
2773075250	TWX 75x250	75	250	10	100	25	-	-	-	B	3xM10
2773100100	TWX 100x100	100	100	10	50	25	50	25	-	C	4xM10
2773100125	TWX 100x125	100	125	10	75	25	50	25	-	C	4xM10
2773100150	TWX 100x150	100	150	10	100	25	50	25	-	C	4xM10
2773100200	TWX 100x200	100	200	10	150	25	50	25	-	C	4xM10
2773100250	TWX 100x250	100	250	10	200	25	50	25	-	C	4xM10
2773100300	TWX 100x300	100	300	10	200	50	50	25	-	C	4xM10
2773125125	TWX 125x125	125	125	10	75	25	75	25	-	C	4xM10
2773125150	TWX 125x150	125	150	10	100	25	50	37,5	-	C	4xM10
2773125200	TWX 125x200	125	200	10	150	25	50	37,5	-	C	4xM10
2773125250	TWX 125x250	125	250	10	200	25	50	37,5	-	C	4xM10
2773125300	TWX 125x300	125	300	10	200	50	50	37,5	-	C	4xM10
2773150150	TWX 150x150	150	150	10	100	25	100	25	-	C	4xM10
2773150200	TWX 150x200	150	200	10	150	25	100	25	-	C	4xM10
2773150250	TWX 150x250	150	250	10	200	25	100	25	-	C	4xM10