SOLP-5

Plaques, bronze avec inserts autolubrifiants

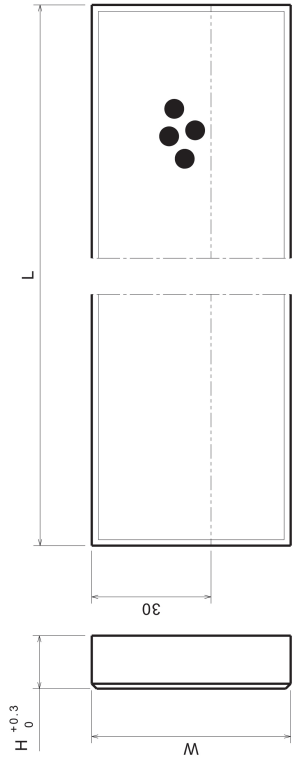

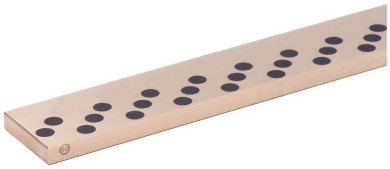

Description:

Plaques, bronze avec inserts autolubrifiants

Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm²
Valeur P*v	200 N/mm² x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

Variantes:

Référence d\'article	Référence article	Longeur L	Largeur W	Hauteur H
24506050	SOLP-5 605	605	50	10
24510050	SOLP-5 1005	1005	50	10