


SOVP

Piastre, bronzo con inserti autolubrificanti

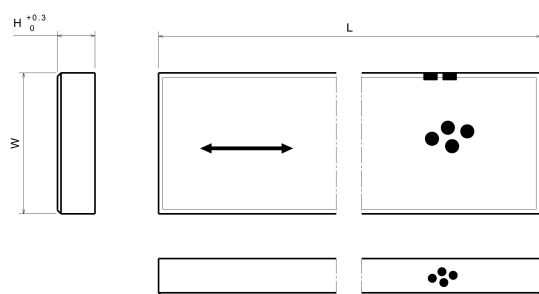

Descrizione:

Piastre, bronzo con inserti autolubrificanti

Proprietà:

Velocità di scorrimento v	30 m/min
Materiale base	Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm ²
Valore P*v	200 N/mm ² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H
24901305	SOVP 25-305-5	25	305	5
24902305	SOVP 30-305-6	30	305	6
24903605	SOVP 40-605-8	40	605	8
24904605	SOVP 35-605-10	35	605	10
24905605	SOVP 50-605-10	50	605	10
24906605	SOVP 40-605-12	40	605	12
24907605	SOVP 80-605-12	80	605	12
24908605	SOVP 60-605-16	60	605	16
24909605	SOVP 80-605-20	80	605	20
24910605	SOVP 100-605-20	100	605	20