


## MCU-GS

Cappelli, ghisa (GG25) con inserti autolubrificanti

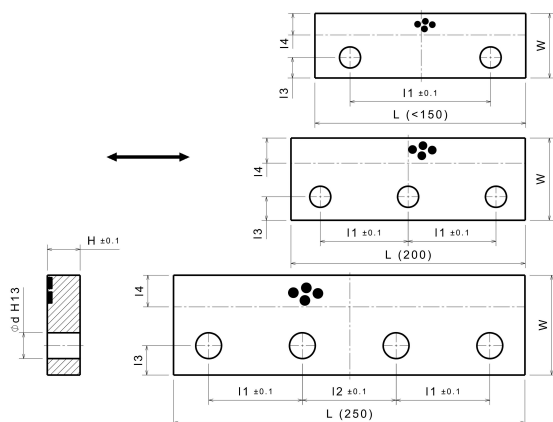

### Descrizione:

Cappelli, ghisa (GG25) con inserti autolubrificanti

### Proprietà:

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale base            | Ghisa (GG25) con inserti autolubrificanti |
| Velocità di scorrimento v | 15 m/min                                  |
| Autolubrificante          | Si                                        |
| Lubrificante              | Grafite                                   |
| Pressione superficiale P  | 5 N/mm <sup>2</sup>                       |
| Valore P*v                | 50 N/mm <sup>2</sup> x m/min              |
| Temperatura di esercizio  | -50°C / +150°C                            |

### Varianti:

| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza W | Lunghezza L | Altezza H | I1 | I2 | I3 | I4 | d (DIN EN 20273) | Tipo |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|----|----|----|------------------|------|
| 21311501        | MCU-GS 52-150-20     | 52          | 150         | 20        | 50 | -  | 20 | 13 | 3xM12            | B    |
| 21312001        | MCU-GS 52-200-20     | 52          | 200         | 20        | 75 | -  | 20 | 13 | 3xM12            | B    |
| 21312501        | MCU-GS 52-250-20     | 52          | 250         | 20        | 75 | 50 | 20 | 13 | 4xM12            | C    |
| 21311502        | MCU-GS 72-150-30     | 72          | 150         | 30        | 50 | -  | 25 | 22 | 3xM16            | B    |
| 21312002        | MCU-GS 72-200-30     | 72          | 200         | 30        | 75 | -  | 25 | 22 | 3xM16            | B    |
| 21312502        | MCU-GS 72-250-30     | 72          | 250         | 30        | 75 | 50 | 25 | 22 | 4xM16            | C    |
| 21311503        | MCU-GS 77-150-35     | 77          | 150         | 35        | 50 | -  | 25 | 27 | 3xM16            | B    |
| 21312003        | MCU-GS 77-200-35     | 77          | 200         | 35        | 75 | -  | 25 | 27 | 3xM16            | B    |
| 21312503        | MCU-GS 77-250-35     | 77          | 250         | 35        | 75 | 50 | 25 | 27 | 4xM16            | C    |
| 21311504        | MCU-GS 82-150-40     | 82          | 150         | 40        | 50 | -  | 25 | 32 | 3xM16            | B    |
| 21312004        | MCU-GS 82-200-40     | 82          | 200         | 40        | 75 | -  | 25 | 32 | 3xM16            | B    |