


SOBWN

Ralle con fori di fissaggio, bronzo con inserti autolubrificanti

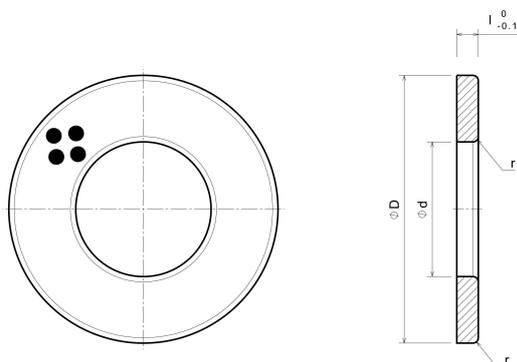

Descrizione:

Ralle con fori di fissaggio, bronzo con inserti autolubrificanti

Proprietà:

Materiale base	Leghe speciali bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm ²
Velocità di scorrimento v	30 m/min
Valore P*v	200 N/mm ² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Ø della colonna	Ø interno d	Ø esterno D	l	r
17100001	SOBWN 10	10	10,2	30	3	0,5
17120001	SOBWN 12	12	12,2	40	3	0,5
17160001	SOBWN 16	16	16,2	50	3	1
17200001	SOBWN 20	20	20,2	50	5	1
17250001	SOBWN 25	25	25,2	55	5	1