


## BOT

Supporti per albero, SOBB2 boccole spezzate con collare reggispira in bronzo co inserti di grafite

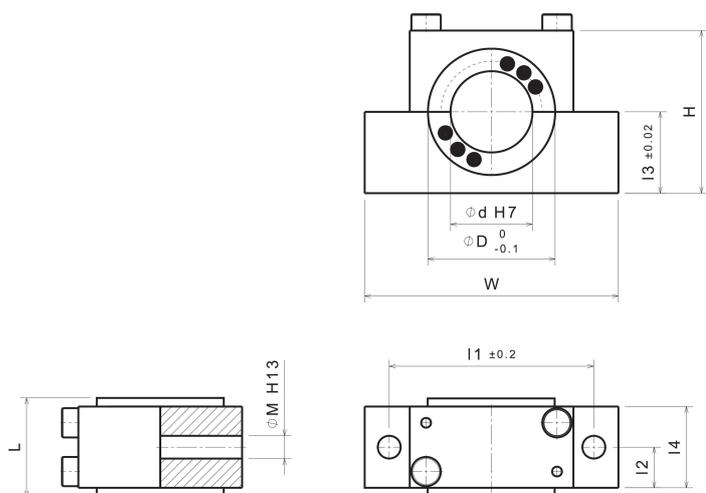

### Descrizione:

Supporti per albero, SOBB2 boccole spezzate con collare reggispira in bronzo co inserti di grafite

### Proprietà:

Materiale base	Legga speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm <sup>2</sup>
Velocità di scorrimento v	30 m/min
Valore P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

### Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Ø interno d	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	D1	I1	I2	I3	I4	M (DIN EN 20273)
63500146	BOT-20	20	85	28	40	35	62	10	20	20	2xM6
63500147	BOT-25	25	100	33	50	40	75	12,5	25	25	2xM8
63500148	BOT-30	30	110	40	60	48	85	15	30	30	2xM8
63500149	BOT-40	40	130	50	70	60	105	20	40	40	2xM10
63500150	BOT-50	50	155	60	100	68	125	25	50	50	2xM12