SOLP-5

Piastre, con inserti autolubrificanti

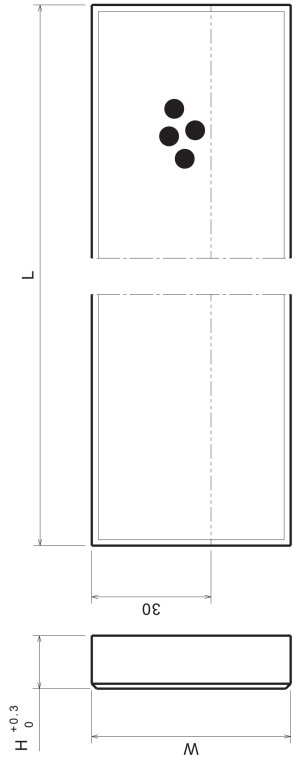

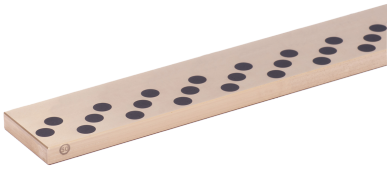

Descrizione:

Piastre, con inserti autolubrificanti

Proprietà:

Velocità di scorrimento v	30 m/min
Materiale base	Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm²
Valore P*v	200 N/mm² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Lunghezza L	Larghezza W	Altezza H
24506050	SOLP-5 605	605	50	10
24510050	SOLP-5 1005	1005	50	10