
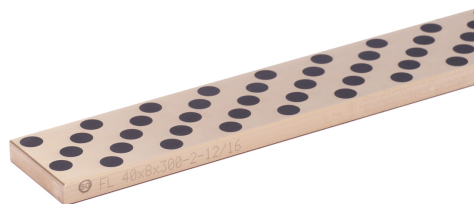


FL

Cienka płytki, brąz samosmarujący

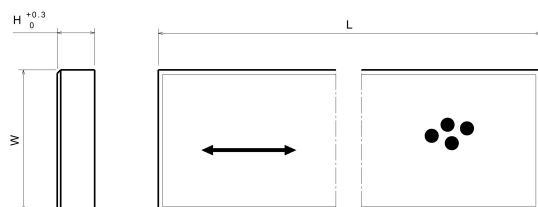

Opis:

Cienka płytki, brąz samosmarujący

Właściwości:

Prędkość ślizgu V	30 m/min
Materiał bazowy	Mosiądz specjalny (SO#50SP2)
Samosmarujący	Tak
Lubrykant	Grafit
Nacisk powierzchniowy P	100 N/mm ²
Wartość P*V	200 N/mm ² x m/min
Temperatura pracy	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Współczynnik tarcia	0,07

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość W	Długość L	Wysokość H
24200403	FL 20-305-4	20	305	4
24250503	FL 25-305-5	25	305	5
24300625	FL 30-250-6	30	250	6
24300603	FL 30-305-6	30	305	6
24300604	FL 30-400-6	30	400	6
24301206	FL 30-605-12	30	605	12
24301210	FL 30-1005-12	30	1005	12
24406050	FL 35-605-10	35	605	10
24410050	FL 35-1005-10	35	1005	10
24400803	FL 40-300-8	40	300	8
24400833	FL 40-350-8	40	350	8
24400837	FL 40-375-8	40	375	8
24400804	FL 40-400-8	40	400	8
24400805	FL 40-500-8	40	500	8
24400806	FL 40-605-8	40	605	8
24400810	FL 40-1005-8	40	1005	8
24401206	FL 40-605-12	40	605	12
24401210	FL 40-1005-12	40	1005	12
24401606	FL 40-605-16	40	605	16
24401610	FL 40-1005-16	40	1005	16

FL

Cienka płytką, brąz samosmarujący



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość W	Długość L	Wysokość H
24501006	FL 50-605-10	50	605	10
245010100	FL 50-1005-10	50	1005	10
24502006	FL 50-605-20	50	605	20
24502010	FL 50-1005-20	50	1005	20
24601606	FL 60-605-16	60	605	16
24601610	FL 60-1005-16	60	1005	16
24801206	FL 80-605-12	80	605	12
24801210	FL 80-1005-12	80	1005	12
24802006	FL 80-605-20	80	605	20
24802010	FL 80-1005-20	80	1005	20
24802506	FL 80-605-25	80	605	25
24802510	FL 80-1005-25	80	1005	25
24101606	FL 100-605-16	100	605	16
24101610	FL 100-1005-16	100	1005	16
24100206	FL 100-605-20	100	605	20
24100210	FL 100-1005-20	100	1005	20
24102506	FL 100-605-25	100	605	25
24102510	FL 100-1005-25	100	1005	25
24125206	FL 125-605-20	125	605	20
24125210	FL 125-1005-20	125	1005	20
24125256	FL 125-605-25	125	605	25
24125257	FL 125-1005-25	125	1005	25
24162506	FL 160-605-25	160	605	25
24162510	FL 160-1005-25	160	1005	25