
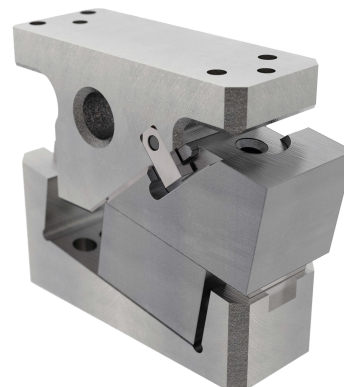


CMSD / CMSDG

Budżetowy suwak do operacji wykrawania, prosty design ułatwia serwisowanie

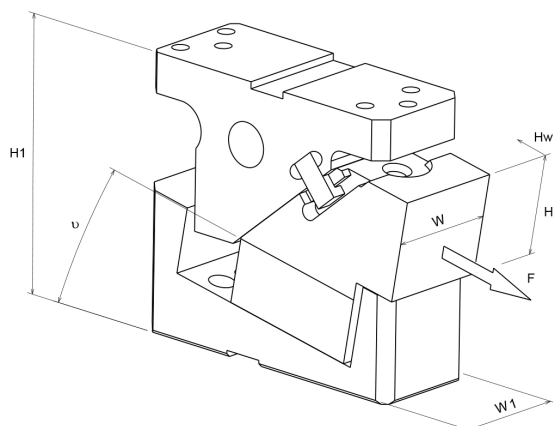

Opis:

Budżetowy suwak do operacji wykrawania, prosty design ułatwia serwisowanie

Opcja:

- SC: Rozszerz powierzchnię montażową od
 - CMSD52: 1 do 60mm (co 1 mm)
- WC: Szerokość powierzchni montażowej powiększona od
 - CMSD52: 53 do 100mm (co 1 mm)
 - CMSD90: 91 do 150mm (co 1 mm)
- N12: Otwory na trzpień uchwytu krzywki i wbijaka zmieniają się na Ø12H7 (tylko CMSD90 / CMSDG90)

Właściwości:

Typ suwaka

Zabudowa w tłoczniku (dolna)

Więcej informacji znajduje się w pliku [PDF](#)

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	Kąt pracy u (°)	Siła powrotna Fr (kN)	Siła robocza F (kN)*	Waga (kg)
CMSD52-000001	CMSD52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	19,6	14,2
CMSD52-000065	CMSD52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	19,6	18,5
CMSD52-000129	CMSD52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	19,6	19,4
CMSD52-000193	CMSD52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	19,6	20
CMSD52-000257	CMSD52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	19,6	19,5
CMSD90-000321	CMSD90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	38,2	24,9
CMSD90-000417	CMSD90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	38,2	25,9
CMSD90-000513	CMSD90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	38,2	27,3
CMSD90-000609	CMSD90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	38,2	29,3
CMSDG52-00-55	CMSDG52-00-55	52	215	52	75	55	0	-	39,2	13,7
CMSDG52-05-55	CMSDG52-05-55	52	255	52	75	55	5	-	39,2	19,2
CMSDG52-10-55	CMSDG52-10-55	52	255	52	75	55	10	-	39,2	20,1
CMSDG52-15-55	CMSDG52-15-55	52	255	52	75	55	15	-	39,2	20,7
CMSDG52-20-55	CMSDG52-20-55	52	255	52	75	55	20	-	39,2	20,3

CMSD / CMSDG

Budżetowy suwak do operacji wykrawania, prosty design ułatwia serwisowanie



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	Kąt pracy u (°)	Siła powrotna Fr (kN)	Siła robocza F (kN)*	Waga (kg)
CMSDG90-00-55	CMSDG90-00-55	90	220	90	82	55	0	-	58,8	25,8
CMSDG90-05-55	CMSDG90-05-55	90	220	90	82	55	5	-	58,8	26,9
CMSDG90-10-55	CMSDG90-10-55	90	220	90	82	55	10	-	58,8	28,4
CMSDG90-15-55	CMSDG90-15-55	90	225	90	82	55	15	-	58,8	29,7