
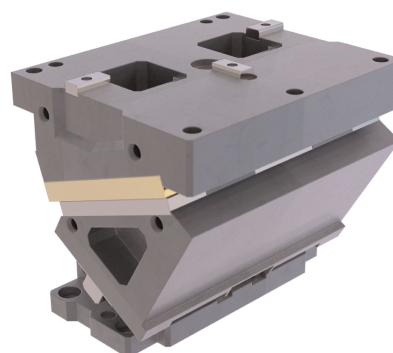


VALCAM™ 300

Suwaki typu "ALL IN ONE", dostępne w 4 odmianach siły roboczej

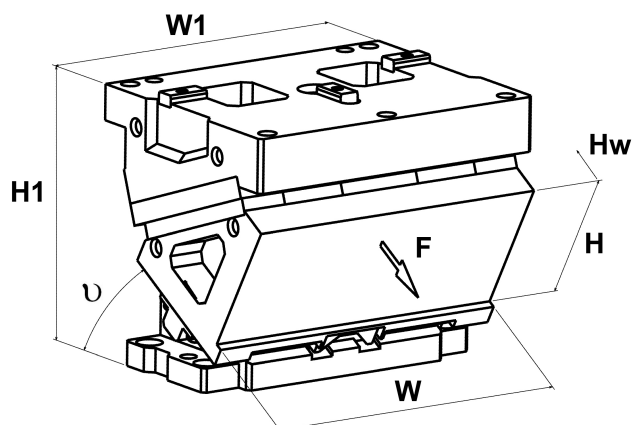

Opis:

Suwaki typu "ALL IN ONE", dostępne w 2 odmianach siły roboczej

Siła robocza zaprojektowana na 1 milion cykli

Więcej informacji znajduje się w schemacie rozkładu siły roboczej w pliku [PDF](#)

Właściwości:

Typ suwaka

Zabudowa w tłoczniku (górna)

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	Kąt pracy u (°)	Siła powrotu Sprężyna Fr (kN)	Siła Powrotu Sprężyna gazowa Fr (kN)	Siła robocza F (kN)*	Waga (kg)
VACYL300-00	VACYL300-00	300	340	300	180	35,4	0	15,1	30,6	196	152
VACPL300-00	VACPL300-00	300	340	300	180	35,4	0	15,1	30,6	274,4	152
VACYL300-05	VACYL300-05	300	340	300	180	39	5	15	30,6	196	152
VACPL300-05	VACPL300-05	300	340	300	180	39	5	15	30,6	274,4	152
VACYL300-10	VACYL300-10	300	340	300	180	42,8	10	14,9	30,5	196	152
VACPL300-10	VACPL300-10	300	340	300	180	42,8	10	14,9	30,5	274,4	152
VACYL300-15	VACYL300-15	300	340	300	180	46,6	15	14,9	30,5	196	152
VACPL300-15	VACPL300-15	300	340	300	180	46,6	15	14,9	30,5	274,4	152
VACYL300-20	VACYL300-20	300	340	300	180	50,7	20	14,8	30,4	196	150
VACPL300-20	VACPL300-20	300	340	300	180	50,7	20	14,8	30,4	274,4	150
VACYL300-25	VACYL300-25	300	340	300	180	55	25	14,8	30,3	196	149
VACPL300-25	VACPL300-25	300	340	300	180	55	25	14,8	30,3	274,4	149
VACYL300-30	VACYL300-30	300	340	300	180	59,7	30	14,7	30,3	196	148
VACPL300-30	VACPL300-30	300	340	300	180	59,7	30	14,7	30,3	274,4	148
VACYL300-35	VACYL300-35	300	340	300	180	64,9	35	14,6	30,2	196	147
VACPL300-35	VACPL300-35	300	340	300	180	64,9	35	14,6	30,2	274,4	147
VACYL300-40	VACYL300-40	300	340	300	180	70,7	40	14,5	30,1	196	149
VACPL300-40	VACPL300-40	300	340	300	180	70,7	40	14,5	30,1	274,4	149
VACYL300-45	VACYL300-45	300	340	300	180	77,5	45	14,5	30	196	151
VACPL300-45	VACPL300-45	300	340	300	180	77,5	45	14,5	30	274,4	151
VACYL300-50	VACYL300-50	300	340	300	180	85,6	50	14,4	30	196	155
VACPL300-50	VACPL300-50	300	340	300	180	85,6	50	14,4	30	274,4	155
VACYL300-55	VACYL300-55	300	340	300	180	95,9	55	15,6	32,6	196	158

VALCAM™ 300

Suwaki typu "ALL IN ONE", dostępne w 4 odmianach siły roboczej



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	Kąt pracy u (°)	Siła powrotu Sprężyna Fr (kN)	Siła Powrotu Sprężyna gazowa Fr (kN)	Siła robocza F (kN)*	Waga (kg)
VACPL300-55	VACPL300-55	300	340	300	180	95,9	55	15,6	32,6	274,4	158
VACYL300-60	VACYL300-60	300	340	300	180	110	60	17,3	36	196	168
VACPL300-60	VACPL300-60	300	340	300	180	110	60	17,3	36	274,4	168
VACYL300-65	VACYL300-65	300	340	300	180	118,3	65	17,9	39,3	196	162
VACPL300-65	VACPL300-65	300	340	300	180	118,3	65	17,9	39,3	274,4	162
VACYL300-70	VACYL300-70	300	340	300	180	119,9	70	21,2	42,8	196	168
VACPL300-70	VACPL300-70	300	340	300	180	119,9	70	21,2	42,8	274,4	168