
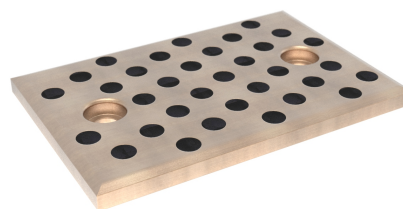


## TWPT

Płytki ślizgowe o różnych opcjach owierceń, brąz samosmarujący

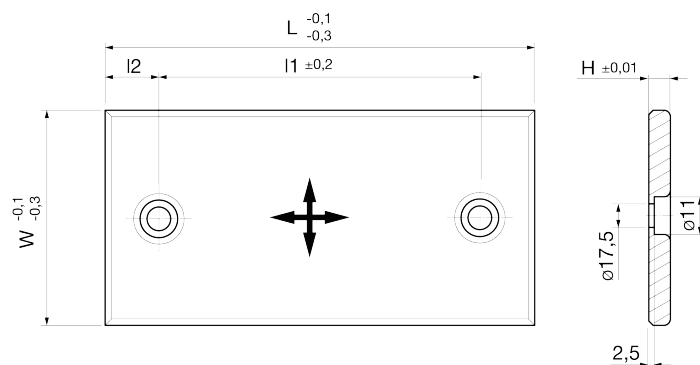

### Opis:

Płytki ślizgowe o różnych opcjach owierceń, brąz samosmarujący

### Właściwości:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Prędkość ślizgu V       | 30 m/min                      |
| Materiał bazowy         | Mosiądz specjalny (SO#50SP2)  |
| Samosmarujący           | Tak                           |
| Lubrykant               | Grafit                        |
| Nacisk powierzchniowy P | 100 N/mm <sup>2</sup>         |
| Wartość P*V             | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min |
| Temperatura pracy       | -50°C / +200°C (max. 300°C)   |
| Współczynnik tarcia     | 0,07                          |

### Warianty:

| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Szerokość W | Długość L | Wysokość H | I1  |
|------------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 2772100100       | TWPT 100-100   | 100         | 100       | 10         | 50  |
| 2772100125       | TWPT 100-125   | 100         | 125       | 10         | 75  |
| 2772100150       | TWPT 100-150   | 100         | 150       | 10         | 100 |
| 2772100200       | TWPT 100-200   | 100         | 200       | 10         | 150 |
| 2772100250       | TWPT 100-250   | 100         | 250       | 10         | 200 |
| 2772125150       | TWPT 125-150   | 125         | 150       | 10         | 100 |
| 2772125200       | TWPT 125-200   | 125         | 200       | 10         | 150 |
| 2772125250       | TWPT 125-250   | 125         | 250       | 10         | 200 |
| 2772150150       | TWPT 150-150   | 150         | 150       | 10         | 100 |
| 2772150200       | TWPT 150-200   | 150         | 200       | 10         | 150 |