
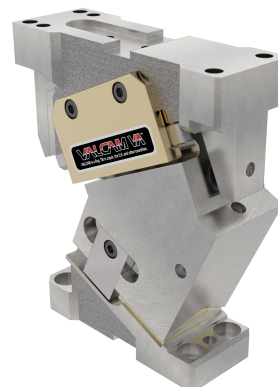


VALCAM VA™ 65

Suwak wg normy VDI

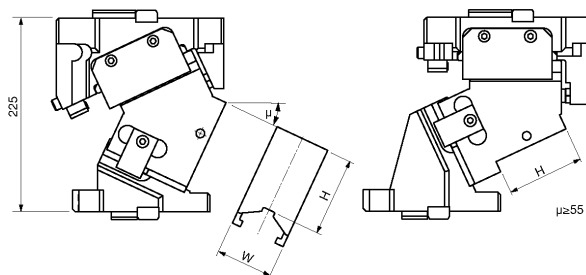

Opis:

Suwak wg normy VDI

Siła robocza zaprojektowana na 1 milion cykli

Właściwości:

Typ suwaka

Zabudowa w tłoczniku (górna)

Więcej informacji znajduje się w schemacie rozkładu siły roboczej w pliku [PDF](#)

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	Kąt pracy u (°)	Siła Powrotu Sprężyna gazowa Fr (kN)	Waga (kg)	Siła robocza F (kN)
VACBV65-00	VACBV65-00	65	225	65	90	28,9	0	6,7	15,6	117
VACBV65-05	VACBV65-05	65	225	65	90	31,9	5	6,7	15,4	117
VACBV65-10	VACBV65-10	65	225	65	90	35	10	6,7	15,3	117
VACBV65-15	VACBV65-15	65	225	65	90	38,2	15	6,7	15,1	117
VACBV65-20	VACBV65-20	65	225	65	90	41,5	20	6,7	15	117
VACBV65-25	VACBV65-25	65	225	65	90	45	25	6,7	14,9	117
VACBV65-30	VACBV65-30	65	225	65	90	48,8	30	6,7	14,9	117
VACBV65-35	VACBV65-35	65	225	65	90	53,1	35	6,7	14,8	117
VACBV65-40	VACBV65-40	65	225	65	90	57,9	40	6,7	14,9	117
VACBV65-45	VACBV65-45	65	225	65	90	62	45	6,6	15	117
VACBV65-50	VACBV65-50	65	225	65	90	62,2	50	6,4	15	117
VACBV65-55	VACBV65-55	65	225	65	90	59,3	55	7,2	15,1	117
VACBV65-60	VACBV65-60	65	225	65	90	60	60	7,6	15,3	117
VACBV65-65	VACBV65-65	65	225	65	90	59,2	65	8,1	15,6	117
VACBV65-70	VACBV65-70	65	225	65	90	58,5	70	9,8	16	117
VACBV65-75	VACBV65-75	65	225	65	90	58	75	11,4	16,3	117