
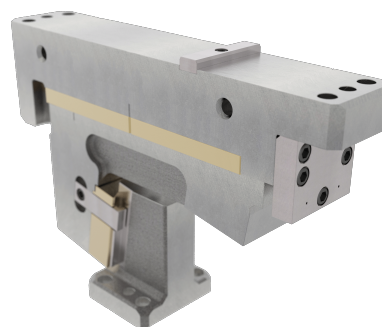


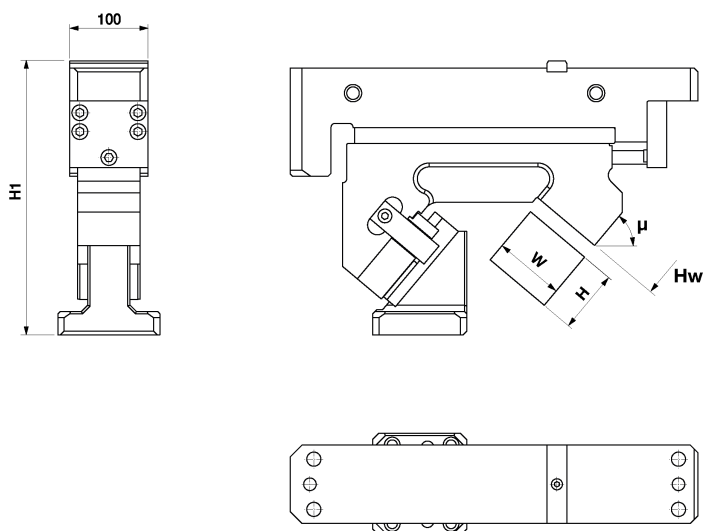

Opis:

Panel Avoidance Cam
Siła robocza zaprojektowana na 1 milion cykli

Właściwości:

Typ suwaka

Zabudowa w tłoczniku (górna)

Więcej informacji znajduje się w pliku [PDF](#)

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	Kąt pracy u (°)	Siła Powrotu Sprężyna gazowa Fr (kN)	Siła robocza F (kN)*	Waga (kg)
SAPLC80-50	SAPLC80-50	130	340	80	90	62,2	50	3,33	39,2	59,3
SAPLC80-55	SAPLC80-55	130	340	80	90	69,7	55	3,63	39,2	59,4
SAPLC80-60	SAPLC80-60	130	345	80	90	80	60	4,01	39,2	59,9
SAPLC80-65	SAPLC80-65	130	345	80	90	80,5	65	4,23	39,2	60,3
SAPLC80-70	SAPLC80-70	130	350	80	90	81,9	70	5,03	39,2	61,3
SAPLC80-75	SAPLC80-75	130	350	80	90	81,1	75	6,32	39,2	62
SAPLC80-80	SAPLC80-80	130	350	80	90	80,6	80	7,44	39,2	62,7