


SGL-BS

L-Kılavuz kızak, bronz grafitli

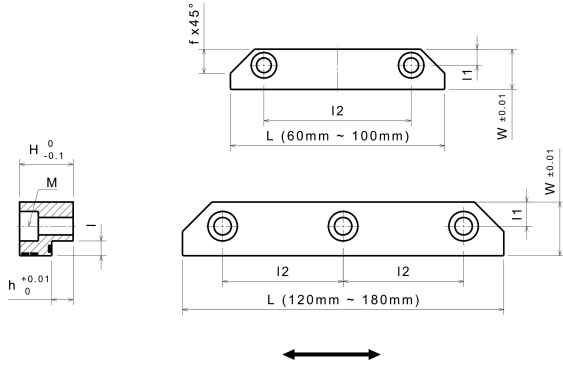

Tanımlama:

L-Kılavuz kızak, bronz grafitli

Özellikler:

Kayma Hızı	30 m/min
Temel Malzeme	Özel Mangan Bronz (SO#50SP2)
Kendinden Yağlamalı	Evet
Yağlayıcı	Grafit
Yük P	100 N/mm ²
P*V Değeri	200 N/mm ² x m/min
Çalışma Isısı	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Sürtünme Katsayısı	0,07

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Genişlik W	Uzunluk L	Yükseklik H	h		l1	f	M (ISO 4762)
21303600	SGL-BS 15-60-15	15	60	15	8	20	6	9	2xM5
21303601	SGL-BS 15-80-15	15	80	15	8	55	6	9	2xM5
21303602	SGL-BS 15-100-15	15	100	15	8	75	6	9	2xM5
21303603	SGL-BS 20-60-20	20	60	20	8	20	9	11	2xM6
21303604	SGL-BS 20-80-20	20	80	20	8	50	9	11	2xM6
21303605	SGL-BS 20-100-20	20	100	20	8	70	9	11	2xM6
21303606	SGL-BS 20-120-20	20	120	20	8	45	9	11	3xM6
21303607	SGL-BS 25-80-25	25	80	25	10	45	9	13	2xM8
21303608	SGL-BS 25-100-25	25	100	25	10	65	9	13	2xM8
21303609	SGL-BS 25-120-25	25	120	25	10	42,5	9	13	3xM8
21303610	SGL-BS 25-140-25	25	140	25	10	52,5	9	13	3xM8
21303611	SGL-BS 30-120-30	30	120	30	15	40	11	16	3xM10
21303612	SGL-BS 30-140-30	30	140	30	15	50	11	16	3xM10
21303613	SGL-BS 30-160-30	30	160	30	15	60	11	16	3xM10
21303614	SGL-BS 30-180-30	30	180	30	15	70	11	16	3xM10