


SGL-SS

L-Kılavuz kızak, çelik grafitli

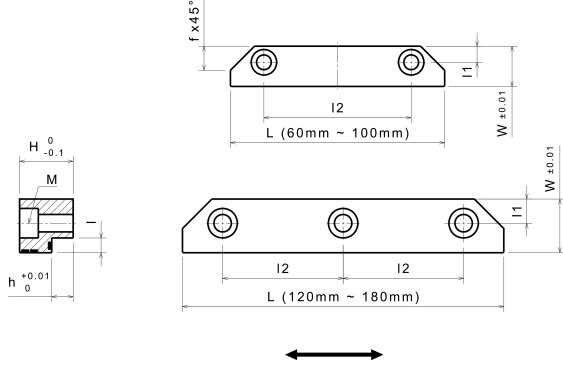

Tanımlama:

L-Kılavuz kızak, çelik grafitli

Özellikler:

Kayma Hızı	15 m/min
Temel Malzeme	Çelik grafitli
Kendinden Yağlamalı	Evet
Yağlayıcı	Grafit
Yük P	50 N/mm ²
P*V Değeri	100 N/mm ² x m/min
Çalışma Isısı	-50°C / +150°C

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Genişlik W	Uzunluk L	Yükseklik H	h		I1	f	M (ISO 4762)
21303500	SGL-SS 15-60-15	15	60	15	8	20	6	9	2xM5
21303501	SGL-SS 15-80-15	15	80	15	8	55	6	9	2xM5
21303502	SGL-SS 15-100-15	15	100	15	8	75	6	9	2xM5
21303503	SGL-SS 20-60-20	20	60	20	8	20	9	11	2xM6
21303504	SGL-SS 20-80-20	20	80	20	8	50	9	11	2xM6
21303505	SGL-SS 20-100-20	20	100	20	8	70	9	11	2xM6
21303506	SGL-SS 20-120-20	20	120	20	8	45	9	11	3xM6
21303507	SGL-SS 25-80-25	25	80	25	10	45	9	13	2xM8
21303508	SGL-SS 25-100-25	25	100	25	10	65	9	13	2xM8
21303509	SGL-SS 25-120-25	25	120	25	10	42,5	9	13	3xM8
21303510	SGL-SS 25-140-25	25	140	25	10	52,5	9	13	3xM8
21303511	SGL-SS 30-120-30	30	120	30	15	40	11	16	3xM10
21303512	SGL-SS 30-140-30	30	140	30	15	50	11	16	3xM10
21303513	SGL-SS 30-160-30	30	160	30	15	60	11	16	3xM10
21303514	SGL-SS 30-180-30	30	180	30	15	70	11	16	3xM10