


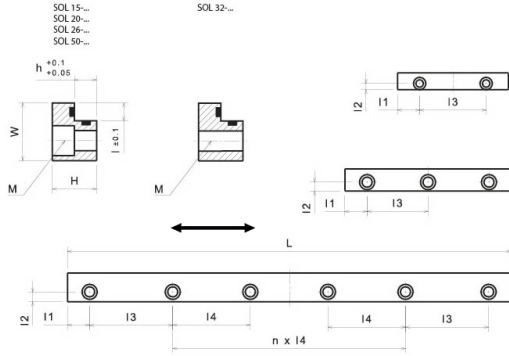

Tanımlama:

L-kızak bronz grafitli

Özellikler:

Kayma Hızı	30 m/min
Temel Malzeme	Özel Mangan Bronz (SO#50SP2)
Kendinden Yağlamalı	Evet
Yağlayıcı	Grafit
Yük P	100 N/mm ²
P*V Değeri	200 N/mm ² x m/min
Çalışma Isısı	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Sürtünme Katsayısı	0,07

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Genişlik W	Uzunluk L	Yükseklik H	h		I1	I3	I4	M (ISO 4762)
21015050	SOL 15-50-15	15	50	15	7	5.5	10	30	-	2xM6
21015100	SOL 15-100-15	15	100	15	7	5.5	20	60	-	2xM6
21015150	SOL 15-150-15	15	150	15	7	5.5	20	55	-	3xM6
21015200	SOL 15-200-15	15	200	15	7	5.5	20	55	50	4xM6
21020050	SOL 20-50-20	20	50	20	8	8	10	30	-	2xM8
21020100	SOL 20-100-20	20	100	20	8	8	20	60	-	2xM8
21020150	SOL 20-150-20	20	150	20	8	8	20	55	-	3xM8
21020200	SOL 20-200-20	20	200	20	8	8	20	55	50	4xM8
21030000	SOL 26-100-20	26	100	20	10	9	20	60	-	2xM8
21030100	SOL 26-150-20	26	150	20	10	9	20	55	-	3xM8
21030200	SOL 26-200-20	26	200	20	10	9	20	55	50	4xM8
21030400	SOL 26-400-20	26	400	20	10	9	20	75	70	6xM8
21041900	SOL 32-100-30	32	100	30	15	11	20	60	-	2xM10
21042000	SOL 32-150-30	32	150	30	15	11	20	55	-	3xM10
21042100	SOL 32-200-30	32	200	30	15	11	20	55	50	4xM10
21042200	SOL 32-250-30	32	250	30	15	11	20	70	70	4xM10
21042400	SOL 32-400-30	32	400	30	15	11	20	75	70	6xM10
21051900	SOL 50-200-45	50	200	45	25	14	20	55	50	4xM10
21052000	SOL 50-250-45	50	250	45	25	14	20	70	70	4xM10
21052100	SOL 50-300-45	50	300	45	25	14	20	65	65	5xM10

SOL

L-kızak bronz grafitli



Ürün numarası	Ürün Adı	Genişlik W	Uzunluk L	Yükseklik H	h		I1	I3	I4	M (ISO 4762)
21052200	SOL 50-350-45	50	350	45	25	14	20	80	75	5xM10
21052500	SOL 50-500-45	50	500	45	25	14	20	80	75	7xM10