
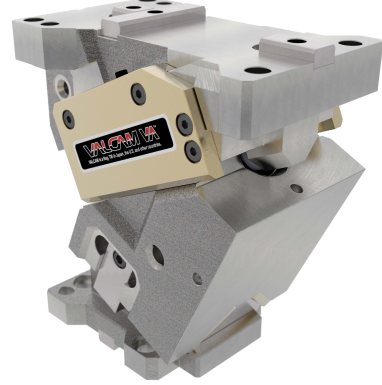


VALCAM VA™ 165

Uçan Kam Ünitesi, VDI normu

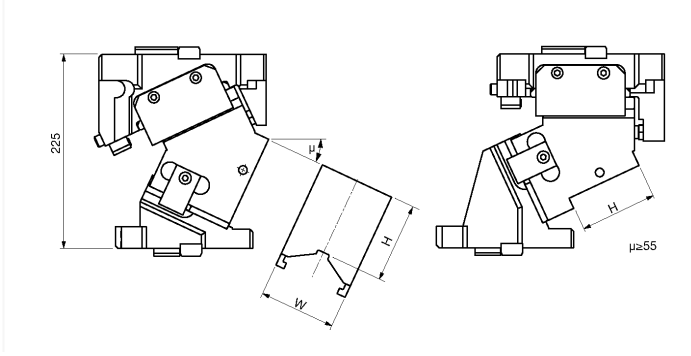

Tanımlama:

Uçan Kam Ünitesi, VDI normu

İş kuvveti 1 milyon adet baskıya göredir

Detaylı bilgi için [PDF](#) sayfasındaki kuvvet dağılım şemasına bakınız

Özellikler:

Kam Tipi

Uçan Kam

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Kam Genişliği W1	Kapalı Yükseklik H1	Kam Açısı u (°)	Alın Yüzey Genişliği W	Alın Yüzey Yüksekliği H	Kurs Hw	Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN)	İş Kuvveti F (kN)*	Ağırlık (kg)
VACBV165-00	VACBV165-00	165	300	0	165	133	30,9	15,4	323	64,7
VACBV165-05	VACBV165-05	165	300	5	165	133	36,9	15,4	323	63,8
VACBV165-10	VACBV165-10	165	300	10	165	133	37,4	15,4	323	63,4
VACBV165-15	VACBV165-15	165	300	15	165	133	40,7	15,4	323	63
VACBV165-20	VACBV165-20	165	300	20	165	133	44,2	15,3	323	62,7
VACBV165-25	VACBV165-25	165	300	25	165	133	48	15,3	323	62,5
VACBV165-30	VACBV165-30	165	300	30	165	133	52,1	15,3	323	62,3
VACBV165-35	VACBV165-35	165	300	35	165	133	56,6	15,2	323	62,6
VACBV165-40	VACBV165-40	165	300	40	165	133	61,7	15,2	323	63,5
VACBV165-45	VACBV165-45	165	300	45	165	133	67,6	15,2	323	64,1
VACBV165-50	VACBV165-50	165	300	50	165	133	74,7	15,9	323	64,6
VACBV165-55	VACBV165-55	165	300	55	165	133	75	18,3	323	64,9
VACBV165-60	VACBV165-60	165	300	60	165	133	74	20,5	323	65,3
VACBV165-65	VACBV165-65	165	300	65	165	133	73,3	20,5	323	66
VACBV165-70	VACBV165-70	165	300	70	165	133	73,1	22	323	66
VACBV165-75	VACBV165-75	165	300	75	165	133	73,4	26	323	66,5