



VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar

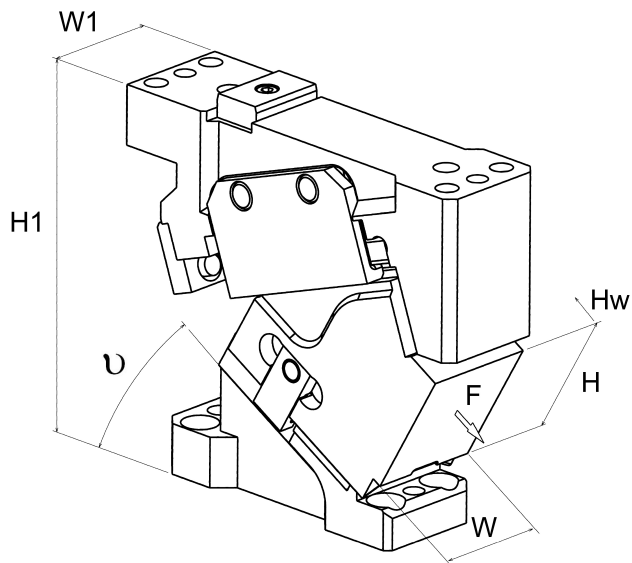

Produktbeschreibung:

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar

- SC: Verlängert die Arbeitsfläche von 1 auf 60mm (in 1mm Schritten)
- WC: Verbreitert die Arbeitsfläche auf 64mm

In der Liste sind nur die SC mit 60mm aufgeführt. Wenn Sie eine Zwischengröße benötigen, geben Sie das bitte bei der Anfrage im Kommentarfeld an. Die normalen CAD-Daten (CATIA und STEP) beinhalten ebenfalls nur die SC mit 60mm. Bitte passen Sie die Länge manuell an oder nutzen Sie unseren Kaufschieber-Adapter (nur für CATIA).

Arbeitskraft ausgelegt auf 1 Mio. Hub

Weitere Informationen finden Sie in den Diagrammen der Arbeitskraftverteilung in der [PDF](#)

Artikeleigenschaften:

Schiebertyp

Oberteilschieber

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACWS58-00	VACWS58-00	58	165	58	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,7
VACWS58-00-SC60	VACWS58-00-SC60	58	165	58	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,7
VACWS58-00-WC64	VACWS58-00-WC64	58	165	64	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,8
VACWS58-00-SC60-WC64	VACWS58-00-SC60-WC64	58	165	64	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,8
VACWL58-00	VACWL58-00	58	165	58	67	28,9	0	2,8	-	27,9	8,9
VACWL58-00-SC60	VACWL58-00-SC60	58	165	58	67	28,9	0	2,8	-	27,9	8,9
VACWL58-00-WC64	VACWL58-00-WC64	58	165	64	67	28,9	0	2,8	-	27,9	9
VACWL58-00-SC60-WC64	VACWL58-00-SC60-WC64	58	165	64	67	28,9	0	2,8	-	27,9	9
VACSS58-00	VACSS58-00	58	185	58	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-00-SC60	VACSS58-00-SC60	58	185	58	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-00-WC64	VACSS58-00-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	10
VACSS58-00-SC60-WC64	VACSS58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	10
VACSL58-00	VACSL58-00	58	185	58	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-00-SC60	VACSL58-00-SC60	58	185	58	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-00-WC64	VACSL58-00-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,2
VACSL58-00-SC60-WC64	VACSL58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,2

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACYS58-00	VACYS58-00	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-00-SC60	VACYS58-00-SC60	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-00-WC64	VACYS58-00-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	10
VACYS58-00-SC60-WC64	VACYS58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	10
VACYL58-00	VACYL58-00	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-00-SC60	VACYL58-00-SC60	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-00-WC64	VACYL58-00-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,2
VACYL58-00-SC60-WC64	VACYL58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,2
VACPS58-00	VACPS58-00	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-00-SC60	VACPS58-00-SC60	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-00-WC64	VACPS58-00-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	10
VACPS58-00-SC60-WC64	VACPS58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	10
VACPL58-00	VACPL58-00	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-00-SC60	VACPL58-00-SC60	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-00-WC64	VACPL58-00-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,2
VACPL58-00-SC60-WC64	VACPL58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,2
VACBS58-00	VACBS58-00	58	185	58	67	21,2	0	-	6,6	78,9	9,9
VACBL58-00	VACBL58-00	58	185	58	67	28,9	0	-	6,7	78,9	10,1
VACWS58-05	VACWS58-05	58	165	58	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,6
VACWS58-05-SC60	VACWS58-05-SC60	58	165	58	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,6
VACWS58-05-WC64	VACWS58-05-WC64	58	165	64	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWS58-05-SC60-WC64	VACWS58-05-SC60-WC64	58	165	64	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-05	VACWL58-05	58	165	58	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-05-SC60	VACWL58-05-SC60	58	165	58	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-05-WC64	VACWL58-05-WC64	58	165	64	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,8
VACWL58-05-SC60-WC64	VACWL58-05-SC60-WC64	58	165	64	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,8
VACSS58-05	VACSS58-05	58	185	58	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-05-SC60	VACSS58-05-SC60	58	185	58	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-05-WC64	VACSS58-05-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	10
VACSS58-05-SC60-WC64	VACSS58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	10
VACSL58-05	VACSL58-05	58	185	58	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-05-SC60	VACSL58-05-SC60	58	185	58	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-05-WC64	VACSL58-05-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,2
VACSL58-05-SC60-WC64	VACSL58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,2
VACYS58-05	VACYS58-05	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-05-SC60	VACYS58-05-SC60	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-05-WC64	VACYS58-05-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	10
VACYS58-05-SC60-WC64	VACYS58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	10
VACYL58-05	VACYL58-05	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-05-SC60	VACYL58-05-SC60	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-05-WC64	VACYL58-05-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,2
VACYL58-05-SC60-WC64	VACYL58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,2
VACPS58-05	VACPS58-05	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-05-SC60	VACPS58-05-SC60	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-05-WC64	VACPS58-05-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	10
VACPS58-05-SC60-WC64	VACPS58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	10
VACPL58-05	VACPL58-05	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-05-SC60	VACPL58-05-SC60	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-05-WC64	VACPL58-05-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,2
VACPL58-05-SC60-WC64	VACPL58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,2
VACBS58-05	VACBS58-05	58	185	58	67	23,4	5	-	6,6	78,9	9,9
VACBL58-05	VACBL58-05	58	185	58	67	31,9	5	-	6,7	78,9	10,1
VACWS58-10	VACWS58-10	58	165	58	67	21	10	2,8	-	27,9	8,5
VACWS58-10-SC60	VACWS58-10-SC60	58	165	58	67	21	10	2,8	-	27,9	8,5
VACWS58-10-WC64	VACWS58-10-WC64	58	165	64	67	21	10	2,8	-	27,9	8,6
VACWS58-10-SC60-WC64	VACWS58-10-SC60-WC64	58	165	64	67	21	10	2,8	-	27,9	8,6
VACWL58-10	VACWL58-10	58	165	58	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-10-SC60	VACWL58-10-SC60	58	165	58	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-10-WC64	VACWL58-10-WC64	58	165	64	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,8
VACWL58-10-SC60-WC64	VACWL58-10-SC60-WC64	58	165	64	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,8
VACSS58-10	VACSS58-10	58	185	58	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-10-SC60	VACSS58-10-SC60	58	185	58	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,8

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACSS58-10-WC64	VACSS58-10-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-10-SC60-WC64	VACSS58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSL58-10	VACSL58-10	58	185	58	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-10-SC60	VACSL58-10-SC60	58	185	58	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-10-WC64	VACSL58-10-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,2
VACSL58-10-SC60-WC64	VACSL58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,2
VACYS58-10	VACYS58-10	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-10-SC60	VACYS58-10-SC60	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-10-WC64	VACYS58-10-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-10-SC60-WC64	VACYS58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYL58-10	VACYL58-10	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-10-SC60	VACYL58-10-SC60	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-10-WC64	VACYL58-10-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,2
VACYL58-10-SC60-WC64	VACYL58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,2
VACPS58-10	VACPS58-10	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-10-SC60	VACPS58-10-SC60	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-10-WC64	VACPS58-10-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-10-SC60-WC64	VACPS58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPL58-10	VACPL58-10	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-10-SC60	VACPL58-10-SC60	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-10-WC64	VACPL58-10-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,2
VACPL58-10-SC60-WC64	VACPL58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,2
VACBS58-10	VACBS58-10	58	185	58	67	25,7	10	-	6,6	78,9	9,8
VACBL58-10	VACBL58-10	58	185	58	67	35	10	-	6,7	78,9	10,1
VACWS58-15	VACWS58-15	58	165	58	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,3
VACWS58-15-SC60	VACWS58-15-SC60	58	165	58	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,3
VACWS58-15-WC64	VACWS58-15-WC64	58	165	64	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,4
VACWS58-15-SC60-WC64	VACWS58-15-SC60-WC64	58	165	64	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,4
VACWL58-15	VACWL58-15	58	165	58	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,5
VACWL58-15-SC60	VACWL58-15-SC60	58	165	58	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,5
VACWL58-15-WC64	VACWL58-15-WC64	58	165	64	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,6
VACWL58-15-SC60-WC64	VACWL58-15-SC60-WC64	58	165	64	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,6
VACSS58-15	VACSS58-15	58	185	58	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-15-SC60	VACSS58-15-SC60	58	185	58	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-15-WC64	VACSS58-15-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-15-SC60-WC64	VACSS58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSL58-15	VACSL58-15	58	185	58	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10
VACSL58-15-SC60	VACSL58-15-SC60	58	185	58	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10
VACSL58-15-WC64	VACSL58-15-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-15-SC60-WC64	VACSL58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10,1
VACYS58-15	VACYS58-15	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,7
VACYS58-15-SC60	VACYS58-15-SC60	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,7
VACYS58-15-WC64	VACYS58-15-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-15-SC60-WC64	VACYS58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYL58-15	VACYL58-15	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10
VACYL58-15-SC60	VACYL58-15-SC60	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10
VACYL58-15-WC64	VACYL58-15-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-15-SC60-WC64	VACYL58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10,1
VACPS58-15	VACPS58-15	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-15-SC60	VACPS58-15-SC60	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-15-WC64	VACPS58-15-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-15-SC60-WC64	VACPS58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPL58-15	VACPL58-15	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10
VACPL58-15-SC60	VACPL58-15-SC60	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10
VACPL58-15-WC64	VACPL58-15-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-15-SC60-WC64	VACPL58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10,1
VACBS58-15	VACBS58-15	58	185	58	67	28	15	-	6,6	78,9	9,7
VACBL58-15	VACBL58-15	58	185	58	67	38,2	15	-	6,7	78,9	10
VACWS58-20	VACWS58-20	58	165	58	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-20-SC60	VACWS58-20-SC60	58	165	58	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-20-WC64	VACWS58-20-WC64	58	165	64	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,3
VACWS58-20-SC60-WC64	VACWS58-20-SC60-WC64	58	165	64	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,3

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACWL58-20	VACWL58-20	58	165	58	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-20-SC60	VACWL58-20-SC60	58	165	58	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-20-WC64	VACWL58-20-WC64	58	165	64	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,4
VACWL58-20-SC60-WC64	VACWL58-20-SC60-WC64	58	165	64	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,4
VACSS58-20	VACSS58-20	58	185	58	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-20-SC60	VACSS58-20-SC60	58	185	58	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-20-WC64	VACSS58-20-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-20-SC60-WC64	VACSS58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSL58-20	VACSL58-20	58	185	58	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	9,9
VACSL58-20-SC60	VACSL58-20-SC60	58	185	58	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	9,9
VACSL58-20-WC64	VACSL58-20-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	10
VACSL58-20-SC60-WC64	VACSL58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	10
VACYS58-20	VACYS58-20	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,7
VACYS58-20-SC60	VACYS58-20-SC60	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,7
VACYS58-20-WC64	VACYS58-20-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-20-SC60-WC64	VACYS58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYL58-20	VACYL58-20	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	9,9
VACYL58-20-SC60	VACYL58-20-SC60	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	9,9
VACYL58-20-WC64	VACYL58-20-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	10
VACYL58-20-SC60-WC64	VACYL58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	10
VACPS58-20	VACPS58-20	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-20-SC60	VACPS58-20-SC60	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-20-WC64	VACPS58-20-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-20-SC60-WC64	VACPS58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPL58-20	VACPL58-20	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	9,9
VACPL58-20-SC60	VACPL58-20-SC60	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	9,9
VACPL58-20-WC64	VACPL58-20-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	10
VACPL58-20-SC60-WC64	VACPL58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	10
VACBS58-20	VACBS58-20	58	185	58	67	30,4	20	-	6,6	78,9	9,7
VACBL58-20	VACBL58-20	58	185	58	67	41,5	20	-	6,7	78,9	9,9
VACWS58-25	VACWS58-25	58	165	58	67	23	25	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-25-SC60	VACWS58-25-SC60	58	165	58	67	23	25	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-25-WC64	VACWS58-25-WC64	58	165	64	67	23	25	2,4	-	27,9	8,3
VACWS58-25-SC60-WC64	VACWS58-25-SC60-WC64	58	165	64	67	23	25	2,4	-	27,9	8,3
VACWL58-25	VACWL58-25	58	165	58	67	36	25	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-25-SC60	VACWL58-25-SC60	58	165	58	67	36	25	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-25-WC64	VACWL58-25-WC64	58	165	64	67	36	25	2,6	-	27,9	8,4
VACWL58-25-SC60-WC64	VACWL58-25-SC60-WC64	58	165	64	67	36	25	2,6	-	27,9	8,4
VACSS58-25	VACSS58-25	58	185	58	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-25-SC60	VACSS58-25-SC60	58	185	58	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-25-WC64	VACSS58-25-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,6
VACSS58-25-SC60-WC64	VACSS58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,6
VACSL58-25	VACSL58-25	58	185	58	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,8
VACSL58-25-SC60	VACSL58-25-SC60	58	185	58	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,8
VACSL58-25-WC64	VACSL58-25-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,9
VACSL58-25-SC60-WC64	VACSL58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,9
VACYS58-25	VACYS58-25	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-25-SC60	VACYS58-25-SC60	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-25-WC64	VACYS58-25-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,6
VACYS58-25-SC60-WC64	VACYS58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,6
VACYL58-25	VACYL58-25	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,8
VACYL58-25-SC60	VACYL58-25-SC60	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,8
VACYL58-25-WC64	VACYL58-25-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,9
VACYL58-25-SC60-WC64	VACYL58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,9
VACPS58-25	VACPS58-25	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-25-SC60	VACPS58-25-SC60	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-25-WC64	VACPS58-25-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,6
VACPS58-25-SC60-WC64	VACPS58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,6
VACPL58-25	VACPL58-25	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,8
VACPL58-25-SC60	VACPL58-25-SC60	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,8
VACPL58-25-WC64	VACPL58-25-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,9
VACPL58-25-SC60-WC64	VACPL58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,9

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACBS58-25	VACBS58-25	58	185	58	67	33	25	-	6,6	78,9	9,5
VACBL58-25	VACBL58-25	58	185	58	67	45	25	-	6,7	78,9	9,8
VACWS58-30	VACWS58-30	58	165	58	67	25	30	2,4	-	27,9	8,1
VACWS58-30-SC60	VACWS58-30-SC60	58	165	58	67	25	30	2,4	-	27,9	8,1
VACWS58-30-WC64	VACWS58-30-WC64	58	165	64	67	25	30	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-30-SC60-WC64	VACWS58-30-SC60-WC64	58	165	64	67	25	30	2,4	-	27,9	8,2
VACWL58-30	VACWL58-30	58	165	58	67	38	30	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-30-SC60	VACWL58-30-SC60	58	165	58	67	38	30	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-30-WC64	VACWL58-30-WC64	58	165	64	67	38	30	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-30-SC60-WC64	VACWL58-30-SC60-WC64	58	165	64	67	38	30	2,6	-	27,9	8,3
VACSS58-30	VACSS58-30	58	185	58	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-30-SC60	VACSS58-30-SC60	58	185	58	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-30-WC64	VACSS58-30-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-30-SC60-WC64	VACSS58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSL58-30	VACSL58-30	58	185	58	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-30-SC60	VACSL58-30-SC60	58	185	58	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-30-WC64	VACSL58-30-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,8
VACSL58-30-SC60-WC64	VACSL58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,8
VACYS58-30	VACYS58-30	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-30-SC60	VACYS58-30-SC60	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-30-WC64	VACYS58-30-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-30-SC60-WC64	VACYS58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYL58-30	VACYL58-30	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-30-SC60	VACYL58-30-SC60	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-30-WC64	VACYL58-30-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,8
VACYL58-30-SC60-WC64	VACYL58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,8
VACPS58-30	VACPS58-30	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-30-SC60	VACPS58-30-SC60	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-30-WC64	VACPS58-30-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-30-SC60-WC64	VACPS58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPL58-30	VACPL58-30	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-30-SC60	VACPL58-30-SC60	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-30-WC64	VACPL58-30-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,8
VACPL58-30-SC60-WC64	VACPL58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,8
VACBS58-30	VACBS58-30	58	185	58	67	35,8	30	-	6,6	78,9	9,4
VACBL58-30	VACBL58-30	58	185	58	67	48,8	30	-	6,7	78,9	9,7
VACWS58-35	VACWS58-35	58	165	58	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8
VACWS58-35-SC60	VACWS58-35-SC60	58	165	58	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8
VACWS58-35-WC64	VACWS58-35-WC64	58	165	64	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8,1
VACWS58-35-SC60-WC64	VACWS58-35-SC60-WC64	58	165	64	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8,1
VACWL58-35	VACWL58-35	58	165	58	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-35-SC60	VACWL58-35-SC60	58	165	58	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-35-WC64	VACWL58-35-WC64	58	165	64	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-35-SC60-WC64	VACWL58-35-SC60-WC64	58	165	64	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,3
VACSS58-35	VACSS58-35	58	185	58	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-35-SC60	VACSS58-35-SC60	58	185	58	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-35-WC64	VACSS58-35-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-35-SC60-WC64	VACSS58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSL58-35	VACSL58-35	58	185	58	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-35-SC60	VACSL58-35-SC60	58	185	58	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-35-WC64	VACSL58-35-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-35-SC60-WC64	VACSL58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,7
VACYS58-35	VACYS58-35	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-35-SC60	VACYS58-35-SC60	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-35-WC64	VACYS58-35-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-35-SC60-WC64	VACYS58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYL58-35	VACYL58-35	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-35-SC60	VACYL58-35-SC60	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-35-WC64	VACYL58-35-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-35-SC60-WC64	VACYL58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,7
VACPS58-35	VACPS58-35	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-35-SC60	VACPS58-35-SC60	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,4

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACPS58-35-WC64	VACPS58-35-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-35-SC60-WC64	VACPS58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPL58-35	VACPL58-35	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-35-SC60	VACPL58-35-SC60	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-35-WC64	VACPL58-35-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-35-SC60-WC64	VACPL58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,7
VACBS58-35	VACBS58-35	58	185	58	67	38,9	35	-	6,6	78,9	9,4
VACBL58-35	VACBL58-35	58	185	58	67	53,1	35	-	6,7	78,9	9,6
VACWS58-40	VACWS58-40	58	165	58	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,8
VACWS58-40-SC60	VACWS58-40-SC60	58	165	58	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,8
VACWS58-40-WC64	VACWS58-40-WC64	58	165	64	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-40-SC60-WC64	VACWS58-40-SC60-WC64	58	165	64	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,9
VACWL58-40	VACWL58-40	58	165	58	67	42,4	40	2,6	-	27,9	7,9
VACWL58-40-SC60	VACWL58-40-SC60	58	165	58	67	42,4	40	2,6	-	27,9	7,9
VACWL58-40-WC64	VACWL58-40-WC64	58	165	64	67	42,4	40	2,6	-	27,9	8
VACWL58-40-SC60-WC64	VACWL58-40-SC60-WC64	58	165	64	67	42,4	40	2,6	-	27,9	8
VACSS58-40	VACSS58-40	58	185	58	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSS58-40-SC60	VACSS58-40-SC60	58	185	58	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSS58-40-WC64	VACSS58-40-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSS58-40-SC60-WC64	VACSS58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSL58-40	VACSL58-40	58	185	58	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-40-SC60	VACSL58-40-SC60	58	185	58	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-40-WC64	VACSL58-40-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-40-SC60-WC64	VACSL58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,7
VACY58-40	VACY58-40	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,4
VACY58-40-SC60	VACY58-40-SC60	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,4
VACY58-40-WC64	VACY58-40-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,5
VACY58-40-SC60-WC64	VACY58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYL58-40	VACYL58-40	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-40-SC60	VACYL58-40-SC60	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-40-WC64	VACYL58-40-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-40-SC60-WC64	VACYL58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,7
VACPS58-40	VACPS58-40	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPS58-40-SC60	VACPS58-40-SC60	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPS58-40-WC64	VACPS58-40-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPS58-40-SC60-WC64	VACPS58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPL58-40	VACPL58-40	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-40-SC60	VACPL58-40-SC60	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-40-WC64	VACPL58-40-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-40-SC60-WC64	VACPL58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,7
VACBS58-40	VACBS58-40	58	185	58	67	42,4	40	-	6,5	78,9	9,4
VACBL58-40	VACBL58-40	58	185	58	67	57,9	40	-	6,7	78,9	9,6
VACWS58-45	VACWS58-45	58	165	58	67	32,4	45	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-45-SC60	VACWS58-45-SC60	58	165	58	67	32,4	45	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-45-WC64	VACWS58-45-WC64	58	165	64	67	32,4	45	2,4	-	27,9	8
VACWS58-45-SC60-WC64	VACWS58-45-SC60-WC64	58	165	64	67	32,4	45	2,4	-	27,9	8
VACWL58-45	VACWL58-45	58	165	58	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8
VACWL58-45-SC60	VACWL58-45-SC60	58	165	58	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8
VACWL58-45-WC64	VACWL58-45-WC64	58	165	64	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8,1
VACWL58-45-SC60-WC64	VACWL58-45-SC60-WC64	58	165	64	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8,1
VACSS58-45	VACSS58-45	58	185	58	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,3
VACSS58-45-SC60	VACSS58-45-SC60	58	185	58	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,3
VACSS58-45-WC64	VACSS58-45-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSS58-45-SC60-WC64	VACSS58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSL58-45	VACSL58-45	58	185	58	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,5
VACSL58-45-SC60	VACSL58-45-SC60	58	185	58	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,5
VACSL58-45-WC64	VACSL58-45-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,6
VACSL58-45-SC60-WC64	VACSL58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,6
VACY58-45	VACY58-45	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,3
VACY58-45-SC60	VACY58-45-SC60	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,3
VACY58-45-WC64	VACY58-45-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,4
VACY58-45-SC60-WC64	VACY58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,4

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACYL58-45	VACYL58-45	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,5
VACYL58-45-SC60	VACYL58-45-SC60	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,5
VACYL58-45-WC64	VACYL58-45-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,6
VACYL58-45-SC60-WC64	VACYL58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,6
VACPS58-45	VACPS58-45	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,3
VACPS58-45-SC60	VACPS58-45-SC60	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,3
VACPS58-45-WC64	VACPS58-45-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPS58-45-SC60-WC64	VACPS58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPL58-45	VACPL58-45	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,5
VACPL58-45-SC60	VACPL58-45-SC60	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,5
VACPL58-45-WC64	VACPL58-45-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,6
VACPL58-45-SC60-WC64	VACPL58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,6
VACBS58-45	VACBS58-45	58	185	58	67	46,5	45	-	6,5	78,9	9,3
VACBL58-45	VACBL58-45	58	185	58	67	62	45	-	6,6	78,9	9,5
VACWS58-50	VACWS58-50	58	165	58	67	35,8	50	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-50-SC60	VACWS58-50-SC60	58	165	58	67	35,8	50	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-50-WC64	VACWS58-50-WC64	58	165	64	67	35,8	50	2,4	-	27,9	8
VACWS58-50-SC60-WC64	VACWS58-50-SC60-WC64	58	165	64	67	35,8	50	2,4	-	27,9	8
VACWL58-50	VACWL58-50	58	165	58	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8
VACWL58-50-SC60	VACWL58-50-SC60	58	165	58	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8
VACWL58-50-WC64	VACWL58-50-WC64	58	165	64	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8,1
VACWL58-50-SC60-WC64	VACWL58-50-SC60-WC64	58	165	64	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8,1
VACSS58-50	VACSS58-50	58	190	58	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSS58-50-SC60	VACSS58-50-SC60	58	190	58	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSS58-50-WC64	VACSS58-50-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,6
VACSS58-50-SC60-WC64	VACSS58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,6
VACSL58-50	VACSL58-50	58	190	58	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,8
VACSL58-50-SC60	VACSL58-50-SC60	58	190	58	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,8
VACSL58-50-WC64	VACSL58-50-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,9
VACSL58-50-SC60-WC64	VACSL58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,9
VACYS58-50	VACYS58-50	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYS58-50-SC60	VACYS58-50-SC60	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYS58-50-WC64	VACYS58-50-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,6
VACYS58-50-SC60-WC64	VACYS58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,6
VACYL58-50	VACYL58-50	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,8
VACYL58-50-SC60	VACYL58-50-SC60	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,8
VACYL58-50-WC64	VACYL58-50-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,9
VACYL58-50-SC60-WC64	VACYL58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,9
VACPS58-50	VACPS58-50	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPS58-50-SC60	VACPS58-50-SC60	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPS58-50-WC64	VACPS58-50-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,6
VACPS58-50-SC60-WC64	VACPS58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,6
VACPL58-50	VACPL58-50	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,8
VACPL58-50-SC60	VACPL58-50-SC60	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,8
VACPL58-50-WC64	VACPL58-50-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,9
VACPL58-50-SC60-WC64	VACPL58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,9
VACBS58-50	VACBS58-50	58	190	58	67	51,3	50	-	6,5	78,9	9,5
VACBL58-50	VACBL58-50	58	190	58	67	62,2	50	-	6,4	78,9	9,8
VACWS58-55	VACWS58-55	58	180	58	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,3
VACWS58-55-SC60	VACWS58-55-SC60	58	180	58	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,3
VACWS58-55-WC64	VACWS58-55-WC64	58	180	64	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,4
VACWS58-55-SC60-WC64	VACWS58-55-SC60-WC64	58	180	64	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,4
VACSS58-55	VACSS58-55	58	205	58	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,3
VACSS58-55-SC60	VACSS58-55-SC60	58	205	58	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,3
VACSS58-55-WC64	VACSS58-55-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,4
VACSS58-55-SC60-WC64	VACSS58-55-SC60-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,4
VACYS58-55	VACYS58-55	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,3
VACYS58-55-SC60	VACYS58-55-SC60	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,3
VACYS58-55-WC64	VACYS58-55-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,4
VACYS58-55-SC60-WC64	VACYS58-55-SC60-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,4
VACPS58-55	VACPS58-55	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,3
VACPS58-55-SC60	VACPS58-55-SC60	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,3

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACPS58-55-WC64	VACPS58-55-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,4
VACPS58-55-SC60-WC64	VACPS58-55-SC60-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,4
VACBS58-55	VACBS58-55	58	205	58	82	47,1	55	-	6,6	78,9	10,3
VACWS58-60	VACWS58-60	58	185	58	85	46	60	2,9	-	27,9	8,8
VACWS58-60-SC60	VACWS58-60-SC60	58	185	58	85	46	60	2,9	-	27,9	8,8
VACWS58-60-WC64	VACWS58-60-WC64	58	185	64	85	46	60	2,9	-	27,9	8,9
VACWS58-60-SC60-WC64	VACWS58-60-SC60-WC64	58	185	64	85	46	60	2,9	-	27,9	8,9
VACSS58-60	VACSS58-60	58	210	58	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,7
VACSS58-60-SC60	VACSS58-60-SC60	58	210	58	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,7
VACSS58-60-WC64	VACSS58-60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,8
VACSS58-60-SC60-WC64	VACSS58-60-SC60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,8
VACYS58-60	VACYS58-60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	42,6	10,7
VACYS58-60-SC60	VACYS58-60-SC60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	42,6	10,7
VACYS58-60-WC64	VACYS58-60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	42,6	10,8
VACYS58-60-SC60-WC64	VACYS58-60-SC60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	42,6	10,8
VACPS58-60	VACPS58-60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	58,8	10,7
VACPS58-60-SC60	VACPS58-60-SC60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	58,8	10,7
VACPS58-60-WC64	VACPS58-60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	58,8	10,8
VACPS58-60-SC60-WC64	VACPS58-60-SC60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	58,8	10,8
VACBS58-60	VACBS58-60	58	210	58	85	48	60	-	8	78,9	10,7
VACWS58-65	VACWS58-65	58	190	58	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,1
VACWS58-65-SC60	VACWS58-65-SC60	58	190	58	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,1
VACWS58-65-WC64	VACWS58-65-WC64	58	190	64	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,2
VACWS58-65-SC60-WC64	VACWS58-65-SC60-WC64	58	190	64	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,2
VACSS58-65	VACSS58-65	58	215	58	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,1
VACSS58-65-SC60	VACSS58-65-SC60	58	215	58	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,1
VACSS58-65-WC64	VACSS58-65-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,2
VACSS58-65-SC60-WC64	VACSS58-65-SC60-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,2
VACYS58-65	VACYS58-65	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,1
VACYS58-65-SC60	VACYS58-65-SC60	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,1
VACYS58-65-WC64	VACYS58-65-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,2
VACYS58-65-SC60-WC64	VACYS58-65-SC60-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,2
VACPS58-65	VACPS58-65	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,1
VACPS58-65-SC60	VACPS58-65-SC60	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,1
VACPS58-65-WC64	VACPS58-65-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,2
VACPS58-65-SC60-WC64	VACPS58-65-SC60-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,2
VACBS58-65	VACBS58-65	58	215	58	83	49,7	65	-	8,7	78,9	11,1
VACWS58-70	VACWS58-70	58	190	58	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,4
VACWS58-70-SC60	VACWS58-70-SC60	58	190	58	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,4
VACWS58-70-WC64	VACWS58-70-WC64	58	190	64	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,5
VACWS58-70-SC60-WC64	VACWS58-70-SC60-WC64	58	190	64	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,5
VACSS58-70	VACSS58-70	58	215	58	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,3
VACSS58-70-SC60	VACSS58-70-SC60	58	215	58	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,3
VACSS58-70-WC64	VACSS58-70-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,4
VACSS58-70-SC60-WC64	VACSS58-70-SC60-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,4
VACYS58-70	VACYS58-70	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,3
VACYS58-70-SC60	VACYS58-70-SC60	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,3
VACYS58-70-WC64	VACYS58-70-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,4
VACYS58-70-SC60-WC64	VACYS58-70-SC60-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,4
VACPS58-70	VACPS58-70	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,3
VACPS58-70-SC60	VACPS58-70-SC60	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,3
VACPS58-70-WC64	VACPS58-70-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,4
VACPS58-70-SC60-WC64	VACPS58-70-SC60-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,4
VACBS58-70	VACBS58-70	58	215	58	78	52,6	70	-	10,1	78,9	11,3
VACWS58-75	VACWS58-75	58	190	58	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,7
VACWS58-75-SC60	VACWS58-75-SC60	58	190	58	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,7
VACWS58-75-WC64	VACWS58-75-WC64	58	190	64	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,8
VACWS58-75-SC60-WC64	VACWS58-75-SC60-WC64	58	190	64	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,8
VACSS58-75	VACSS58-75	58	215	58	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,7
VACSS58-75-SC60	VACSS58-75-SC60	58	215	58	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,7
VACSS58-75-WC64	VACSS58-75-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,8
VACSS58-75-SC60-WC64	VACSS58-75-SC60-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,8

VALCAM™ 58

Obenhängender Normschieber "ALL IN ONE", 4 Arbeitskräfte verfügbar



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schieberbreite W1	geschlossene Höhe H1	Arbeitsfläche Breite W	Arbeitsfläche Höhe H	Hub Hw	Arbeitswinkel u (°)	Rückstellkraft Schraubendruckf. Fr (kN)	Rückstellkraft Gasdruckf. Fr (kN)	Arbeitskraft F (kN)	Gewicht (kg)
VACYS58-75	VACYS58-75	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,7
VACYS58-75-SC60	VACYS58-75-SC60	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,7
VACYS58-75-WC64	VACYS58-75-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,8
VACYS58-75-SC60-WC64	VACYS58-75-SC60-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,8
VACPS58-75	VACPS58-75	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,7
VACPS58-75-SC60	VACPS58-75-SC60	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,7
VACPS58-75-WC64	VACPS58-75-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,8
VACPS58-75-SC60-WC64	VACPS58-75-SC60-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,8
VACBS58-75	VACBS58-75	58	215	58	80	54,1	75	-	12	78,9	11,7
VACWS58-80	VACWS58-80	58	190	58	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10
VACWS58-80-SC60	VACWS58-80-SC60	58	190	58	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10
VACWS58-80-WC64	VACWS58-80-WC64	58	190	64	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10,1
VACWS58-80-SC60-WC64	VACWS58-80-SC60-WC64	58	190	64	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10,1
VACSS58-80	VACSS58-80	58	215	58	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,2
VACSS58-80-SC60	VACSS58-80-SC60	58	215	58	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,2
VACSS58-80-WC64	VACSS58-80-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,3
VACSS58-80-SC60-WC64	VACSS58-80-SC60-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,3
VACYS58-80	VACYS58-80	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,2
VACYS58-80-SC60	VACYS58-80-SC60	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,2
VACYS58-80-WC64	VACYS58-80-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,3
VACYS58-80-SC60-WC64	VACYS58-80-SC60-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,3
VACPS58-80	VACPS58-80	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,2
VACPS58-80-SC60	VACPS58-80-SC60	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,2
VACPS58-80-WC64	VACPS58-80-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,3
VACPS58-80-SC60-WC64	VACPS58-80-SC60-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,3
VACBS58-80	VACBS58-80	58	215	58	80	63,3	80	-	13,9	78,9	12,2