


SPS

Federnde Druckstücke (kurze Ausführung), L: leichte Belastung , H: Hohe Belastung

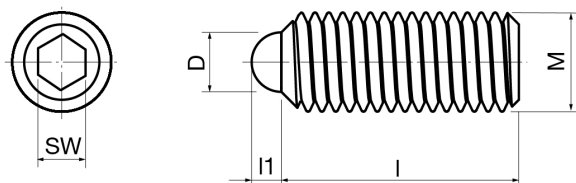

Produktbeschreibung:

Federnde Druckstücke (kurze Ausführung), L: leichte Belastung , H: Hohe Belastung

Artikeleigenschaften:

Basismaterial

Werkzeugstahl

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	D	I	I1	SW	M	Anfangskraft (N)	Endkraft (N)	Belastungsfall
33000051	SPSL 5	3	12	1,5	2,5	5	4,9	7,8	L
33000050	SPSH 5	3	12	1,5	2,5	5	4,9	14,7	H
33000061	SPSL 6	3	13	1,5	3	6	2,9	9,8	L
33000060	SPSH 6	3	13	1,5	3	6	5,9	19,6	H
33000081	SPSL 8	4	15	2	4	8	2,9	9,8	L
33000080	SPSH 8	4	15	2	4	8	5,9	19,6	H
33000101	SPSL 10	5	18	2,5	5	10	4,9	14,7	L
33000100	SPSH 10	5	18	2,5	5	10	9,8	29,4	H
33000121	SPSL 12	6	20	3,5	6	12	4,9	14,7	L
33000120	SPSH 12	6	20	3,5	6	12	9,8	29,4	H
33000161	SPSL 16	8	22	4,5	8	16	9,8	29,4	L
33000160	SPSH 16	8	22	4,5	8	16	29,4	58,9	H