


TSOEG

Vodící pouzdro pro vyhazovače a stěrací desky, samomazné

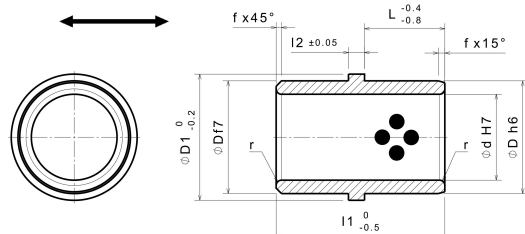

Popis dílu:

Vodící pouzdro pro vyhazovače a stěrací desky, samomazné

Vlastnosti dílu:

Základní materiál	Speciální mosaz (SO#50SP2)
Samomazné	Ano
Mazivo	Grafit
Max.tlakové zatížení P	100 N/mm ²
Max.připustná kluzná rychlost v	30 m/min
Max.připustná hodnota P*v	200 N/mm ² x m/min
Provozní teplota	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Koeficient tření	0,07

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Vnitřní $\varnothing d$	Vnější $\varnothing D$	Délka L	D1	I1	I2	f	r
16002543	TSOEG 25-35-24	25	35	24	40	43	7,5	1	1
16003043	TSOEG 30-42-24	30	42	24	47	43	7,5	1	1
16401060	TSOEG 40-50-35,5	40	50	35,5	59,9	60	6	1	1
16402064	TSOEG 40-50-39,5	40	50	39,5	59,9	64	6	1	1
16503077	TSOEG 50-63-44,5	50	63	44,5	71,9	77	8	1	2
16504092	TSOEG 50-63-55,5	50	63	55,5	71,9	92	8	1	2
16006078	TSOEG 60-80-49	60	80	49	86	78	7,5	2	2
16635095	TSOEG 63-80-55,5	63	80	55,5	89,9	95	8	2	2
16636100	TSOEG 63-80-62,5	63	80	62,5	89,9	100	8	2	2
16637108	TSOEG 63-80-62,5-1	63	80	62,5	89,9	108	8	2	2