
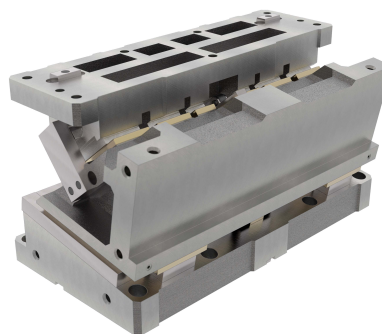


KCMSL

Klínová jednotka velkých konstrukčních rozměrů pro děrovací a ohýbací operace, vysoká životnost

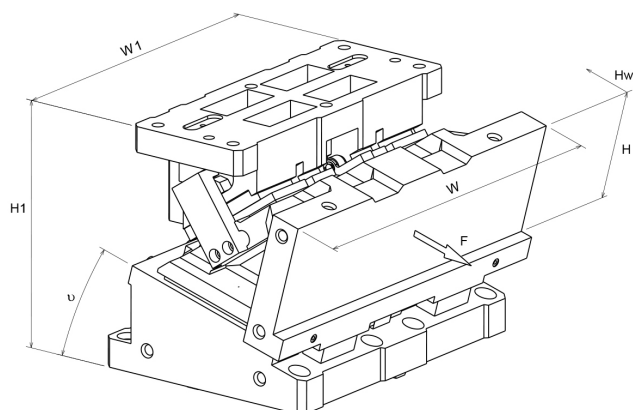

Popis dílu:

Klínová jednotka velkých konstrukčních rozměrů pro děrovací a ohýbací operace, vysoká životnost
Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Klínová jednotka pro spodní část nástroje

Více informací - [PDF](#)

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
KCMSL50-217126	KCMSL500-00	500	385	500	180	60	0	-	313,6	316
KCMSL50-217127	KCMSL500-05	500	385	500	180	60	5	-	313,6	310
KCMSL50-217128	KCMSL500-10	500	385	500	180	60	10	-	313,6	306
KCMSL50-217129	KCMSL500-15	500	385	500	180	60	15	-	313,6	302
KCMSL50-217130	KCMSL500-20	500	385	500	180	60	20	-	313,6	298
KCMSL60-217131	KCMSL600-00	500	385	600	180	60	0	-	313,6	325
KCMSL60-217132	KCMSL600-05	500	385	600	180	60	5	-	313,6	318
KCMSL60-217133	KCMSL600-10	500	385	600	180	60	10	-	313,6	314
KCMSL60-217134	KCMSL600-15	500	385	600	180	60	15	-	313,6	310
KCMSL60-217135	KCMSL600-20	500	385	600	180	60	20	-	313,6	306
KCMSL70-217136	KCMSL700-00	700	385	700	180	60	0	-	470,4	436
KCMSL70-217137	KCMSL700-05	700	385	700	180	60	5	-	470,4	429
KCMSL70-217138	KCMSL700-10	700	385	700	180	60	10	-	470,4	421
KCMSL70-217139	KCMSL700-15	700	385	700	180	60	15	-	470,4	415
KCMSL70-217140	KCMSL700-20	700	385	700	180	60	20	-	470,4	410
KCMSL80-217141	KCMSL800-00	700	385	800	180	60	0	-	470,4	446
KCMSL80-217142	KCMSL800-05	700	385	800	180	60	5	-	470,4	438
KCMSL80-217143	KCMSL800-10	700	385	800	180	60	10	-	470,4	430
KCMSL80-217144	KCMSL800-15	700	385	800	180	60	15	-	470,4	424
KCMSL80-217145	KCMSL800-20	700	385	800	180	60	20	-	470,4	418
KCMSL90-217146	KCMSL900-00	900	385	900	180	60	0	-	627,2	571
KCMSL90-217147	KCMSL900-05	900	385	900	180	60	5	-	627,2	560
KCMSL90-217148	KCMSL900-10	900	385	900	180	60	10	-	627,2	551

KCMSL

Klínová jednotka velkých konstrukčních rozměrů pro děrovací a ohýbací operace,
vysoká životnost



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
KCMSL90-217149	KCMSL900-15	900	385	900	180	60	15	-	627,2	543
KCMSL90-217150	KCMSL900-20	900	385	900	180	60	20	-	627,2	536
KCMSL10-217151	KCMSL1000-00	900	385	1000	180	60	0	-	627,2	579
KCMSL10-217152	KCMSL1000-05	900	385	1000	180	60	5	-	627,2	569
KCMSL10-217153	KCMSL1000-10	900	385	1000	180	60	10	-	627,2	560
KCMSL10-217154	KCMSL1000-15	900	385	1000	180	60	15	-	627,2	551
KCMSL10-217155	KCMSL1000-20	900	385	1000	180	60	20	-	627,2	544