



VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly

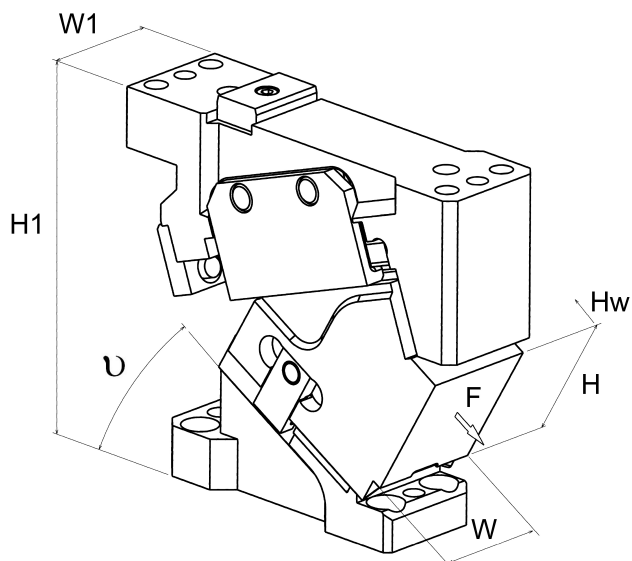

Popis dílu:

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 2 pracovní síly

- SC: Prodloužení pracovní plochy směrem dopředu od 1 do 60mm (v přírůstcích po 1 mm)
- WC: Rozšíření pracovní plochy na 64mm

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotky s parametrem SC pouze s hodnotou SC60. Pokud byste chtěli poptat jednotku s jinou hodnotou SC (tj. 1-59), prosím uveďte požadovanou hodnotu SC do poznámky na poslední stránce poptávkového formuláře. CAD data Catia a STEP jsou k dispozici pouze pro parametr SC60. V případě potřeby jiné hodnoty parametru SC (tj. 1-59) si prosím upravte CAD data s hodnotou SC60 na požadovanou hodnotu SC, a nebo použijte parametrická data „Kaufschieber-Adapter“ (pouze pro Catia), kde lze hodnotu SC nastavit parametricky.

Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

Více informací – viz. diagram rozložení sil v [PDF](#)

Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Shora zavěšená klínová jednotka

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACWS58-00	VACWS58-00	58	165	58	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,7
VACWS58-00-SC60	VACWS58-00-SC60	58	165	58	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,7
VACWS58-00-WC64	VACWS58-00-WC64	58	165	64	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,8
VACWS58-00-SC60-WC64	VACWS58-00-SC60-WC64	58	165	64	67	20,6	0	2,8	-	27,9	8,8
VACWL58-00	VACWL58-00	58	165	58	67	28,9	0	2,8	-	27,9	8,9
VACWL58-00-SC60	VACWL58-00-SC60	58	165	58	67	28,9	0	2,8	-	27,9	8,9
VACWL58-00-WC64	VACWL58-00-WC64	58	165	64	67	28,9	0	2,8	-	27,9	9
VACWL58-00-SC60-WC64	VACWL58-00-SC60-WC64	58	165	64	67	28,9	0	2,8	-	27,9	9

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACSS58-00	VACSS58-00	58	185	58	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-00-SC60	VACSS58-00-SC60	58	185	58	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-00-WC64	VACSS58-00-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	10
VACSS58-00-SC60-WC64	VACSS58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	3,9	27,9	10
VACSL58-00	VACSL58-00	58	185	58	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-00-SC60	VACSL58-00-SC60	58	185	58	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-00-WC64	VACSL58-00-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,2
VACSL58-00-SC60-WC64	VACSL58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	3,9	27,9	10,2
VACYS58-00	VACYS58-00	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-00-SC60	VACYS58-00-SC60	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-00-WC64	VACYS58-00-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	10
VACYS58-00-SC60-WC64	VACYS58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	42,6	10
VACYL58-00	VACYL58-00	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-00-SC60	VACYL58-00-SC60	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-00-WC64	VACYL58-00-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,2
VACYL58-00-SC60-WC64	VACYL58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	42,6	10,2
VACPS58-00	VACPS58-00	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-00-SC60	VACPS58-00-SC60	58	185	58	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-00-WC64	VACPS58-00-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	10
VACPS58-00-SC60-WC64	VACPS58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	21,2	0	4,1	6,6	58,8	10
VACPL58-00	VACPL58-00	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-00-SC60	VACPL58-00-SC60	58	185	58	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-00-WC64	VACPL58-00-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,2
VACPL58-00-SC60-WC64	VACPL58-00-SC60-WC64	58	185	64	67	28,9	0	2,8	6,7	58,8	10,2
VACBS58-00	VACBS58-00	58	185	58	67	21,2	0	-	6,6	78,9	9,9
VACBL58-00	VACBL58-00	58	185	58	67	28,9	0	-	6,7	78,9	10,1
VACWS58-05	VACWS58-05	58	165	58	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,6
VACWS58-05-SC60	VACWS58-05-SC60	58	165	58	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,6
VACWS58-05-WC64	VACWS58-05-WC64	58	165	64	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWS58-05-SC60-WC64	VACWS58-05-SC60-WC64	58	165	64	67	20,6	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-05	VACWL58-05	58	165	58	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-05-SC60	VACWL58-05-SC60	58	165	58	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-05-WC64	VACWL58-05-WC64	58	165	64	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,8
VACWL58-05-SC60-WC64	VACWL58-05-SC60-WC64	58	165	64	67	30,5	5	2,8	-	27,9	8,8
VACSS58-05	VACSS58-05	58	185	58	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-05-SC60	VACSS58-05-SC60	58	185	58	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-05-WC64	VACSS58-05-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	10
VACSS58-05-SC60-WC64	VACSS58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	3,9	27,9	10
VACSL58-05	VACSL58-05	58	185	58	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-05-SC60	VACSL58-05-SC60	58	185	58	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-05-WC64	VACSL58-05-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,2
VACSL58-05-SC60-WC64	VACSL58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	3,9	27,9	10,2
VACYS58-05	VACYS58-05	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-05-SC60	VACYS58-05-SC60	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-05-WC64	VACYS58-05-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	10
VACYS58-05-SC60-WC64	VACYS58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	42,6	10
VACYL58-05	VACYL58-05	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-05-SC60	VACYL58-05-SC60	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,1

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACYL58-05-WC64	VACYL58-05-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,2
VACYL58-05-SC60-WC64	VACYL58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	42,6	10,2
VACPS58-05	VACPS58-05	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-05-SC60	VACPS58-05-SC60	58	185	58	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-05-WC64	VACPS58-05-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	10
VACPS58-05-SC60-WC64	VACPS58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	23,4	5	4,1	6,6	58,8	10
VACPL58-05	VACPL58-05	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-05-SC60	VACPL58-05-SC60	58	185	58	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-05-WC64	VACPL58-05-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,2
VACPL58-05-SC60-WC64	VACPL58-05-SC60-WC64	58	185	64	67	31,9	5	2,8	6,7	58,8	10,2
VACBS58-05	VACBS58-05	58	185	58	67	23,4	5	-	6,6	78,9	9,9
VACBL58-05	VACBL58-05	58	185	58	67	31,9	5	-	6,7	78,9	10,1
VACWS58-10	VACWS58-10	58	165	58	67	21	10	2,8	-	27,9	8,5
VACWS58-10-SC60	VACWS58-10-SC60	58	165	58	67	21	10	2,8	-	27,9	8,5
VACWS58-10-WC64	VACWS58-10-WC64	58	165	64	67	21	10	2,8	-	27,9	8,6
VACWS58-10-SC60-WC64	VACWS58-10-SC60-WC64	58	165	64	67	21	10	2,8	-	27,9	8,6
VACWL58-10	VACWL58-10	58	165	58	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-10-SC60	VACWL58-10-SC60	58	165	58	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,7
VACWL58-10-WC64	VACWL58-10-WC64	58	165	64	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,8
VACWL58-10-SC60-WC64	VACWL58-10-SC60-WC64	58	165	64	67	31,1	10	2,8	-	27,9	8,8
VACSS58-10	VACSS58-10	58	185	58	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-10-SC60	VACSS58-10-SC60	58	185	58	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-10-WC64	VACSS58-10-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSS58-10-SC60-WC64	VACSS58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	3,9	27,9	9,9
VACSL58-10	VACSL58-10	58	185	58	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-10-SC60	VACSL58-10-SC60	58	185	58	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-10-WC64	VACSL58-10-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,2
VACSL58-10-SC60-WC64	VACSL58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	3,9	27,9	10,2
VACYS58-10	VACYS58-10	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-10-SC60	VACYS58-10-SC60	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-10-WC64	VACYS58-10-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYS58-10-SC60-WC64	VACYS58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	42,6	9,9
VACYL58-10	VACYL58-10	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-10-SC60	VACYL58-10-SC60	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-10-WC64	VACYL58-10-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,2
VACYL58-10-SC60-WC64	VACYL58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	42,6	10,2
VACPS58-10	VACPS58-10	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-10-SC60	VACPS58-10-SC60	58	185	58	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-10-WC64	VACPS58-10-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPS58-10-SC60-WC64	VACPS58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	25,7	10	4,1	6,6	58,8	9,9
VACPL58-10	VACPL58-10	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-10-SC60	VACPL58-10-SC60	58	185	58	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-10-WC64	VACPL58-10-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,2
VACPL58-10-SC60-WC64	VACPL58-10-SC60-WC64	58	185	64	67	35	10	2,8	6,7	58,8	10,2
VACBS58-10	VACBS58-10	58	185	58	67	25,7	10	-	6,6	78,9	9,8
VACBL58-10	VACBL58-10	58	185	58	67	35	10	-	6,7	78,9	10,1
VACWS58-15	VACWS58-15	58	165	58	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,3
VACWS58-15-SC60	VACWS58-15-SC60	58	165	58	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,3

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACWS58-15-WC64	VACWS58-15-WC64	58	165	64	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,4
VACWS58-15-SC60-WC64	VACWS58-15-SC60-WC64	58	165	64	67	21,2	15	2,5	-	27,9	8,4
VACWL58-15	VACWL58-15	58	165	58	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,5
VACWL58-15-SC60	VACWL58-15-SC60	58	165	58	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,5
VACWL58-15-WC64	VACWL58-15-WC64	58	165	64	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,6
VACWL58-15-SC60-WC64	VACWL58-15-SC60-WC64	58	165	64	67	32,2	15	2,6	-	27,9	8,6
VACSS58-15	VACSS58-15	58	185	58	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-15-SC60	VACSS58-15-SC60	58	185	58	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-15-WC64	VACSS58-15-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-15-SC60-WC64	VACSS58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSL58-15	VACSL58-15	58	185	58	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10
VACSL58-15-SC60	VACSL58-15-SC60	58	185	58	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10
VACSL58-15-WC64	VACSL58-15-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10,1
VACSL58-15-SC60-WC64	VACSL58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	3,9	27,9	10,1
VACY58-15	VACY58-15	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,7
VACY58-15-SC60	VACY58-15-SC60	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,7
VACY58-15-WC64	VACY58-15-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,8
VACY58-15-SC60-WC64	VACY58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYL58-15	VACYL58-15	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10
VACYL58-15-SC60	VACYL58-15-SC60	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10
VACYL58-15-WC64	VACYL58-15-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10,1
VACYL58-15-SC60-WC64	VACYL58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	42,6	10,1
VACPS58-15	VACPS58-15	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-15-SC60	VACPS58-15-SC60	58	185	58	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-15-WC64	VACPS58-15-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-15-SC60-WC64	VACPS58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	28	15	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPL58-15	VACPL58-15	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10
VACPL58-15-SC60	VACPL58-15-SC60	58	185	58	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10
VACPL58-15-WC64	VACPL58-15-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10,1
VACPL58-15-SC60-WC64	VACPL58-15-SC60-WC64	58	185	64	67	38,2	15	2,8	6,7	58,8	10,1
VACBS58-15	VACBS58-15	58	185	58	67	28	15	-	6,6	78,9	9,7
VACBL58-15	VACBL58-15	58	185	58	67	38,2	15	-	6,7	78,9	10
VACWS58-20	VACWS58-20	58	165	58	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-20-SC60	VACWS58-20-SC60	58	165	58	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-20-WC64	VACWS58-20-WC64	58	165	64	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,3
VACWS58-20-SC60-WC64	VACWS58-20-SC60-WC64	58	165	64	67	22,1	20	2,4	-	27,9	8,3
VACWL58-20	VACWL58-20	58	165	58	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-20-SC60	VACWL58-20-SC60	58	165	58	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-20-WC64	VACWL58-20-WC64	58	165	64	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,4
VACWL58-20-SC60-WC64	VACWL58-20-SC60-WC64	58	165	64	67	34,1	20	2,6	-	27,9	8,4
VACSS58-20	VACSS58-20	58	185	58	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-20-SC60	VACSS58-20-SC60	58	185	58	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,7
VACSS58-20-WC64	VACSS58-20-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSS58-20-SC60-WC64	VACSS58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	3,9	27,9	9,8
VACSL58-20	VACSL58-20	58	185	58	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	9,9
VACSL58-20-SC60	VACSL58-20-SC60	58	185	58	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	9,9
VACSL58-20-WC64	VACSL58-20-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	10
VACSL58-20-SC60-WC64	VACSL58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	3,9	27,9	10

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACYS58-20	VACYS58-20	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,7
VACYS58-20-SC60	VACYS58-20-SC60	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,7
VACYS58-20-WC64	VACYS58-20-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYS58-20-SC60-WC64	VACYS58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	42,6	9,8
VACYL58-20	VACYL58-20	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	9,9
VACYL58-20-SC60	VACYL58-20-SC60	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	9,9
VACYL58-20-WC64	VACYL58-20-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	10
VACYL58-20-SC60-WC64	VACYL58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	42,6	10
VACPS58-20	VACPS58-20	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-20-SC60	VACPS58-20-SC60	58	185	58	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,7
VACPS58-20-WC64	VACPS58-20-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPS58-20-SC60-WC64	VACPS58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	30,4	20	4,1	6,6	58,8	9,8
VACPL58-20	VACPL58-20	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	9,9
VACPL58-20-SC60	VACPL58-20-SC60	58	185	58	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	9,9
VACPL58-20-WC64	VACPL58-20-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	10
VACPL58-20-SC60-WC64	VACPL58-20-SC60-WC64	58	185	64	67	41,5	20	2,8	6,7	58,8	10
VACBS58-20	VACBS58-20	58	185	58	67	30,4	20	-	6,6	78,9	9,7
VACBL58-20	VACBL58-20	58	185	58	67	41,5	20	-	6,7	78,9	9,9
VACWS58-25	VACWS58-25	58	165	58	67	23	25	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-25-SC60	VACWS58-25-SC60	58	165	58	67	23	25	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-25-WC64	VACWS58-25-WC64	58	165	64	67	23	25	2,4	-	27,9	8,3
VACWS58-25-SC60-WC64	VACWS58-25-SC60-WC64	58	165	64	67	23	25	2,4	-	27,9	8,3
VACWL58-25	VACWL58-25	58	165	58	67	36	25	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-25-SC60	VACWL58-25-SC60	58	165	58	67	36	25	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-25-WC64	VACWL58-25-WC64	58	165	64	67	36	25	2,6	-	27,9	8,4
VACWL58-25-SC60-WC64	VACWL58-25-SC60-WC64	58	165	64	67	36	25	2,6	-	27,9	8,4
VACSS58-25	VACSS58-25	58	185	58	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-25-SC60	VACSS58-25-SC60	58	185	58	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-25-WC64	VACSS58-25-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,6
VACSS58-25-SC60-WC64	VACSS58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	3,9	27,9	9,6
VACSL58-25	VACSL58-25	58	185	58	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,8
VACSL58-25-SC60	VACSL58-25-SC60	58	185	58	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,8
VACSL58-25-WC64	VACSL58-25-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,9
VACSL58-25-SC60-WC64	VACSL58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	3,9	27,9	9,9
VACYS58-25	VACYS58-25	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-25-SC60	VACYS58-25-SC60	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-25-WC64	VACYS58-25-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,6
VACYS58-25-SC60-WC64	VACYS58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	42,6	9,6
VACYL58-25	VACYL58-25	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,8
VACYL58-25-SC60	VACYL58-25-SC60	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,8
VACYL58-25-WC64	VACYL58-25-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,9
VACYL58-25-SC60-WC64	VACYL58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	42,6	9,9
VACPS58-25	VACPS58-25	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-25-SC60	VACPS58-25-SC60	58	185	58	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-25-WC64	VACPS58-25-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,6
VACPS58-25-SC60-WC64	VACPS58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	33	25	4,1	6,6	58,8	9,6
VACPL58-25	VACPL58-25	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,8
VACPL58-25-SC60	VACPL58-25-SC60	58	185	58	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,8

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACPL58-25-WC64	VACPL58-25-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,9
VACPL58-25-SC60-WC64	VACPL58-25-SC60-WC64	58	185	64	67	45	25	2,8	6,7	58,8	9,9
VACBS58-25	VACBS58-25	58	185	58	67	33	25	-	6,6	78,9	9,5
VACBL58-25	VACBL58-25	58	185	58	67	45	25	-	6,7	78,9	9,8
VACWS58-30	VACWS58-30	58	165	58	67	25	30	2,4	-	27,9	8,1
VACWS58-30-SC60	VACWS58-30-SC60	58	165	58	67	25	30	2,4	-	27,9	8,1
VACWS58-30-WC64	VACWS58-30-WC64	58	165	64	67	25	30	2,4	-	27,9	8,2
VACWS58-30-SC60-WC64	VACWS58-30-SC60-WC64	58	165	64	67	25	30	2,4	-	27,9	8,2
VACWL58-30	VACWL58-30	58	165	58	67	38	30	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-30-SC60	VACWL58-30-SC60	58	165	58	67	38	30	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-30-WC64	VACWL58-30-WC64	58	165	64	67	38	30	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-30-SC60-WC64	VACWL58-30-SC60-WC64	58	165	64	67	38	30	2,6	-	27,9	8,3
VACSS58-30	VACSS58-30	58	185	58	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-30-SC60	VACSS58-30-SC60	58	185	58	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-30-WC64	VACSS58-30-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-30-SC60-WC64	VACSS58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSL58-30	VACSL58-30	58	185	58	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-30-SC60	VACSL58-30-SC60	58	185	58	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-30-WC64	VACSL58-30-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,8
VACSL58-30-SC60-WC64	VACSL58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	3,9	27,9	9,8
VACYS58-30	VACYS58-30	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-30-SC60	VACYS58-30-SC60	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-30-WC64	VACYS58-30-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-30-SC60-WC64	VACYS58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYL58-30	VACYL58-30	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-30-SC60	VACYL58-30-SC60	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-30-WC64	VACYL58-30-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,8
VACYL58-30-SC60-WC64	VACYL58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	42,6	9,8
VACPS58-30	VACPS58-30	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-30-SC60	VACPS58-30-SC60	58	185	58	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-30-WC64	VACPS58-30-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-30-SC60-WC64	VACPS58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	35,8	30	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPL58-30	VACPL58-30	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-30-SC60	VACPL58-30-SC60	58	185	58	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-30-WC64	VACPL58-30-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,8
VACPL58-30-SC60-WC64	VACPL58-30-SC60-WC64	58	185	64	67	48,8	30	2,8	6,7	58,8	9,8
VACBS58-30	VACBS58-30	58	185	58	67	35,8	30	-	6,6	78,9	9,4
VACBL58-30	VACBL58-30	58	185	58	67	48,8	30	-	6,7	78,9	9,7
VACWS58-35	VACWS58-35	58	165	58	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8
VACWS58-35-SC60	VACWS58-35-SC60	58	165	58	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8
VACWS58-35-WC64	VACWS58-35-WC64	58	165	64	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8,1
VACWS58-35-SC60-WC64	VACWS58-35-SC60-WC64	58	165	64	67	27,1	35	2,4	-	27,9	8,1
VACWL58-35	VACWL58-35	58	165	58	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-35-SC60	VACWL58-35-SC60	58	165	58	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,2
VACWL58-35-WC64	VACWL58-35-WC64	58	165	64	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,3
VACWL58-35-SC60-WC64	VACWL58-35-SC60-WC64	58	165	64	67	40,1	35	2,6	-	27,9	8,3
VACSS58-35	VACSS58-35	58	185	58	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,4
VACSS58-35-SC60	VACSS58-35-SC60	58	185	58	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,4

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACSS58-35-WC64	VACSS58-35-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSS58-35-SC60-WC64	VACSS58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	3,9	27,9	9,5
VACSL58-35	VACSL58-35	58	185	58	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-35-SC60	VACSL58-35-SC60	58	185	58	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-35-WC64	VACSL58-35-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-35-SC60-WC64	VACSL58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	3,9	27,9	9,7
VACYS58-35	VACYS58-35	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-35-SC60	VACYS58-35-SC60	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,4
VACYS58-35-WC64	VACYS58-35-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYS58-35-SC60-WC64	VACYS58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	42,6	9,5
VACYL58-35	VACYL58-35	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-35-SC60	VACYL58-35-SC60	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-35-WC64	VACYL58-35-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-35-SC60-WC64	VACYL58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	42,6	9,7
VACPS58-35	VACPS58-35	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-35-SC60	VACPS58-35-SC60	58	185	58	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,4
VACPS58-35-WC64	VACPS58-35-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPS58-35-SC60-WC64	VACPS58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	38,9	35	4,1	6,6	58,8	9,5
VACPL58-35	VACPL58-35	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-35-SC60	VACPL58-35-SC60	58	185	58	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-35-WC64	VACPL58-35-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-35-SC60-WC64	VACPL58-35-SC60-WC64	58	185	64	67	53,1	35	2,8	6,7	58,8	9,7
VACBS58-35	VACBS58-35	58	185	58	67	38,9	35	-	6,6	78,9	9,4
VACBL58-35	VACBL58-35	58	185	58	67	53,1	35	-	6,7	78,9	9,6
VACWS58-40	VACWS58-40	58	165	58	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,8
VACWS58-40-SC60	VACWS58-40-SC60	58	165	58	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,8
VACWS58-40-WC64	VACWS58-40-WC64	58	165	64	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-40-SC60-WC64	VACWS58-40-SC60-WC64	58	165	64	67	29,6	40	2,4	-	27,9	7,9
VACWL58-40	VACWL58-40	58	165	58	67	42,4	40	2,6	-	27,9	7,9
VACWL58-40-SC60	VACWL58-40-SC60	58	165	58	67	42,4	40	2,6	-	27,9	7,9
VACWL58-40-WC64	VACWL58-40-WC64	58	165	64	67	42,4	40	2,6	-	27,9	8
VACWL58-40-SC60-WC64	VACWL58-40-SC60-WC64	58	165	64	67	42,4	40	2,6	-	27,9	8
VACSS58-40	VACSS58-40	58	185	58	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSS58-40-SC60	VACSS58-40-SC60	58	185	58	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSS58-40-WC64	VACSS58-40-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSS58-40-SC60-WC64	VACSS58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSL58-40	VACSL58-40	58	185	58	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-40-SC60	VACSL58-40-SC60	58	185	58	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,6
VACSL58-40-WC64	VACSL58-40-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,7
VACSL58-40-SC60-WC64	VACSL58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	3,9	27,9	9,7
VACYS58-40	VACYS58-40	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,4
VACYS58-40-SC60	VACYS58-40-SC60	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,4
VACYS58-40-WC64	VACYS58-40-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYS58-40-SC60-WC64	VACYS58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYL58-40	VACYL58-40	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-40-SC60	VACYL58-40-SC60	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,6
VACYL58-40-WC64	VACYL58-40-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,7
VACYL58-40-SC60-WC64	VACYL58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	42,6	9,7

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACPS58-40	VACPS58-40	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPS58-40-SC60	VACPS58-40-SC60	58	185	58	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPS58-40-WC64	VACPS58-40-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPS58-40-SC60-WC64	VACPS58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	42,4	40	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPL58-40	VACPL58-40	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-40-SC60	VACPL58-40-SC60	58	185	58	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,6
VACPL58-40-WC64	VACPL58-40-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,7
VACPL58-40-SC60-WC64	VACPL58-40-SC60-WC64	58	185	64	67	57,9	40	2,8	6,7	58,8	9,7
VACBS58-40	VACBS58-40	58	185	58	67	42,4	40	-	6,5	78,9	9,4
VACBL58-40	VACBL58-40	58	185	58	67	57,9	40	-	6,7	78,9	9,6
VACWS58-45	VACWS58-45	58	165	58	67	32,4	45	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-45-SC60	VACWS58-45-SC60	58	165	58	67	32,4	45	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-45-WC64	VACWS58-45-WC64	58	165	64	67	32,4	45	2,4	-	27,9	8
VACWS58-45-SC60-WC64	VACWS58-45-SC60-WC64	58	165	64	67	32,4	45	2,4	-	27,9	8
VACWL58-45	VACWL58-45	58	165	58	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8
VACWL58-45-SC60	VACWL58-45-SC60	58	165	58	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8
VACWL58-45-WC64	VACWL58-45-WC64	58	165	64	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8,1
VACWL58-45-SC60-WC64	VACWL58-45-SC60-WC64	58	165	64	67	46,5	45	2,6	-	27,9	8,1
VACSS58-45	VACSS58-45	58	185	58	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,3
VACSS58-45-SC60	VACSS58-45-SC60	58	185	58	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,3
VACSS58-45-WC64	VACSS58-45-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSS58-45-SC60-WC64	VACSS58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	3,8	27,9	9,4
VACSL58-45	VACSL58-45	58	185	58	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,5
VACSL58-45-SC60	VACSL58-45-SC60	58	185	58	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,5
VACSL58-45-WC64	VACSL58-45-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,6
VACSL58-45-SC60-WC64	VACSL58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	3,9	27,9	9,6
VACYS58-45	VACYS58-45	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,3
VACYS58-45-SC60	VACYS58-45-SC60	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,3
VACYS58-45-WC64	VACYS58-45-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,4
VACYS58-45-SC60-WC64	VACYS58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	42,6	9,4
VACYL58-45	VACYL58-45	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,5
VACYL58-45-SC60	VACYL58-45-SC60	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,5
VACYL58-45-WC64	VACYL58-45-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,6
VACYL58-45-SC60-WC64	VACYL58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	42,6	9,6
VACPS58-45	VACPS58-45	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,3
VACPS58-45-SC60	VACPS58-45-SC60	58	185	58	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,3
VACPS58-45-WC64	VACPS58-45-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPS58-45-SC60-WC64	VACPS58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	46,5	45	4,1	6,5	58,8	9,4
VACPL58-45	VACPL58-45	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,5
VACPL58-45-SC60	VACPL58-45-SC60	58	185	58	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,5
VACPL58-45-WC64	VACPL58-45-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,6
VACPL58-45-SC60-WC64	VACPL58-45-SC60-WC64	58	185	64	67	62	45	2,7	6,6	58,8	9,6
VACBS58-45	VACBS58-45	58	185	58	67	46,5	45	-	6,5	78,9	9,3
VACBL58-45	VACBL58-45	58	185	58	67	62	45	-	6,6	78,9	9,5
VACWS58-50	VACWS58-50	58	165	58	67	35,8	50	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-50-SC60	VACWS58-50-SC60	58	165	58	67	35,8	50	2,4	-	27,9	7,9
VACWS58-50-WC64	VACWS58-50-WC64	58	165	64	67	35,8	50	2,4	-	27,9	8
VACWS58-50-SC60-WC64	VACWS58-50-SC60-WC64	58	165	64	67	35,8	50	2,4	-	27,9	8

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACWL58-50	VACWL58-50	58	165	58	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8
VACWL58-50-SC60	VACWL58-50-SC60	58	165	58	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8
VACWL58-50-WC64	VACWL58-50-WC64	58	165	64	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8,1
VACWL58-50-SC60-WC64	VACWL58-50-SC60-WC64	58	165	64	67	49,8	50	2,6	-	27,9	8,1
VACSS58-50	VACSS58-50	58	190	58	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSS58-50-SC60	VACSS58-50-SC60	58	190	58	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,5
VACSS58-50-WC64	VACSS58-50-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,6
VACSS58-50-SC60-WC64	VACSS58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	3,8	27,9	9,6
VACSL58-50	VACSL58-50	58	190	58	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,8
VACSL58-50-SC60	VACSL58-50-SC60	58	190	58	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,8
VACSL58-50-WC64	VACSL58-50-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,9
VACSL58-50-SC60-WC64	VACSL58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	3,8	27,9	9,9
VACYS58-50	VACYS58-50	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYS58-50-SC60	VACYS58-50-SC60	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,5
VACYS58-50-WC64	VACYS58-50-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,6
VACYS58-50-SC60-WC64	VACYS58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	42,6	9,6
VACYL58-50	VACYL58-50	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,8
VACYL58-50-SC60	VACYL58-50-SC60	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,8
VACYL58-50-WC64	VACYL58-50-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,9
VACYL58-50-SC60-WC64	VACYL58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	42,6	9,9
VACPS58-50	VACPS58-50	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPS58-50-SC60	VACPS58-50-SC60	58	190	58	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,5
VACPS58-50-WC64	VACPS58-50-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,6
VACPS58-50-SC60-WC64	VACPS58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	51,3	50	4,1	6,5	58,8	9,6
VACPL58-50	VACPL58-50	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,8
VACPL58-50-SC60	VACPL58-50-SC60	58	190	58	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,8
VACPL58-50-WC64	VACPL58-50-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,9
VACPL58-50-SC60-WC64	VACPL58-50-SC60-WC64	58	190	64	67	62,2	50	2,5	6,4	58,8	9,9
VACBS58-50	VACBS58-50	58	190	58	67	51,3	50	-	6,5	78,9	9,5
VACBL58-50	VACBL58-50	58	190	58	67	62,2	50	-	6,4	78,9	9,8
VACWS58-55	VACWS58-55	58	180	58	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,3
VACWS58-55-SC60	VACWS58-55-SC60	58	180	58	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,3
VACWS58-55-WC64	VACWS58-55-WC64	58	180	64	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,4
VACWS58-55-SC60-WC64	VACWS58-55-SC60-WC64	58	180	64	82	45,3	55	2,7	-	27,9	8,4
VACSS58-55	VACSS58-55	58	205	58	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,3
VACSS58-55-SC60	VACSS58-55-SC60	58	205	58	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,3
VACSS58-55-WC64	VACSS58-55-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,4
VACSS58-55-SC60-WC64	VACSS58-55-SC60-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	3,9	27,9	10,4
VACYS58-55	VACYS58-55	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,3
VACYS58-55-SC60	VACYS58-55-SC60	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,3
VACYS58-55-WC64	VACYS58-55-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,4
VACYS58-55-SC60-WC64	VACYS58-55-SC60-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	42,6	10,4
VACPS58-55	VACPS58-55	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,3
VACPS58-55-SC60	VACPS58-55-SC60	58	205	58	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,3
VACPS58-55-WC64	VACPS58-55-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,4
VACPS58-55-SC60-WC64	VACPS58-55-SC60-WC64	58	205	64	82	47,1	55	4,5	6,6	58,8	10,4
VACBS58-55	VACBS58-55	58	205	58	82	47,1	55	-	6,6	78,9	10,3
VACWS58-60	VACWS58-60	58	185	58	85	46	60	2,9	-	27,9	8,8

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACWS58-60-SC60	VACWS58-60-SC60	58	185	58	85	46	60	2,9	-	27,9	8,8
VACWS58-60-WC64	VACWS58-60-WC64	58	185	64	85	46	60	2,9	-	27,9	8,9
VACWS58-60-SC60-WC64	VACWS58-60-SC60-WC64	58	185	64	85	46	60	2,9	-	27,9	8,9
VACSS58-60	VACSS58-60	58	210	58	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,7
VACSS58-60-SC60	VACSS58-60-SC60	58	210	58	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,7
VACSS58-60-WC64	VACSS58-60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,8
VACSS58-60-SC60-WC64	VACSS58-60-SC60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	4,7	27,9	10,8
VACYS58-60	VACYS58-60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	42,6	10,7
VACYS58-60-SC60	VACYS58-60-SC60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	42,6	10,7
VACYS58-60-WC64	VACYS58-60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	42,6	10,8
VACYS58-60-SC60-WC64	VACYS58-60-SC60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	42,6	10,8
VACPS58-60	VACPS58-60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	58,8	10,7
VACPS58-60-SC60	VACPS58-60-SC60	58	210	58	85	48	60	4,9	8	58,8	10,7
VACPS58-60-WC64	VACPS58-60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	58,8	10,8
VACPS58-60-SC60-WC64	VACPS58-60-SC60-WC64	58	210	64	85	48	60	4,9	8	58,8	10,8
VACBS58-60	VACBS58-60	58	210	58	85	48	60	-	8	78,9	10,7
VACWS58-65	VACWS58-65	58	190	58	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,1
VACWS58-65-SC60	VACWS58-65-SC60	58	190	58	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,1
VACWS58-65-WC64	VACWS58-65-WC64	58	190	64	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,2
VACWS58-65-SC60-WC64	VACWS58-65-SC60-WC64	58	190	64	83	47,3	65	3,3	-	27,9	9,2
VACSS58-65	VACSS58-65	58	215	58	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,1
VACSS58-65-SC60	VACSS58-65-SC60	58	215	58	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,1
VACSS58-65-WC64	VACSS58-65-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,2
VACSS58-65-SC60-WC64	VACSS58-65-SC60-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	5,2	27,9	11,2
VACYS58-65	VACYS58-65	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,1
VACYS58-65-SC60	VACYS58-65-SC60	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,1
VACYS58-65-WC64	VACYS58-65-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,2
VACYS58-65-SC60-WC64	VACYS58-65-SC60-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	42,6	11,2
VACPS58-65	VACPS58-65	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,1
VACPS58-65-SC60	VACPS58-65-SC60	58	215	58	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,1
VACPS58-65-WC64	VACPS58-65-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,2
VACPS58-65-SC60-WC64	VACPS58-65-SC60-WC64	58	215	64	83	49,7	65	5,6	8,7	58,8	11,2
VACBS58-65	VACBS58-65	58	215	58	83	49,7	65	-	8,7	78,9	11,1
VACWS58-70	VACWS58-70	58	190	58	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,4
VACWS58-70-SC60	VACWS58-70-SC60	58	190	58	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,4
VACWS58-70-WC64	VACWS58-70-WC64	58	190	64	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,5
VACWS58-70-SC60-WC64	VACWS58-70-SC60-WC64	58	190	64	78	49,7	70	3,8	-	27,9	9,5
VACSS58-70	VACSS58-70	58	215	58	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,3
VACSS58-70-SC60	VACSS58-70-SC60	58	215	58	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,3
VACSS58-70-WC64	VACSS58-70-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,4
VACSS58-70-SC60-WC64	VACSS58-70-SC60-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	5,6	27,9	11,4
VACYS58-70	VACYS58-70	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,3
VACYS58-70-SC60	VACYS58-70-SC60	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,3
VACYS58-70-WC64	VACYS58-70-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,4
VACYS58-70-SC60-WC64	VACYS58-70-SC60-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	42,6	11,4
VACPS58-70	VACPS58-70	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,3
VACPS58-70-SC60	VACPS58-70-SC60	58	215	58	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,3
VACPS58-70-WC64	VACPS58-70-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,4

VALCAM™ 58

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



Registrační číslo	Název dílu	Šířka klínové jednotky W1	Výška v sevřeném stavu H1	Šířka pracovní plochy W	Výška pracovní plochy H	Zdvih Hw	Pracovní úhel u (°)	Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN)	Zpětná síla plynová pružina Fr (kN)	Pracovní síla F (kN)*	Hmotnost (kg)
VACPS58-70-SC60-WC64	VACPS58-70-SC60-WC64	58	215	64	78	52,6	70	6,5	10,1	58,8	11,4
VACBS58-70	VACBS58-70	58	215	58	78	52,6	70	-	10,1	78,9	11,3
VACWS58-75	VACWS58-75	58	190	58	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,7
VACWS58-75-SC60	VACWS58-75-SC60	58	190	58	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,7
VACWS58-75-WC64	VACWS58-75-WC64	58	190	64	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,8
VACWS58-75-SC60-WC64	VACWS58-75-SC60-WC64	58	190	64	80	50,2	75	4,5	-	27,9	9,8
VACSS58-75	VACSS58-75	58	215	58	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,7
VACSS58-75-SC60	VACSS58-75-SC60	58	215	58	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,7
VACSS58-75-WC64	VACSS58-75-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,8
VACSS58-75-SC60-WC64	VACSS58-75-SC60-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	7,2	27,9	11,8
VACYS58-75	VACYS58-75	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,7
VACYS58-75-SC60	VACYS58-75-SC60	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,7
VACYS58-75-WC64	VACYS58-75-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,8
VACYS58-75-SC60-WC64	VACYS58-75-SC60-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	42,6	11,8
VACPS58-75	VACPS58-75	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,7
VACPS58-75-SC60	VACPS58-75-SC60	58	215	58	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,7
VACPS58-75-WC64	VACPS58-75-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,8
VACPS58-75-SC60-WC64	VACPS58-75-SC60-WC64	58	215	64	80	54,1	75	7,4	12	58,8	11,8
VACBS58-75	VACBS58-75	58	215	58	80	54,1	75	-	12	78,9	11,7
VACWS58-80	VACWS58-80	58	190	58	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10
VACWS58-80-SC60	VACWS58-80-SC60	58	190	58	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10
VACWS58-80-WC64	VACWS58-80-WC64	58	190	64	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10,1
VACWS58-80-SC60-WC64	VACWS58-80-SC60-WC64	58	190	64	80	57,6	80	5,6	-	27,9	10,1
VACSS58-80	VACSS58-80	58	215	58	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,2
VACSS58-80-SC60	VACSS58-80-SC60	58	215	58	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,2
VACSS58-80-WC64	VACSS58-80-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,3
VACSS58-80-SC60-WC64	VACSS58-80-SC60-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	8,8	27,9	12,3
VACYS58-80	VACYS58-80	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,2
VACYS58-80-SC60	VACYS58-80-SC60	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,2
VACYS58-80-WC64	VACYS58-80-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,3
VACYS58-80-SC60-WC64	VACYS58-80-SC60-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	42,6	12,3
VACPS58-80	VACPS58-80	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,2
VACPS58-80-SC60	VACPS58-80-SC60	58	215	58	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,2
VACPS58-80-WC64	VACPS58-80-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,3
VACPS58-80-SC60-WC64	VACPS58-80-SC60-WC64	58	215	64	80	63,3	80	9,3	13,9	58,8	12,3
VACBS58-80	VACBS58-80	58	215	58	80	63,3	80	-	13,9	78,9	12,2