
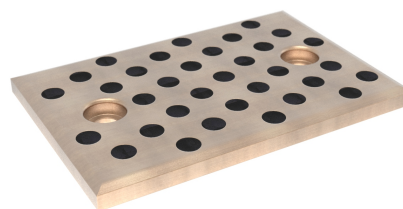


## TWPT

Kluzná deska, samomazná

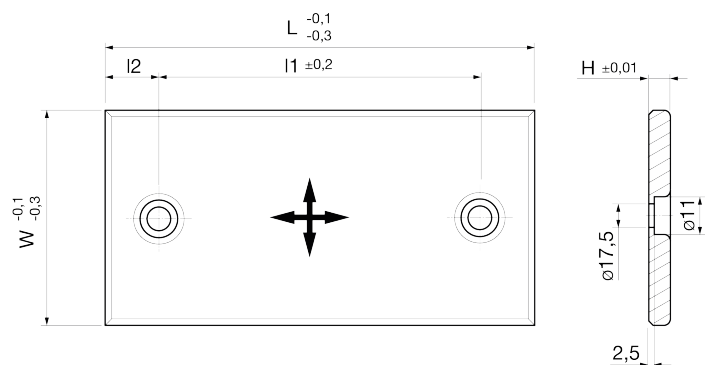

### Popis dílu:

Kluzná deska, samomazná

### Vlastnosti dílu:

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Max.přípustná kluzná rychlost v | 30 m/min                      |
| Základní materiál               | Speciální mosaz (SO#50SP2)    |
| Samomazné                       | Ano                           |
| Mazivo                          | Grafit                        |
| Max.tlakové zatížení P          | 100 N/mm <sup>2</sup>         |
| Max.přípustná hodnota P*v       | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min |
| Provozní teplota                | -50°C / +200°C (max. 300°C)   |
| Koeficient tření                | 0,07                          |

### Tabulka rozměrů:

| Registrační číslo | Název dílu   | Šířka<br>W | Délka<br>L | Výška<br>H | l1  |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 2772100100        | TWPT 100-100 | 100        | 100        | 10         | 50  |
| 2772100125        | TWPT 100-125 | 100        | 125        | 10         | 75  |
| 2772100150        | TWPT 100-150 | 100        | 150        | 10         | 100 |
| 2772100200        | TWPT 100-200 | 100        | 200        | 10         | 150 |
| 2772100250        | TWPT 100-250 | 100        | 250        | 10         | 200 |
| 2772125150        | TWPT 125-150 | 125        | 150        | 10         | 100 |
| 2772125200        | TWPT 125-200 | 125        | 200        | 10         | 150 |
| 2772125250        | TWPT 125-250 | 125        | 250        | 10         | 200 |
| 2772150150        | TWPT 150-150 | 150        | 150        | 10         | 100 |
| 2772150200        | TWPT 150-200 | 150        | 200        | 10         | 150 |