



VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo

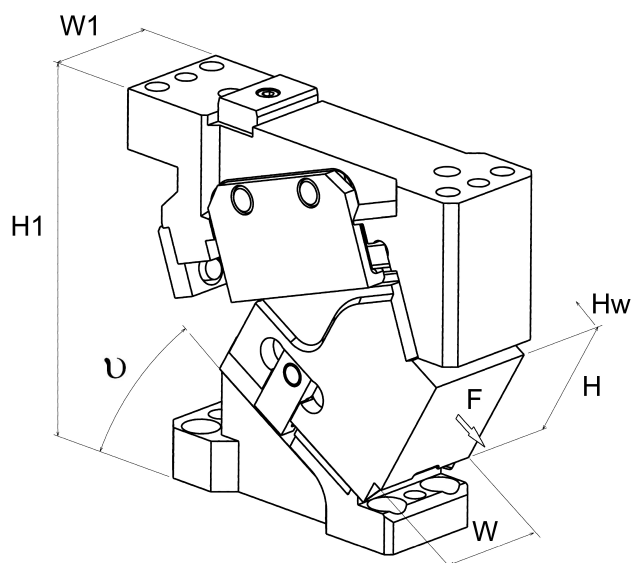

Información del producto :

Carro superior "todo en uno", disponible en 2 fuerzas de trabajo

- SC: Superficie de montaje extensible desde 1 a 60mm (en incrementos de 1mm)

Fuerza de trabajo diseñada para 1 millón de carreras

Para más información, ver el diagrama de distribución de la fuerza de trabajo en el [PDF](#)

Características del producto :

Tipo de carro

CAM superior

Variantes:

Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACWS46-00	VACWS46-00	46	150	46	68,5	20,6	0	1,5	-	42,1	5,5
VACWS46-00-SC60	VACWS46-00-SC60	46	150	46	68,5	20,6	0	1,5	-	22,1	5,5
VACWL46-00	VACWL46-00	46	150	46	68,5	28,9	0	1,5	-	22,1	5,6
VACWL46-00-SC60	VACWL46-00-SC60	46	150	46	68,5	28,9	0	1,5	-	22,1	5,6
VACSS46-00	VACSS46-00	46	175	46	68,5	20,6	0	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSS46-00-SC60	VACSS46-00-SC60	46	175	46	68,5	20,6	0	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSL46-00	VACSL46-00	46	175	46	68,5	28,9	0	1,5	3,9	22,1	7,3
VACSL46-00-SC60	VACSL46-00-SC60	46	175	46	68,5	28,9	0	1,5	3,9	22,1	7,3
VACYS46-00	VACYS46-00	46	175	46	68,5	20,6	0	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYS46-00-SC60	VACYS46-00-SC60	46	175	46	68,5	20,6	0	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYL46-00	VACYL46-00	46	175	46	68,5	28,9	0	1,5	3,9	30,9	7,3
VACYL46-00-SC60	VACYL46-00-SC60	46	175	46	68,5	28,9	0	1,5	3,9	30,9	7,3
VACPS46-00	VACPS46-00	46	175	46	68,5	20,6	0	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPS46-00-SC60	VACPS46-00-SC60	46	175	46	68,5	20,6	0	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPL46-00	VACPL46-00	46	175	46	68,5	28,9	0	1,5	3,9	42,1	7,3
VACPL46-00-SC60	VACPL46-00-SC60	46	175	46	68,5	28,9	0	1,5	3,9	42,1	7,3

VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACBS46-00	VACBS46-00	46	175	46	68,5	20,6	0	-	3,8	56,4	6,9
VACBL46-00	VACBL46-00	46	175	46	68,5	28,9	0	-	3,9	56,4	7,3
VACWS46-05	VACWS46-05	46	150	46	68,5	20,6	5	1,5	-	22,1	5,5
VACWS46-05-SC60	VACWS46-05-SC60	46	150	46	68,5	20,6	5	1,5	-	22,1	5,5
VACWL46-05	VACWL46-05	46	150	46	68,5	30,5	5	1,5	-	22,1	5,6
VACWL46-05-SC60	VACWL46-05-SC60	46	150	46	68,5	30,5	5	1,5	-	22,1	5,6
VACSS46-05	VACSS46-05	46	175	46	68,5	22,7	5	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSS46-05-SC60	VACSS46-05-SC60	46	175	46	68,5	22,7	5	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSL46-05	VACSL46-05	46	175	46	68,5	31,9	5	1,5	3,9	22,1	7,2
VACSL46-05-SC60	VACSL46-05-SC60	46	175	46	68,5	31,9	5	1,5	3,9	22,1	7,2
VACYS46-05	VACYS46-05	46	175	46	68,5	22,7	5	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYS46-05-SC60	VACYS46-05-SC60	46	175	46	68,5	22,7	5	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYL46-05	VACYL46-05	46	175	46	68,5	31,9	5	1,5	3,9	30,9	7,2
VACYL46-05-SC60	VACYL46-05-SC60	46	175	46	68,5	31,9	5	1,5	3,9	30,9	7,2
VACPS46-05	VACPS46-05	46	175	46	68,5	22,7	5	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPS46-05-SC60	VACPS46-05-SC60	46	175	46	68,5	22,7	5	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPL46-05	VACPL46-05	46	175	46	68,5	31,9	5	1,5	3,9	42,1	7,2
VACPL46-05-SC60	VACPL46-05-SC60	46	175	46	68,5	31,9	5	1,5	3,9	42,1	7,2
VACBS46-05	VACBS46-05	46	175	46	68,5	22,7	5	-	3,8	56,4	6,9
VACBL46-05	VACBL46-05	46	175	46	68,5	31,9	5	-	3,9	56,4	7,2
VACWS46-10	VACWS46-10	46	150	46	68,5	21	10	1,5	-	22,1	5,5
VACWS46-10-SC60	VACWS46-10-SC60	46	150	46	68,5	21	10	1,5	-	22,1	5,5
VACWL46-10	VACWL46-10	46	150	46	68,5	31,1	10	1,5	-	22,1	5,6
VACWL46-10-SC60	VACWL46-10-SC60	46	150	46	68,5	31,1	10	1,5	-	22,1	5,6
VACSS46-10	VACSS46-10	46	175	46	68,5	24,9	10	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSS46-10-SC60	VACSS46-10-SC60	46	175	46	68,5	24,9	10	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSL46-10	VACSL46-10	46	175	46	68,5	35	10	1,5	3,9	22,1	7,1
VACSL46-10-SC60	VACSL46-10-SC60	46	175	46	68,5	35	10	1,5	3,9	22,1	7,1
VACYS46-10	VACYS46-10	46	175	46	68,5	24,9	10	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYS46-10-SC60	VACYS46-10-SC60	46	175	46	68,5	24,9	10	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYL46-10	VACYL46-10	46	175	46	68,5	35	10	1,5	3,9	30,9	7,1
VACYL46-10-SC60	VACYL46-10-SC60	46	175	46	68,5	35	10	1,5	3,9	30,9	7,1
VACPS46-10	VACPS46-10	46	175	46	68,5	24,9	10	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPS46-10-SC60	VACPS46-10-SC60	46	175	46	68,5	24,9	10	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPL46-10	VACPL46-10	46	175	46	68,5	35	10	1,5	3,9	42,1	7,1
VACPL46-10-SC60	VACPL46-10-SC60	46	175	46	68,5	35	10	1,5	3,9	42,1	7,1
VACBS46-10	VACBS46-10	46	175	46	68,5	24,9	10	-	3,8	56,4	6,9
VACBL46-10	VACBL46-10	46	175	46	68,5	35	10	-	3,9	56,4	7,1
VACWS46-15	VACWS46-15	46	150	46	68,5	21,2	15	1,3	-	22,1	5,4
VACWS46-15-SC60	VACWS46-15-SC60	46	150	46	68,5	21,2	15	1,3	-	22,1	5,4
VACWL46-15	VACWL46-15	46	150	46	68,5	32,2	15	1,4	-	22,1	5,5
VACWL46-15-SC60	VACWL46-15-SC60	46	150	46	68,5	32,2	15	1,4	-	22,1	5,5
VACSS46-15	VACSS46-15	46	175	46	68,5	27,1	15	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSS46-15-SC60	VACSS46-15-SC60	46	175	46	68,5	27,1	15	2,4	3,8	22,1	6,9

VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACSL46-15	VACSL46-15	46	175	46	68,5	38,2	15	1,5	3,9	22,1	7,2
VACSL46-15-SC60	VACSL46-15-SC60	46	175	46	68,5	38,2	15	1,5	3,9	22,1	7,2
VACYS46-15	VACYS46-15	46	175	46	68,5	27,1	15	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYS46-15-SC60	VACYS46-15-SC60	46	175	46	68,5	27,1	15	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYL46-15	VACYL46-15	46	175	46	68,5	38,2	15	1,5	3,9	30,9	7,2
VACYL46-15-SC60	VACYL46-15-SC60	46	175	46	68,5	38,2	15	1,5	3,9	30,9	7,2
VACPS46-15	VACPS46-15	46	175	46	68,5	27,1	15	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPS46-15-SC60	VACPS46-15-SC60	46	175	46	68,5	27,1	15	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPL46-15	VACPL46-15	46	175	46	68,5	38,2	15	1,5	3,9	42,1	7,2
VACPL46-15-SC60	VACPL46-15-SC60	46	175	46	68,5	38,2	15	1,5	3,9	42,1	7,2
VACBS46-15	VACBS46-15	46	175	46	68,5	27,1	15	-	3,8	56,4	6,9
VACBL46-15	VACBL46-15	46	175	46	68,5	38,2	15	-	3,9	56,4	7,2
VACWS46-20	VACWS46-20	46	150	46	68,5	22,1	20	1,3	-	22,1	5,3
VACWS46-20-SC60	VACWS46-20-SC60	46	150	46	68,5	22,1	20	1,3	-	22,1	5,3
VACWL46-20	VACWL46-20	46	150	46	68,5	34,1	20	1,4	-	22,1	5,4
VACWL46-20-SC60	VACWL46-20-SC60	46	150	46	68,5	34,1	20	1,4	-	22,1	5,4
VACSS46-20	VACSS46-20	46	175	46	68,5	29,5	20	2,4	3,8	22,1	6,8
VACSS46-20-SC60	VACSS46-20-SC60	46	175	46	68,5	29,5	20	2,4	3,8	22,1	6,8
VACSL46-20	VACSL46-20	46	175	46	68,5	41,5	20	1,5	3,9	22,1	7,1
VACSL46-20-SC60	VACSL46-20-SC60	46	175	46	68,5	41,5	20	1,5	3,9	22,1	7,1
VACYS46-20	VACYS46-20	46	175	46	68,5	29,5	20	2,4	3,8	30,9	6,8
VACYS46-20-SC60	VACYS46-20-SC60	46	175	46	68,5	29,5	20	2,4	3,8	30,9	6,8
VACYL46-20	VACYL46-20	46	175	46	68,5	41,5	20	1,5	3,9	30,9	7,1
VACYL46-20-SC60	VACYL46-20-SC60	46	175	46	68,5	41,5	20	1,5	3,9	30,9	7,1
VACPS46-20	VACPS46-20	46	175	46	68,5	29,5	20	2,4	3,8	42,1	6,8
VACPS46-20-SC60	VACPS46-20-SC60	46	175	46	68,5	29,5	20	2,4	3,8	42,1	6,8
VACPL46-20	VACPL46-20	46	175	46	68,5	41,5	20	1,5	3,9	42,1	7,1
VACPL46-20-SC60	VACPL46-20-SC60	46	175	46	68,5	41,5	20	1,5	3,9	42,1	7,1
VACBS46-20	VACBS46-20	46	175	46	68,5	29,5	20	-	3,8	56,4	6,8
VACBL46-20	VACBL46-20	46	175	46	68,5	41,5	20	-	3,9	56,4	7,1
VACWS46-25	VACWS46-25	46	150	46	68,5	23	25	1,3	-	22,1	5,3
VACWS46-25-SC60	VACWS46-25-SC60	46	150	46	68,5	23	25	1,3	-	22,1	5,3
VACWL46-25	VACWL46-25	46	150	46	68,5	36	25	1,4	-	22,1	5,4
VACWL46-25-SC60	VACWL46-25-SC60	46	150	46	68,5	36	25	1,4	-	22,1	5,4
VACSS46-25	VACSS46-25	46	175	46	68,5	32	25	2,4	3,8	22,1	6,8
VACSS46-25-SC60	VACSS46-25-SC60	46	175	46	68,5	32	25	2,4	3,8	22,1	6,8
VACSL46-25	VACSL46-25	46	175	46	68,5	45	25	1,5	3,9	22,1	7
VACSL46-25-SC60	VACSL46-25-SC60	46	175	46	68,5	45	25	1,5	3,9	22,1	7
VACYS46-25	VACYS46-25	46	175	46	68,5	32	25	2,4	3,8	30,9	6,8
VACYS46-25-SC60	VACYS46-25-SC60	46	175	46	68,5	32	25	2,4	3,8	30,9	6,8
VACYL46-25	VACYL46-25	46	175	46	68,5	45	25	1,5	3,9	30,9	7
VACYL46-25-SC60	VACYL46-25-SC60	46	175	46	68,5	45	25	1,5	3,9	30,9	7
VACPS46-25	VACPS46-25	46	175	46	68,5	32	25	2,4	3,8	42,1	6,8
VACPS46-25-SC60	VACPS46-25-SC60	46	175	46	68,5	32	25	2,4	3,8	42,1	6,8

VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACPL46-25	VACPL46-25	46	175	46	68,5	45	25	1,5	3,9	42,1	7
VACPL46-25-SC60	VACPL46-25-SC60	46	175	46	68,5	45	25	1,5	3,9	42,1	7
VACBS46-25	VACBS46-25	46	175	46	68,5	32	25	-	3,8	56,4	6,8
VACBL46-25	VACBL46-25	46	175	46	68,5	45	25	-	3,9	56,4	7
VACWS46-30	VACWS46-30	46	150	46	68,5	25	30	1,3	-	22,1	5,3
VACWS46-30-SC60	VACWS46-30-SC60	46	150	46	68,5	25	30	1,3	-	22,1	5,3
VACWL46-30	VACWL46-30	46	150	46	68,5	38	30	1,4	-	22,1	5,3
VACWL46-30-SC60	VACWL46-30-SC60	46	150	46	68,5	38	30	1,4	-	22,1	5,3
VACSS46-30	VACSS46-30	46	175	46	68,5	34,7	30	2,4	3,8	22,1	6,7
VACSS46-30-SC60	VACSS46-30-SC60	46	175	46	68,5	34,7	30	2,4	3,8	22,1	6,7
VACSL46-30	VACSL46-30	46	175	46	68,5	48,8	30	1,5	3,9	22,1	7
VACSL46-30-SC60	VACSL46-30-SC60	46	175	46	68,5	48,8	30	1,5	3,9	22,1	7
VACYS46-30	VACYS46-30	46	175	46	68,5	34,7	30	2,4	3,8	30,9	6,7
VACYS46-30-SC60	VACYS46-30-SC60	46	175	46	68,5	34,7	30	2,4	3,8	30,9	6,7
VACYL46-30	VACYL46-30	46	175	46	68,5	48,8	30	1,5	3,9	30,9	7
VACYL46-30-SC60	VACYL46-30-SC60	46	175	46	68,5	48,8	30	1,5	3,9	30,9	7
VACPS46-30	VACPS46-30	46	175	46	68,5	34,7	30	2,4	3,8	42,1	6,7
VACPS46-30-SC60	VACPS46-30-SC60	46	175	46	68,5	34,7	30	2,4	3,8	42,1	6,7
VACPL46-30	VACPL46-30	46	175	46	68,5	48,8	30	1,5	3,9	42,1	7
VACPL46-30-SC60	VACPL46-30-SC60	46	175	46	68,5	48,8	30	1,5	3,9	42,1	7
VACBS46-30	VACBS46-30	46	175	46	68,5	34,7	30	-	3,8	56,4	6,7
VACBL46-30	VACBL46-30	46	175	46	68,5	48,8	30	-	3,9	56,4	7
VACWS46-35	VACWS46-35	46	150	46	68,5	27,1	35	1,3	-	22,1	5,2
VACWS46-35-SC60	VACWS46-35-SC60	46	150	46	68,5	27,1	35	1,3	-	22,1	5,2
VACWL46-35	VACWL46-35	46	150	46	68,5	40,1	35	1,4	-	22,1	5,3
VACWL46-35-SC60	VACWL46-35-SC60	46	150	46	68,5	40,1	35	1,4	-	22,1	5,3
VACSS46-35	VACSS46-35	46	175	46	68,5	37,7	35	2,4	3,8	22,1	6,8
VACSS46-35-SC60	VACSS46-35-SC60	46	175	46	68,5	37,7	35	2,4	3,8	22,1	6,8
VACSL46-35	VACSL46-35	46	175	46	68,5	53,1	35	1,5	3,9	22,1	7
VACSL46-35-SC60	VACSL46-35-SC60	46	175	46	68,5	53,1	35	1,5	3,9	22,1	7
VACYS46-35	VACYS46-35	46	175	46	68,5	37,7	35	2,4	3,8	30,9	6,8
VACYS46-35-SC60	VACYS46-35-SC60	46	175	46	68,5	37,7	35	2,4	3,8	30,9	6,8
VACYL46-35	VACYL46-35	46	175	46	68,5	53,1	35	1,5	3,9	30,9	7
VACYL46-35-SC60	VACYL46-35-SC60	46	175	46	68,5	53,1	35	1,5	3,9	30,9	7
VACPS46-35	VACPS46-35	46	175	46	68,5	37,7	35	2,4	3,8	42,1	6,8
VACPS46-35-SC60	VACPS46-35-SC60	46	175	46	68,5	37,7	35	2,4	3,8	42,1	6,8
VACPL46-35	VACPL46-35	46	175	46	68,5	53,1	35	1,5	3,9	42,1	7
VACPL46-35-SC60	VACPL46-35-SC60	46	175	46	68,5	53,1	35	1,5	3,9	42,1	7
VACBS46-35	VACBS46-35	46	175	46	68,5	37,7	35	-	3,8	56,4	6,8
VACBL46-35	VACBL46-35	46	175	46	68,5	53,1	35	-	3,9	56,4	7
VACWS46-40	VACWS46-40	46	150	46	68,5	29,6	40	1,3	-	22,1	5,2
VACWS46-40-SC60	VACWS46-40-SC60	46	150	46	68,5	29,6	40	1,3	-	22,1	5,2
VACWL46-40	VACWL46-40	46	150	46	68,5	42,4	40	1,4	-	22,1	5,3
VACWL46-40-SC60	VACWL46-40-SC60	46	150	46	68,5	42,4	40	1,4	-	22,1	5,3

VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACSS46-40	VACSS46-40	46	175	46	68,5	41,1	40	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSS46-40-SC60	VACSS46-40-SC60	46	175	46	68,5	41,1	40	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSL46-40	VACSL46-40	46	175	46	68,5	57,9	40	1,5	3,9	22,1	7,1
VACSL46-40-SC60	VACSL46-40-SC60	46	175	46	68,5	57,9	40	1,5	3,9	22,1	7,1
VACYS46-40	VACYS46-40	46	175	46	68,5	41,1	40	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYS46-40-SC60	VACYS46-40-SC60	46	175	46	68,5	41,1	40	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYL46-40	VACYL46-40	46	175	46	68,5	57,9	40	1,5	3,9	30,9	7,1
VACYL46-40-SC60	VACYL46-40-SC60	46	175	46	68,5	57,9	40	1,5	3,9	30,9	7,1
VACPS46-40	VACPS46-40	46	175	46	68,5	41,1	40	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPS46-40-SC60	VACPS46-40-SC60	46	175	46	68,5	41,1	40	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPL46-40	VACPL46-40	46	175	46	68,5	57,9	40	1,5	3,9	42,1	7,1
VACPL46-40-SC60	VACPL46-40-SC60	46	175	46	68,5	57,9	40	1,5	3,9	42,1	7,1
VACBS46-40	VACBS46-40	46	175	46	68,5	41,1	40	-	3,8	56,4	6,9
VACBL46-40	VACBL46-40	46	175	46	68,5	57,9	40	-	3,9	56,4	7,1
VACWS46-45	VACWS46-45	46	150	46	68,5	32,4	45	1,3	-	22,1	5,2
VACWS46-45-SC60	VACWS46-45-SC60	46	150	46	68,5	32,4	45	1,3	-	22,1	5,2
VACWL46-45	VACWL46-45	46	150	46	68,5	46,5	45	1,4	-	22,1	5,3
VACWL46-45-SC60	VACWL46-45-SC60	46	150	46	68,5	46,5	45	1,4	-	22,1	5,3
VACSS46-45	VACSS46-45	46	175	46	68,5	45,1	45	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSS46-45-SC60	VACSS46-45-SC60	46	175	46	68,5	45,1	45	2,4	3,8	22,1	6,9
VACSL46-45	VACSL46-45	46	175	46	68,5	62	45	1,5	3,9	22,1	7
VACSL46-45-SC60	VACSL46-45-SC60	46	175	46	68,5	62	45	1,5	3,9	22,1	7
VACYS46-45	VACYS46-45	46	175	46	68,5	45,1	45	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYS46-45-SC60	VACYS46-45-SC60	46	175	46	68,5	45,1	45	2,4	3,8	30,9	6,9
VACYL46-45	VACYL46-45	46	175	46	68,5	62	45	1,5	3,9	30,9	7
VACYL46-45-SC60	VACYL46-45-SC60	46	175	46	68,5	62	45	1,5	3,9	30,9	7
VACPS46-45	VACPS46-45	46	175	46	68,5	45,1	45	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPS46-45-SC60	VACPS46-45-SC60	46	175	46	68,5	45,1	45	2,4	3,8	42,1	6,9
VACPL46-45	VACPL46-45	46	175	46	68,5	62	45	1,5	3,9	42,1	7
VACPL46-45-SC60	VACPL46-45-SC60	46	175	46	68,5	62	45	1,5	3,9	42,1	7
VACBS46-45	VACBS46-45	46	175	46	68,5	45,1	45	-	3,8	56,4	6,9
VACBL46-45	VACBL46-45	46	175	46	68,5	62	45	-	3,9	56,4	7
VACWS46-50	VACWS46-50	46	150	46	68,5	35,8	50	1,3	-	22,1	5,4
VACWS46-50-SC60	VACWS46-50-SC60	46	150	46	68,5	35,8	50	1,3	-	22,1	5,4
VACWL46-50	VACWL46-50	46	150	46	68,5	49,8	50	1,4	-	22,1	5,4
VACWL46-50-SC60	VACWL46-50-SC60	46	150	46	68,5	49,8	50	1,4	-	22,1	5,4
VACSS46-50	VACSS46-50	46	180	46	68,5	49,8	50	2,4	3,8	22,1	7
VACSS46-50-SC60	VACSS46-50-SC60	46	180	46	68,5	49,8	50	2,4	3,8	22,1	7
VACSL46-50	VACSL46-50	46	180	46	68,5	62,2	50	1,3	3,8	22,1	7,2
VACSL46-50-SC60	VACSL46-50-SC60	46	180	46	68,5	62,2	50	1,3	3,8	22,1	7,2
VACYS46-50	VACYS46-50	46	180	46	68,5	49,8	50	2,4	3,8	30,9	7
VACYS46-50-SC60	VACYS46-50-SC60	46	180	46	68,5	49,8	50	2,4	3,8	30,9	7
VACYL46-50	VACYL46-50	46	180	46	68,5	62,2	50	1,3	3,8	30,9	7,2
VACYL46-50-SC60	VACYL46-50-SC60	46	180	46	68,5	62,2	50	1,3	3,8	30,9	7,2

VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACPS46-50	VACPS46-50	46	180	46	68,5	49,8	50	2,4	3,8	42,1	7
VACPS46-50-SC60	VACPS46-50-SC60	46	180	46	68,5	49,8	50	2,4	3,8	42,1	7
VACPL46-50	VACPL46-50	46	180	46	68,5	62,2	50	1,3	3,8	42,1	7,2
VACPL46-50-SC60	VACPL46-50-SC60	46	180	46	68,5	62,2	50	1,3	3,8	42,1	7,2
VACBS46-50	VACBS46-50	46	180	46	68,5	49,8	50	-	3,8	56,4	7
VACBL46-50	VACBL46-50	46	180	46	68,5	62,2	50	-	3,8	56,4	7,2
VACWS46-55	VACWS46-55	46	160	46	83,5	45,3	55	1,5	-	22,1	5,9
VACWS46-55-SC60	VACWS46-55-SC60	46	160	46	83,5	45,3	55	1,5	-	22,1	5,9
VACSS46-55	VACSS46-55	46	185	46	83,5	45,3	55	2,6	3,9	22,1	7,3
VACSS46-55-SC60	VACSS46-55-SC60	46	185	46	83,5	45,3	55	2,6	3,9	22,1	7,3
VACYS46-55	VACYS46-55	46	185	46	83,5	45,3	55	2,6	3,9	30,9	7,3
VACYS46-55-SC60	VACYS46-55-SC60	46	185	46	83,5	45,3	55	2,6	3,9	30,9	7,3
VACPS46-55	VACPS46-55	46	185	46	83,5	45,3	55	2,6	3,9	42,1	7,3
VACPS46-55-SC60	VACPS46-55-SC60	46	185	46	83,5	45,3	55	2,6	3,9	42,1	7,3
VACBS46-55	VACBS46-55	46	185	46	83,5	45,3	55	-	3,9	56,4	7,3
VACWS46-60	VACWS46-60	46	165	46	75	46	60	1,6	-	22,1	6,1
VACWS46-60-SC60	VACWS46-60-SC60	46	165	46	75	46	60	1,6	-	22,1	6,1
VACSS46-60	VACSS46-60	46	190	46	75	46	60	2,8	4,7	22,1	7,5
VACSS46-60-SC60	VACSS46-60-SC60	46	190	46	75	46	60	2,8	4,7	22,1	7,5
VACYS46-60	VACYS46-60	46	190	46	75	46	60	2,8	4,7	30,9	7,5
VACYS46-60-SC60	VACYS46-60-SC60	46	190	46	75	46	60	2,8	4,7	30,9	7,5
VACPS46-60	VACPS46-60	46	190	46	75	46	60	2,8	4,7	42,1	7,5
VACPS46-60-SC60	VACPS46-60-SC60	46	190	46	75	46	60	2,8	4,7	42,1	7,5
VACBS46-60	VACBS46-60	46	190	46	75	46	60	-	4,7	56,4	7,5
VACWS46-65	VACWS46-65	46	170	46	75	47,3	65	1,8	-	22,1	6,4
VACWS46-65-SC60	VACWS46-65-SC60	46	170	46	75	47,3	65	1,8	-	22,1	6,4
VACSS46-65	VACSS46-65	46	195	46	75	47,3	65	3,1	5	22,1	7,9
VACSS46-65-SC60	VACSS46-65-SC60	46	195	46	75	47,3	65	3,1	5	22,1	7,9
VACYS46-65	VACYS46-65	46	195	46	75	47,3	65	3,1	5	30,9	7,9
VACYS46-65-SC60	VACYS46-65-SC60	46	195	46	75	47,3	65	3,1	5	30,9	7,9
VACPS46-65	VACPS46-65	46	195	46	75	47,3	65	3,1	5	42,1	7,9
VACPS46-65-SC60	VACPS46-65-SC60	46	195	46	75	47,3	65	3,1	5	42,1	7,9
VACBS46-65	VACBS46-65	46	195	46	75	47,3	65	-	5	56,4	7,9
VACWS46-70	VACWS46-70	46	170	46	75	49,7	70	2,1	-	22,1	6,5
VACWS46-70-SC60	VACWS46-70-SC60	46	170	46	75	49,7	70	2,1	-	22,1	6,5
VACSS46-70	VACSS46-70	46	195	46	75	49,7	70	3,6	5,6	22,1	8
VACSS46-70-SC60	VACSS46-70-SC60	46	195	46	75	49,7	70	3,6	5,6	22,1	8
VACYS46-70	VACYS46-70	46	195	46	75	49,7	70	3,6	5,6	30,9	8
VACYS46-70-SC60	VACYS46-70-SC60	46	195	46	75	49,7	70	3,6	5,6	30,9	8
VACPS46-70	VACPS46-70	46	195	46	75	49,7	70	3,6	5,6	42,1	8
VACPS46-70-SC60	VACPS46-70-SC60	46	195	46	75	49,7	70	3,6	5,6	42,1	8
VACBS46-70	VACBS46-70	46	195	46	75	49,7	70	-	5,6	56,4	8
VACWS46-75	VACWS46-75	46	170	46	75	50,2	75	2,5	-	22,1	6,7
VACWS46-75-SC60	VACWS46-75-SC60	46	170	46	75	50,2	75	2,5	-	22,1	6,7

VALCAM™ 46

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACSS46-75	VACSS46-75	46	195	46	75	50,2	75	4,1	7,1	22,1	8,3
VACSS46-75-SC60	VACSS46-75-SC60	46	195	46	75	50,2	75	4,1	7,1	22,1	8,3
VACYS46-75	VACYS46-75	46	195	46	75	50,2	75	4,1	7,1	30,9	8,3
VACYS46-75-SC60	VACYS46-75-SC60	46	195	46	75	50,2	75	4,1	7,1	30,9	8,3
VACPS46-75	VACPS46-75	46	195	46	75	50,2	75	4,1	7,1	42,1	8,3
VACPS46-75-SC60	VACPS46-75-SC60	46	195	46	75	50,2	75	4,1	7,1	42,1	8,3
VACBS46-75	VACBS46-75	46	195	46	75	50,2	75	-	7,1	56,4	8,3
VACWS46-80	VACWS46-80	46	170	46	80	57,6	80	3	-	22,1	6,9
VACWS46-80-SC60	VACWS46-80-SC60	46	170	46	80	57,6	80	3	-	22,1	6,9
VACSS46-80	VACSS46-80	46	195	46	80	57,6	80	5,2	8,5	22,1	8,6
VACSS46-80-SC60	VACSS46-80-SC60	46	195	46	80	57,6	80	5,2	8,5	22,1	8,6
VACYS46-80	VACYS46-80	46	195	46	80	57,6	80	5,2	8,5	30,9	8,6
VACYS46-80-SC60	VACYS46-80-SC60	46	195	46	80	57,6	80	5,2	8,5	30,9	8,6
VACPS46-80	VACPS46-80	46	195	46	80	57,6	80	5,2	8,5	42,1	8,6
VACPS46-80-SC60	VACPS46-80-SC60	46	195	46	80	57,6	80	5,2	8,5	42,1	8,6
VACBS46-80	VACBS46-80	46	195	46	80	57,6	80	-	8,5	56,4	8,6