
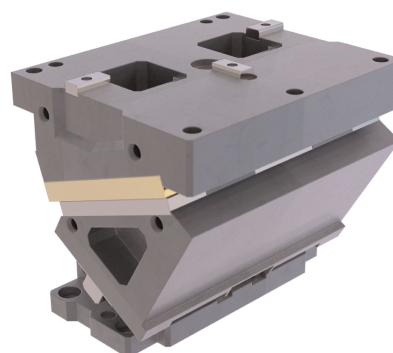


VALCAM™ 300

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo

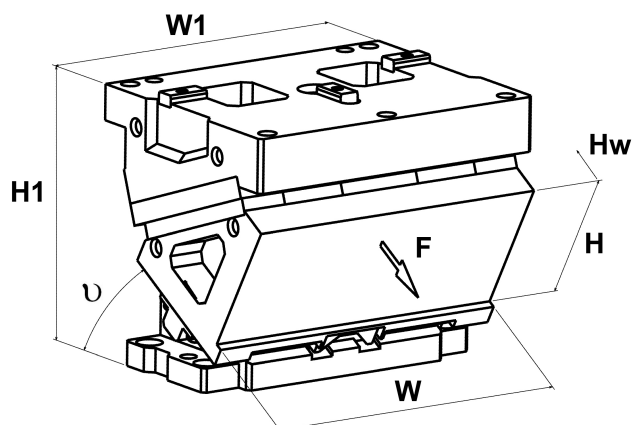

Información del producto :

Carro superior "todo en uno", disponible en 2 fuerzas de trabajo

Fuerza de trabajo diseñada para 1 millón de carreras

Para más información, ver el diagrama de distribución de la fuerza de trabajo en el [PDF](#)

Características del producto :

Tipo de carro

CAM superior

Variantes:

Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACYL300-00	VACYL300-00	300	340	300	180	35,4	0	15,1	30,6	196	152
VACPL300-00	VACPL300-00	300	340	300	180	35,4	0	15,1	30,6	274,4	152
VACYL300-05	VACYL300-05	300	340	300	180	39	5	15	30,6	196	152
VACPL300-05	VACPL300-05	300	340	300	180	39	5	15	30,6	274,4	152
VACYL300-10	VACYL300-10	300	340	300	180	42,8	10	14,9	30,5	196	152
VACPL300-10	VACPL300-10	300	340	300	180	42,8	10	14,9	30,5	274,4	152
VACYL300-15	VACYL300-15	300	340	300	180	46,6	15	14,9	30,5	196	152
VACPL300-15	VACPL300-15	300	340	300	180	46,6	15	14,9	30,5	274,4	152
VACYL300-20	VACYL300-20	300	340	300	180	50,7	20	14,8	30,4	196	150
VACPL300-20	VACPL300-20	300	340	300	180	50,7	20	14,8	30,4	274,4	150
VACYL300-25	VACYL300-25	300	340	300	180	55	25	14,8	30,3	196	149
VACPL300-25	VACPL300-25	300	340	300	180	55	25	14,8	30,3	274,4	149
VACYL300-30	VACYL300-30	300	340	300	180	59,7	30	14,7	30,3	196	148
VACPL300-30	VACPL300-30	300	340	300	180	59,7	30	14,7	30,3	274,4	148
VACYL300-35	VACYL300-35	300	340	300	180	64,9	35	14,6	30,2	196	147
VACPL300-35	VACPL300-35	300	340	300	180	64,9	35	14,6	30,2	274,4	147
VACYL300-40	VACYL300-40	300	340	300	180	70,7	40	14,5	30,1	196	149
VACPL300-40	VACPL300-40	300	340	300	180	70,7	40	14,5	30,1	274,4	149
VACYL300-45	VACYL300-45	300	340	300	180	77,5	45	14,5	30	196	151
VACPL300-45	VACPL300-45	300	340	300	180	77,5	45	14,5	30	274,4	151
VACYL300-50	VACYL300-50	300	340	300	180	85,6	50	14,4	30	196	155
VACPL300-50	VACPL300-50	300	340	300	180	85,6	50	14,4	30	274,4	155

VALCAM™ 300

Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo



Número de artículo	Descripción del artículo	Ancho de carro W1	Altura de carro H1	Ancho de superficie de trabajo W	Altura de superficie de trabajo H	Carrera Hw	Ángulo de trabajo u (°)	Fuerza de retorno Muelle helicoidal Fr (kN)	Fuerza de retorno Presión gas Fr (kN)	Fuerza de trabajo F (kN)*	Peso (kg)
VACYL300-55	VACYL300-55	300	340	300	180	95,9	55	15,6	32,6	196	158
VACPL300-55	VACPL300-55	300	340	300	180	95,9	55	15,6	32,6	274,4	158
VACYL300-60	VACYL300-60	300	340	300	180	110	60	17,3	36	196	168
VACPL300-60	VACPL300-60	300	340	300	180	110	60	17,3	36	274,4	168
VACYL300-65	VACYL300-65	300	340	300	180	118,3	65	17,9	39,3	196	162
VACPL300-65	VACPL300-65	300	340	300	180	118,3	65	17,9	39,3	274,4	162
VACYL300-70	VACYL300-70	300	340	300	180	119,9	70	21,2	42,8	196	168
VACPL300-70	VACPL300-70	300	340	300	180	119,9	70	21,2	42,8	274,4	168