


## SOBB

Bagues à collerette, bronze avec inserts autolubrifiants

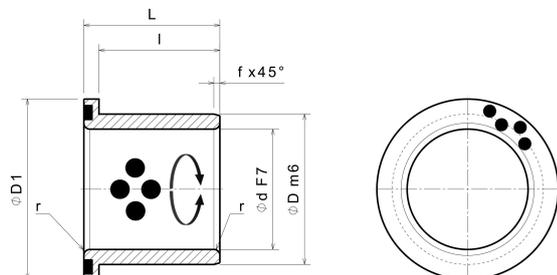

### Description:

Bagues à collerette, bronze avec inserts autolubrifiants

### Propriétés:

Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm <sup>2</sup>
Vitesse de glissement v	30 m/min
Valeur P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

### Variantes:

Référence d'article	Référence article	Ø interne d	Ø extérieur D	Longueur L	D1	l	f	r
15121500	SOBB 12-18-15	12	18	15	25	11	2	1
15162000	SOBB 16-22-20	16	22	20	30	15	2	1
15202500	SOBB 20-28-25	20	28	25	36	20	2	1
15253000	SOBB 25-33-30	25	33	30	43	25	2	1
15303500	SOBB 30-38-35	30	38	35	48	30	2	1
15404500	SOBB 40-50-45	40	50	45	60	40	2	1
15505500	SOBB 50-62-55	50	62	55	75	49	2	1
15606500	SOBB 60-75-65	60	75	65	90	58	2	1