


## MCSR-BS

Piastre, con inserti autolubrificanti

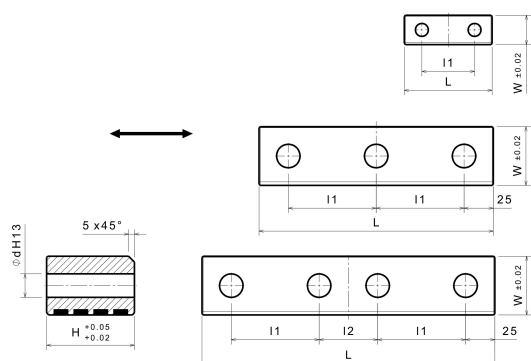

### Descrizione:

Piastre, con inserti autolubrificanti

### Proprietà:

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Velocità di scorrimento v | 30 m/min                                  |
| Materiale base            | Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2) |
| Autolubrificante          | Si                                        |
| Lubrificante              | Grafite                                   |
| Pressione superficiale P  | 100 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Valore P*v                | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min             |
| Temperatura di esercizio  | -50°C / +200°C (max. 300°C)               |
| Coefficiente d'attrito    | 0,07                                      |

### Varianti:

| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza W | Lunghezza L | Altezza H | I1  | I2 | d (DIN EN 20273) | Tipo |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----|----|------------------|------|
| 21303101        | MCSR-BS 25-75-25     | 25          | 75          | 25        | 45  | -  | 2x11             | A    |
| 21303102        | MCSR-BS 25-100-25    | 25          | 100         | 25        | 50  | -  | 2x11             | A    |
| 21303103        | MCSR-BS 25-125-25    | 25          | 125         | 25        | 75  | -  | 2x11             | A    |
| 21303104        | MCSR-BS 25-150-25    | 25          | 150         | 25        | 100 | -  | 2x11             | A    |
| 21303105        | MCSR-BS 40-150-30    | 40          | 150         | 30        | 50  | -  | 3x14             | B    |
| 21303106        | MCSR-BS 40-200-30    | 40          | 200         | 30        | 75  | -  | 3x14             | B    |
| 21303107        | MCSR-BS 40-250-30    | 40          | 250         | 30        | 75  | 50 | 4x14             | C    |
| 21303108        | MCSR-BS 40-150-40    | 40          | 150         | 40        | 50  | -  | 3x14             | B    |
| 21303109        | MCSR-BS 40-200-40    | 40          | 200         | 40        | 75  | -  | 3x14             | B    |
| 21303110        | MCSR-BS 40-250-40    | 40          | 250         | 40        | 75  | 50 | 4x14             | C    |
| 21303111        | MCSR-BS 50-150-45    | 50          | 150         | 45        | 50  | -  | 3x20             | B    |
| 21303112        | MCSR-BS 50-200-45    | 50          | 200         | 45        | 75  | -  | 3x20             | B    |
| 21303113        | MCSR-BS 50-250-45    | 50          | 250         | 45        | 75  | 50 | 4x20             | C    |
| 21303114        | MCSR-BS 50-150-55    | 50          | 150         | 55        | 50  | -  | 3x20             | B    |
| 21303115        | MCSR-BS 50-200-55    | 50          | 200         | 55        | 75  | -  | 3x20             | B    |
| 21303116        | MCSR-BS 50-250-55    | 50          | 250         | 55        | 75  | 50 | 4x20             | C    |
| 21303117        | MCSR-BS 50-150-60    | 50          | 150         | 60        | 50  | -  | 3x20             | B    |
| 21303118        | MCSR-BS 50-200-60    | 50          | 200         | 60        | 75  | -  | 3x20             | B    |
| 21303119        | MCSR-BS 50-250-60    | 50          | 250         | 60        | 75  | 50 | 4x20             | C    |
| 21303120        | MCSR-BS 50-150-70    | 50          | 150         | 70        | 50  | -  | 3x20             | B    |

## MCSR-BS

Piastre, con inserti autolubrificanti



| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza<br>W | Lunghezza<br>L | Altezza<br>H | I1 | I2 | d (DIN EN 20273) | Tipo |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----|----|------------------|------|
| 21303121        | MCSR-BS 50-200-70    | 50             | 200            | 70           | 75 | -  | 3x20             | B    |
| 21303122        | MCSR-BS 50-250-70    | 50             | 250            | 70           | 75 | 50 | 4x20             | C    |