


## SOLN

Piastre a "L" (senza fori), bronzo con inserti autolubrificanti

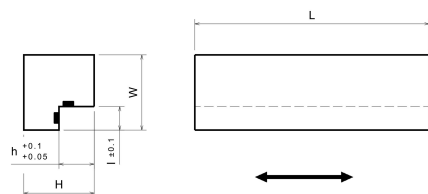

### Descrizione:

Piastre a "L" (senza fori), bronzo con inserti autolubrificanti

### Proprietà:

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Velocità di scorrimento v | 30 m/min                                  |
| Materiale base            | Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2) |
| Autolubrificante          | Si                                        |
| Lubrificante              | Grafite                                   |
| Pressione superficiale P  | 100 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Valore P*v                | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min             |
| Temperatura di esercizio  | -50°C / +200°C (max. 300°C)               |
| Coefficiente d'attrito    | 0,07                                      |

### Varianti:

| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza W | Lunghezza L | Altezza H | h  | l  |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|----|
| 25010305        | SOLN 20-305-12       | 20          | 305         | 12        | 6  | 5  |
| 25020305        | SOLN 25-305-15       | 25          | 305         | 15        | 8  | 7  |
| 25020400        | SOLN 25-400-15       | 25          | 400         | 15        | 8  | 7  |
| 250303051       | SOLN 26-305-20       | 26          | 305         | 20        | 10 | 8  |
| 25030250        | SOLN 30-250-20       | 30          | 250         | 20        | 12 | 9  |
| 25030305        | SOLN 30-305-20       | 30          | 305         | 20        | 12 | 9  |
| 25030400        | SOLN 30-400-20       | 30          | 400         | 20        | 12 | 9  |
| 25040300        | SOLN 32-300-30       | 32          | 300         | 30        | 15 | 10 |
| 25040350        | SOLN 32-350-30       | 32          | 350         | 30        | 15 | 10 |
| 25040375        | SOLN 32-375-30       | 32          | 375         | 30        | 15 | 10 |
| 25040400        | SOLN 32-400-30       | 32          | 400         | 30        | 15 | 10 |
| 25040500        | SOLN 32-500-30       | 32          | 500         | 30        | 15 | 10 |
| 25040605        | SOLN 32-605-30       | 32          | 605         | 30        | 15 | 10 |
| 25041005        | SOLN 32-1005-30      | 32          | 1005        | 30        | 15 | 10 |
| 25060500        | SOLN 35-500-35       | 35          | 500         | 35        | 24 | 12 |
| 25060605        | SOLN 35-605-35       | 35          | 605         | 35        | 24 | 12 |
| 25061005        | SOLN 35-1005-35      | 35          | 1005        | 35        | 24 | 12 |
| 25050300        | SOLN 50-300-45       | 50          | 300         | 45        | 25 | 22 |
| 25050350        | SOLN 50-350-45       | 50          | 350         | 45        | 25 | 22 |
| 25050400        | SOLN 50-400-45       | 50          | 400         | 45        | 25 | 22 |

## SOLN

Piastre a "L" (senza fori), bronzo con inserti autolubrificanti



| Numero articolo | Descrizione articolo | Larghezza<br>W | Lunghezza<br>L | Altezza<br>H | h  | l  |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----|----|
| 25050500        | SOLN 50-500-45       | 50             | 500            | 45           | 25 | 22 |
| 25050605        | SOLN 50-605-45       | 50             | 605            | 45           | 25 | 22 |
| 25051005        | SOLN 50-1005-45      | 50             | 1005           | 45           | 25 | 22 |
| 25070605        | SOLN 50-605-50       | 50             | 605            | 50           | 34 | 16 |
| 25071005        | SOLN 50-1005-50      | 50             | 1005           | 50           | 34 | 16 |