
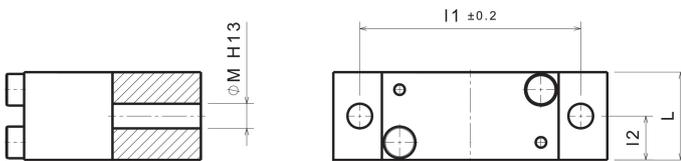



## BO

Supporti per albero con boccia autolubrificata in bronzo con inserti di grafite

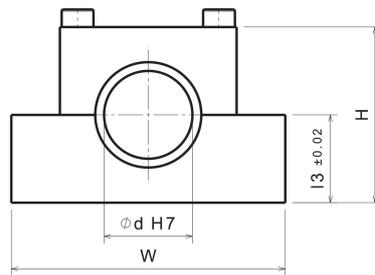

### Descrizione:

Supporti per albero con boccia autolubrificata in bronzo con inserti di grafite

### Proprietà:

Materiale base	Leghe speciali bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm <sup>2</sup>
Velocità di scorrimento v	30 m/min
Valore P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

### Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Ø interno d	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	I1	I2	I3	M (DIN EN 20273)
62500146	BO-20	20	85	20	40	62	10	20	2xM6
62500147	BO-25	25	100	25	50	75	12,5	25	2xM8
62500148	BO-30	30	110	30	60	85	15	30	2xM8
62500149	BO-40	40	130	40	70	105	20	40	2xM10
62500150	BO-50	50	155	50	100	125	25	50	2xM12