
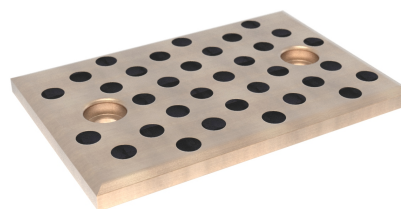


TWPT

Piastre, bronzo con inserti autolubrificanti

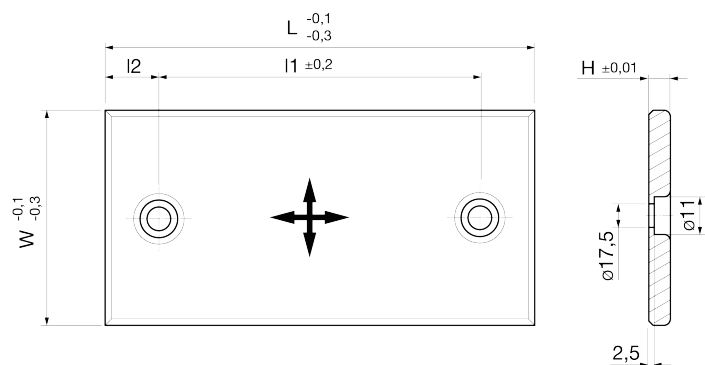

Descrizione:

Piastre, bronzo con inserti autolubrificanti

Proprietà:

Velocità di scorrimento v	30 m/min
Materiale base	Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm ²
Valore P*v	200 N/mm ² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	l1
2772100100	TWPT 100-100	100	100	10	50
2772100125	TWPT 100-125	100	125	10	75
2772100150	TWPT 100-150	100	150	10	100
2772100200	TWPT 100-200	100	200	10	150
2772100250	TWPT 100-250	100	250	10	200
2772125150	TWPT 125-150	125	150	10	100
2772125200	TWPT 125-200	125	200	10	150
2772125250	TWPT 125-250	125	250	10	200
2772150150	TWPT 150-150	150	150	10	100
2772150200	TWPT 150-200	150	200	10	150