



CT

Suwak przeciwny zagina w kierunku przeciwnym do kierunku pracy prasy

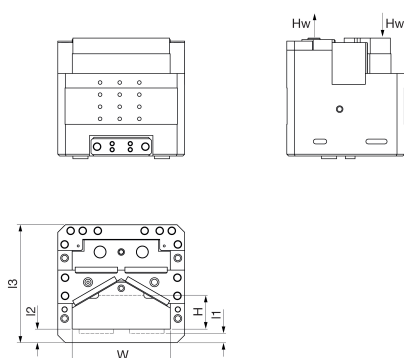

Opis:

Suwak przeciwny zagina w kierunku przeciwnym do kierunku pracy prasy

Siła robocza zaprojektowana na 1 milion cykli

Właściwości:

Typ suwaka

Kontr suwak, Zabudowa w tłoczniku (górna)

Więcej informacji znajduje się w pliku [PDF](#)

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość suwaka W1	Wysokość zamknięta H1	Szerokość powierzchni roboczej W	Wysokość powierzchni roboczej H	Suw Hw	I1	I2	I3	Siła robocza F (kN)*	Waga (kg)
CTCS120-45	CTCS120	180	285	120	95	45	25	35	290	29,4	88
CTCH120-45	CTCH120	180	285	120	95	45	35	45	300	29,4	88
CTVS145-45	CTVS145	240	285	145	68	45	25	35	305	73,5	124
CTVH145-45	CTVH145	240	285	145	68	45	40	50	320	73,5	124
CTVS245-60	CTVS245	345	385	245	110	60	35	45	390	117,6	295
CTVH245-60	CTVH245	345	385	245	110	60	55	65	410	117,6	295
CTVS320-60	CTVS320	420	385	320	110	60	35	45	390	156,8	362
CTVH320-60	CTVH320	420	385	320	110	60	55	65	410	156,8	362