



SUWB

Delme ve bükme operasyonu için geniş ebatlı Kam Ünitesi

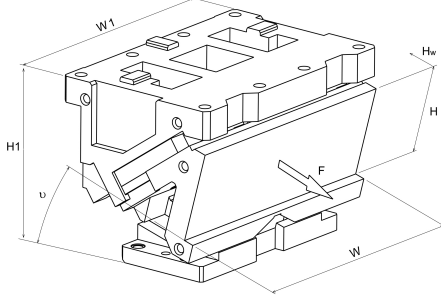

Tanımlama:

Delme ve bükme operasyonu için geniş ebatlı Kam Ünitesi
İş kuvveti 1 milyon adet baskıya göredir

300.000 adet baskıya göre izin verilen iş kuvveti, [PDF](#)
sayfada bulunabilir

Özellikler:

Kam Tipi

Uçan Kam

Varyantlar:

Ürün numarası	Ürün Adı	Kam Genişliği W1	Kapalı Yükseklik H1	Alın Yüzey Genişliği W	Alın Yüzey Yüksekliği H	Kurs Hw	Kam Açısı u (°)	Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN)	Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN)	İş Kuvveti F (kN)*	Ağırlık (kg)
SUWB200-00	SUWB200-00	200	350	200	180	38,6	0	6,8	9,1	117,6	95
SUWB200-05	SUWB200-05	200	350	200	180	42,6	5	6,7	9,1	117,6	94,8
SUWB200-10	SUWB200-10	200	350	200	180	46,7	10	6,7	9,1	117,6	94,6
SUWB200-15	SUWB200-15	200	350	200	180	50,9	15	6,7	9	117,6	93,3
SUWB200-20	SUWB200-20	200	350	200	180	55,3	20	6,6	9	117,6	92,7
SUWB200-25	SUWB200-25	200	350	200	180	60	25	6,6	9	117,6	94,1
SUWB200-30	SUWB200-30	200	350	200	180	65,1	30	6,6	8,9	117,6	92,7
SUWB200-35	SUWB200-35	200	350	200	180	70,8	35	6,5	8,9	117,6	94,8
SUWB200-40	SUWB200-40	200	350	200	180	77,1	40	6,5	8,8	117,6	94,2
SUWB200-45	SUWB200-45	200	350	200	180	84,5	45	6,4	8,8	117,6	96,3
SUWB200-50	SUWB200-50	200	350	200	180	93,3	50	6,4	8,8	117,6	93,7
SUWB200-55	SUWB200-55	200	350	200	180	104,6	55	7	9,5	117,6	98,2
SUWB200-60	SUWB200-60	200	350	200	180	120	60	7,7	10,5	117,6	97,3
SUWB300-00	SUWB300-00	300	350	300	180	38,6	0	13,4	18,2	196	137,2
SUWB300-05	SUWB300-05	300	350	300	180	42,6	5	13,4	18,1	196	135,9
SUWB300-10	SUWB300-10	300	350	300	180	46,7	10	13,3	18,1	196	135,7
SUWB300-15	SUWB300-15	300	350	300	180	50,9	15	13,3	18	196	133
SUWB300-20	SUWB300-20	300	350	300	180	55,3	20	13,2	17,9	196	131,5
SUWB300-25	SUWB300-25	300	350	300	180	60	25	13,1	17,9	196	131
SUWB300-30	SUWB300-30	300	350	300	180	65,1	30	13,1	17,8	196	131
SUWB300-35	SUWB300-35	300	350	300	180	70,8	35	13	17,7	196	131,8
SUWB300-40	SUWB300-40	300	350	300	180	77,1	40	12,9	17,7	196	133,3

SUWB

Delme ve bükme operasyonu için geniş ebatlı Kam Ünitesi



Ürün numarası	Ürün Adı	Kam Genişliği W1	Kapalı Yükseklik H1	Alın Yüzey Genişliği W	Alın Yüzey Yüksekliği H	Kurs Hw	Kam Açısı u (°)	Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN)	Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN)	İş Kuvveti F (kN)*	Ağırlık (kg)
SUWB300-45	SUWB300-45	300	350	300	180	84,5	45	12,9	17,6	196	134,8
SUWB300-50	SUWB300-50	300	350	300	180	93,3	50	12,8	17,5	196	130,9
SUWB300-55	SUWB300-55	300	350	300	180	104,6	55	13,9	19,1	196	133
SUWB300-60	SUWB300-60	300	350	300	180	120	60	15,4	21,1	196	136,1
SUWB400-00	SUWB400-00	400	350	400	180	38,6	0	13,6	18,3	245	191,1
SUWB400-05	SUWB400-05	400	350	400	180	42,6	5	13,5	18,3	245	189,3
SUWB400-10	SUWB400-10	400	350	400	180	46,7	10	13,5	18,2	245	188
SUWB400-15	SUWB400-15	400	350	400	180	50,9	15	13,4	18,1	245	186,1
SUWB400-20	SUWB400-20	400	350	400	180	55,3	20	13,3	18	245	185,3
SUWB400-25	SUWB400-25	400	350	400	180	60	25	13,2	17,9	245	188,1
SUWB400-30	SUWB400-30	400	350	400	180	65,1	30	13,1	17,9	245	185,8
SUWB400-35	SUWB400-35	400	350	400	180	70,8	35	13	17,8	245	192,4
SUWB400-40	SUWB400-40	400	350	400	180	77,1	40	13	17,7	245	191,9
SUWB400-45	SUWB400-45	400	350	400	180	84,5	45	12,9	17,6	245	195,9
SUWB400-50	SUWB400-50	400	350	400	180	93,3	50	12,8	17,5	245	191,8
SUWB400-55	SUWB400-55	400	350	400	180	104,6	55	13,9	19	245	198,5
SUWB400-60	SUWB400-60	400	350	400	180	120	60	15,4	21	245	201,1
SUWB500-00	SUWB500-00	500	350	500	180	38,6	0	20,2	27,3	313,6	222,3
SUWB500-05	SUWB500-05	500	350	500	180	42,6	5	20,2	27,3	313,6	220,4
SUWB500-10	SUWB500-10	500	350	500	180	46,7	10	20,1	27,2	313,6	218,8
SUWB500-15	SUWB500-15	500	350	500	180	50,9	15	20	27,1	313,6	216,3
SUWB500-20	SUWB500-20	500	350	500	180	55,3	20	19,9	27	313,6	215,1
SUWB500-25	SUWB500-25	500	350	500	180	60	25	19,8	26,9	313,6	217,1
SUWB500-30	SUWB500-30	500	350	500	180	65,1	30	19,6	26,7	313,6	216,1
SUWB500-35	SUWB500-35	500	350	500	180	70,8	35	19,5	26,6	313,6	222,1
SUWB500-40	SUWB500-40	500	350	500	180	77,1	40	19,4	26,5	313,6	220,4
SUWB500-45	SUWB500-45	500	350	500	180	84,5	45	19,3	26,4	313,6	223
SUWB500-50	SUWB500-50	500	350	500	180	93,3	50	19,2	26,3	313,6	220,1
SUWB500-55	SUWB500-55	500	350	500	180	104,6	55	20,9	28,6	313,6	227,2
SUWB500-60	SUWB500-60	500	350	500	180	120	60	23,1	31,6	313,6	236,5
SUWB600-00	SUWB600-00	600	350	600	180	38,6	0	27	36,4	392	281,4
SUWB600-05	SUWB600-05	600	350	600	180	42,6	5	26,8	36,3	392	277,9
SUWB600-10	SUWB600-10	600	350	600	180	46,7	10	26,7	36,2	392	274,1
SUWB600-15	SUWB600-15	600	350	600	180	50,9	15	26,6	36,1	392	272,3
SUWB600-20	SUWB600-20	600	350	600	180	55,3	20	26,5	35,9	392	268,8
SUWB600-25	SUWB600-25	600	350	600	180	60	25	26,3	35,8	392	268,3
SUWB600-30	SUWB600-30	600	350	600	180	65,1	30	26,2	35,6	392	276,6
SUWB600-35	SUWB600-35	600	350	600	180	70,8	35	26	35,5	392	276
SUWB600-40	SUWB600-40	600	350	600	180	77,1	40	25,9	35,4	392	285,2
SUWB600-45	SUWB600-45	600	350	600	180	84,5	45	25,7	35,2	392	284,4
SUWB600-50	SUWB600-50	600	350	600	180	93,3	50	25,6	35,1	392	283,5
SUWB600-55	SUWB600-55	600	350	600	180	104,6	55	27,8	38,1	392	292
SUWB600-60	SUWB600-60	600	350	600	180	120	60	30,8	42,2	392	295,6